

ОПИСАНИЕ

PV-link™ PV-POE04F2WD это 6 портовый коммутатор 10/100 Мбит/с с 4 портами PoE. Предназначен для удаленного питания и объединения потоков данных с IP устройств.

Коммутатор с поддержкой технологии PoE автоматически определяет и подает питание устройствам с функцией PoE. Данные и питание передаются по одному кабелю. 4 порта коммутатора поддерживают стандарты передачи питания IEEE 802.3af/at. PoE бюджет в 65 Вт позволяет запитать совместимые устройства, а дополнительный режим работы позволяет передать питание и данные на расстояние до 250 м. Светодиодные индикаторы наглядно демонстрируют статус работы устройства и дают возможность оценить стабильность сети. Наличие функции WatchDog позволит автоматически перезагрузить подключенные устройства при

их зависании. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDI-X на всех портах исключает необходимость в использовании кроссовых кабелей.

Благодаря встроенному блоку питания повышается вариативность установки коммутатора на объекте. Коммутатор не требует настройки и работает сразу после подключения.

PV-link™ PV-POE04F2WD отлично подойдет для построения эффективной и надежной IP системы или для модернизации уже существующей системы, позволит запитать устройства (IP камеры, IP телефоны, точки доступа) даже в отсутствии линии электропередач или невозможности прокладки дополнительного кабеля питания.

ОСОБЕННОСТИ

- Коммутатор 6-портовый 10/100 Мбит/с с 4 портами PoE
- Передача данных и питания на расстояние до 250 метров
- Поддержка стандарта IEEE 802.3af/at
- Высокая пропускная способность коммутатора 1.6 Гбит/с
- Максимальная мощность каждого порта 30 Вт (PoE бюджет 65 Вт)
- Светодиодные индикаторы сетевой активности и питания
- Функция WatchDog
- Встроенный в корпус коммутатора блок питания
- Металлический корпус
- Грозозащита 4 кВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коммутатор PoE – 1 шт.
- Кабель 220 В – 1 шт.
- Комплект крепления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
- Устройство предназначено для использования внутри помещения. Не эксплуатировать вблизи источника воды.
- Используйте безопасный кабель для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной.
- Осуществляйте подключение в соответствии с Руководством, в противном случае, вы можете нанести изданию непоправимый ущерб и, тем самым, сделать гарантию недействительной.
- В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
- Несоблюдение условий хранения и эксплуатации могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите коммутатор в розетку и начните работу. Дополнительная настройка не требуется.

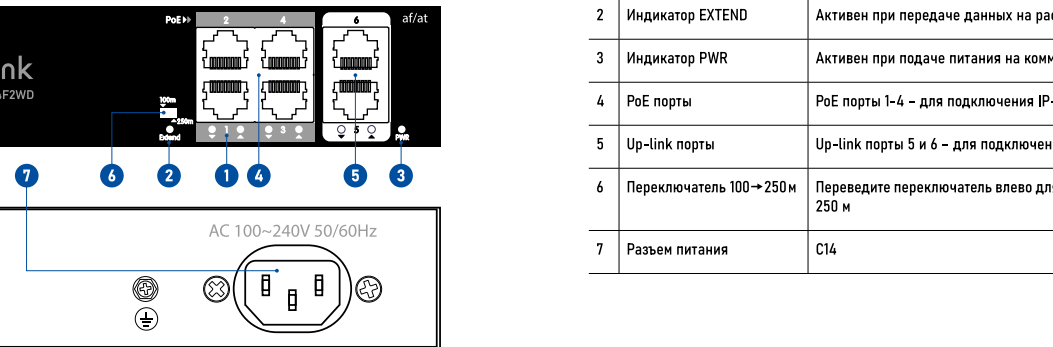


Рис. 1

ИНДИКАЦИЯ

Коммутатор поддерживает стандарты PoE IEEE 802.3af/at и совместим с любыми устройствами, поддерживающими данные стандарты.

Коммутатор имеет два режима работы, смена между которыми осуществляется при помощи переключателя на передней панели устройства:

Режим 1 – Индикатор EXTEND выключен, питание и данные передаются на расстояние до 100 метров со скоростью до 100 Мбит/с.

Режим 2 – Индикатор EXTEND активирован, питание и данные передаются на расстояние до 250 метров со скоростью до 10 Мбит/с.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

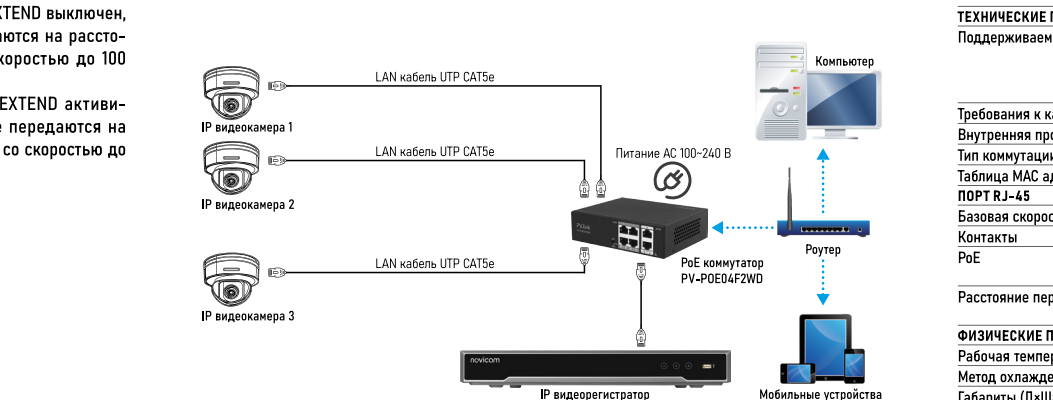


Рис. 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af/at Power over Ethernet
Требования к кабелю	Витая пара: 8 жил, 4 пары (рекомендуемый кабель UTP Cat5e)
Внутренняя пропускная способность	1.6 Гбит/с
Тип коммутации	Неуправляемый, Store and Forward
Таблица MAC адресов	1000 записей
ПОРТ RJ-45	
Базовая скорость передачи данных, Мбит/с	6×10/100TX RJ45 с поддержкой авто MDI/MDI-X
Контакты	Метод A, DC+ (RJ-45 Pin 1/2), DC- (RJ-45 Pin 3/6)
PoE	PoE бюджет 65 Вт Максимальная мощность 30 Вт на порт PoE (4 класс PoE)
Расстояние передачи данных и питания	до 250 м (Скорость портов в режиме передачи данных на 250 м, ограничена 10 Мбит/с)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Рабочая температура	-20°C ...+55°C
Метод охлаждения	Конвективный
Габариты (Д×Ш×Г)	143×115×40 мм
Вход питания	AC 100-240 в, 50/60 Гц (кабель в комплекте)


Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ Россия



Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2024 Novicam

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

PV-link



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150–69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируются условиями 1 по ГОСТ 15150–69.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере.

Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support

Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878c

Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребите-

лю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки любым удобным способом.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии

- серийным номером.
- Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- Настоящая гарантия не распространя-

- ется на: 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*. 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти. 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания; 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия: 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей; 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве

- пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием; 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации. 7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия; 7.4.5. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя; 7.4.6. Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями,

- не являющимися Производителем или официальными сервисными центрами Производителя; 7.4.7. Регулировки и/или изменения настроек изделия без предварительного письменного согласия Производителя; 7.4.8. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространя-

- ется на программное обеспечение. 9. Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

- * Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



- +7 495 215 5490
- Telegram chat
- tp@novicam.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качество продукта

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качество продукта



Настоящий документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качество продукта