


# Руководство по установке плинтуса Bonkeel Stick

Без соединителей и заглушек

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

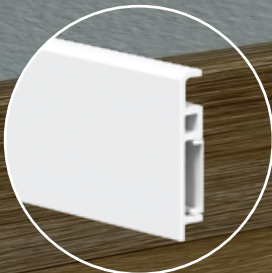

ПВХ плинтус  
длиной 2000 мм



Монтажная клипса  
длинной 2000 мм

## ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ:


Перед началом монтажа убедитесь, что пол и стены сухие, чистые и выровнены. Поверхность должна быть подготовлена таким образом, чтобы избежать перепадов высоты, которые могут повлиять на качество установки плинтуса.



**Важно: Рекомендуем доверить установку профессионалам, имеющим соответствующий опыт и инструменты.**

Для монтажа рекомендуем применять диск пильный твердосплавный с напайками из карбида вольфрама  
Назначение: «По ламинату, пластику, ДСП»  
Количество зубьев: от 96 до 120.

## ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ:



Торцовочная пила



Шуруповерт



Дюбель-гвозди



Рулетка



Карандаш

## МОНТАЖ



01

Произведите разметку на клипсе с шагом 50-100 мм



05



02

Просверлите отверстия в клипсе в соответствии с разметкой



06

После установите ПВХ плинтус на монтажную клипсу



03

Для установки монтажной клипсы на стену, используйте два отрезка ПВХ плинтуса длиной 50 мм



07

В углах ПВХ плинтус стыкуется без соединителей и заглушек.

Для обрамления внутренних и наружных углов рекомендуется производить запил ПВХ плинтуса на торцовочной пиле под углом в 45°




04


Просверлите отверстия в стене и надежно зафиксируйте монтажную клипсу при помощи дюбель-гвоздей

## ВАРИАНТЫ СТЫКОВКИ ПВХ ПЛИНТУСА


Для стыковки ПВХ плинтусов между собой рекомендуем производить запил на торцовочной пиле под углом в 45°

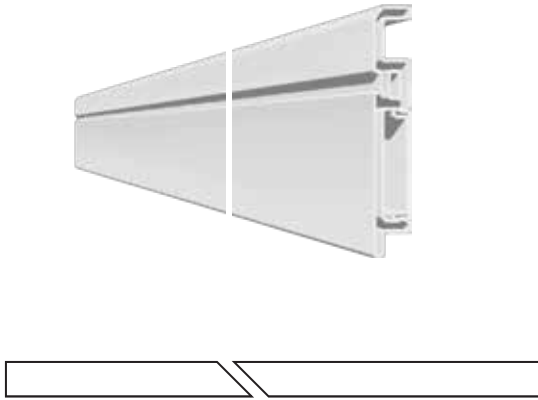

Для примыкания ПВХ плинтуса к наличнику двери используйте следующую схему запила ПВХ плинтуса

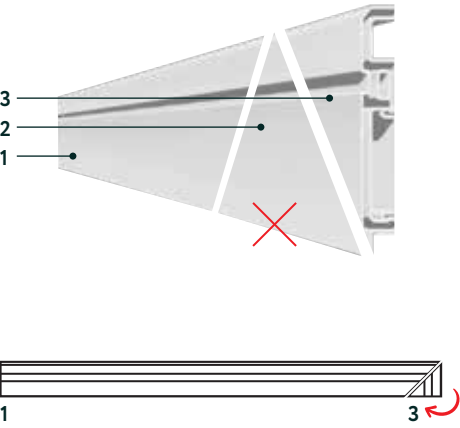

Для оформления перепадов по высоте, таких как ступеньки, используйте следующую схему запила ПВХ плинтуса

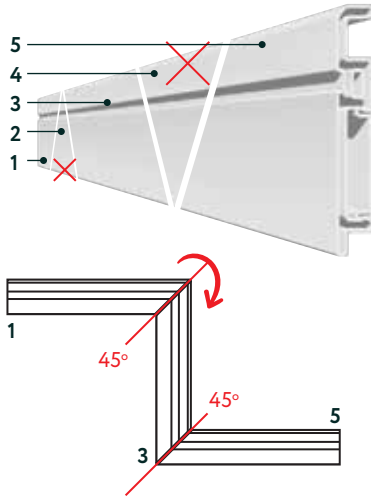

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Используйте мягкую ткань или губку для удаления пыли или грязи с плинтусов. Избегайте использования абразивных чистящих средств или материалов, которые могут поцарапать или повредить лицевую поверхность. Для устойчивых пятен используйте мыльный раствор или 15-20% раствор уксуса. Избегайте использования сильных химических веществ или растворителей, так как они могут вызвать изменение цвета или повреждение ПВХ плинтусов.