

# Спецификация

## Технические характеристики



Клемма переключения, один вход, десять выходов, латунь H59, никелированное покрытие, IP20, UL94 V-0

Модель: UKK6G-400/25-70/10x16

Артикул: 5012.052

## Технические параметры

Количество подключений	Один вход, десять выходов
	Вход: 25-70мм <sup>2</sup>
	Выход: нижний слой: 1,5-16 мм <sup>2</sup> X 5 (рекомендуемая длина зачистки 31 мм) Средний слой: 1,5-16 мм <sup>2</sup> X 5 (рекомендуемая длина зачистки 16 мм)
Момент затяжки винтов	M5 ≤ 20,40 кгс·см
Повышение температуры	≤45K
Испытательное напряжение	3500 В
Степень защиты	IP20
Класс огнестойкости	UL94 V-0
Сертификация безопасности	CE

## Материалы



Пылезащитная крышка	PC
Корпус	PA66-FR
Боковая панель	PA66-FR
Токопроводящий элемент	Латунь H59, никелированная
Винт	Углеродистая сталь, трехвалентное радужное пассивирование, испытание в соляном тумане 48 часов

## Назначение и описание

Клеммные блоки серии UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 специально разработаны для использования с мин

иатурными автоматическими выключателями, автоматическими выключателями дифференциального тока, во здушными выключателями и т. д. Они используются в электрооборудовании управления и распределения электроэнергии, а также в модульных клеммных устройствах для целей электромонтажа. Благодаря изоляционному напряжению 690 В и номинальному напряжению 380 В эти клеммы напрямую подключаются к входу выключателя без необходимости использования дополнительных проводов, медных или алюминиевых шин для переходных соединений. Это новый продукт, обеспечивающий удобное и надежное многоканальное подключение на выходе автоматических выключателей или автоматических выключателей дифференциального тока, гарантируя прочное и надежное соединение.

## Чертежи изделия

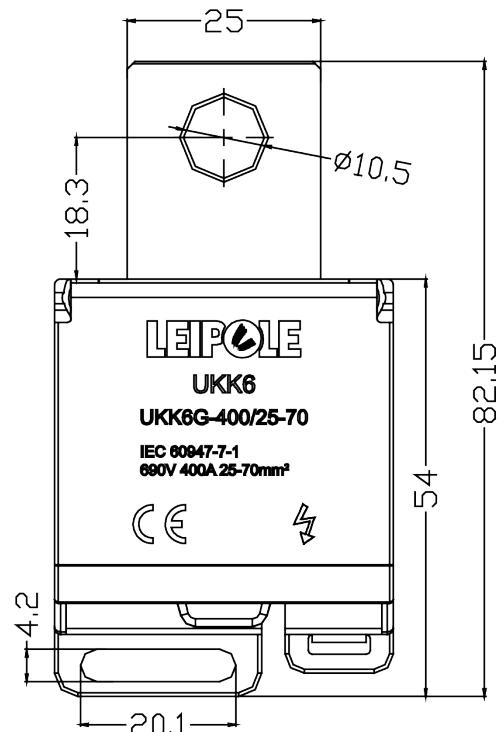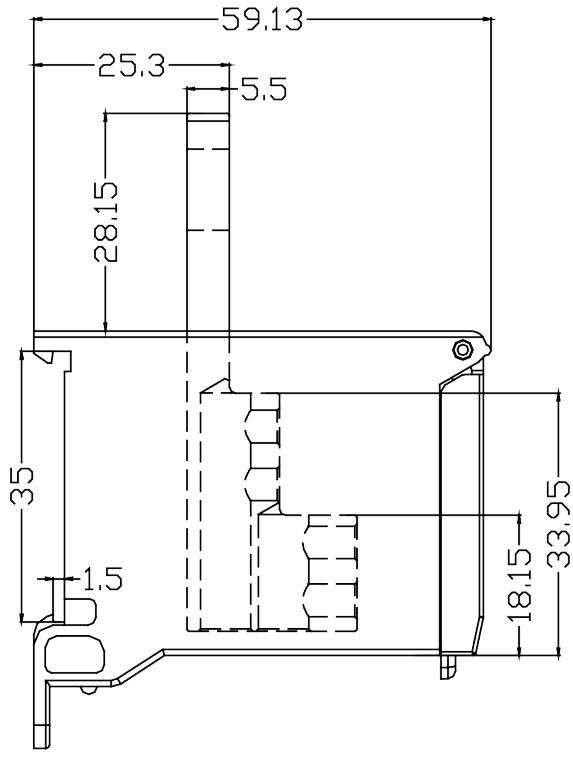

**LEIPOLE**  
**UKK6**  
**UKK6G-400/25-70**  
IEC 60947-7-1  
690V 400A 25-70mm<sup>2</sup>

