

## Технические характеристики



Клемма переключения, один вход, десять выходов, латунь H59, никелированное покрытие, IP20, UL94 V-0

Модель: UKK6N-250/16-50/10×16

Артикул: 5012.078

## Технические параметры

|                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество подключений | 1 вход, 10 выходов                                                                                                                                                   |
|                        | Вход: 16-50мм <sup>2</sup>                                                                                                                                           |
|                        | Выход: Нижний слой: 1,5-16 мм <sup>2</sup> x 5 (рекомендуемая длина зачистки 32 мм)<br>Средний слой: 1,5-16 мм <sup>2</sup> x 5 (рекомендуемая длина зачистки 16 мм) |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Момент затяжки винтов | M5 ≤ 20.40 кгс·см |
|-----------------------|-------------------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Повышение температуры | ≤45K |
|-----------------------|------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Испытательное напряжение | 3500 В |
|--------------------------|--------|

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP20 |
|----------------|------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
|---------------------|----------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Сертификация безопасности | CE |
|---------------------------|----|

## Материалы

|                     |    |
|---------------------|----|
| Пылезащитная крышка | PC |
|---------------------|----|

|        |         |
|--------|---------|
| Корпус | PA66-FR |
|--------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Боковая панель | PA66-FR |
|----------------|---------|



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Токопроводящий элемент | Латунь H59, никелированная |
|------------------------|----------------------------|

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Винт | Углеродистая сталь, трехвалентное радужное пассивирование, испытание в соляном тумане 48 часов |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Назначение и описание

Клеммные блоки серии UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 специально разработаны для использования с миниатюрными автоматическими выключателями, автоматическими выключателями дифференциального тока, воздушными выключателями и т. д. Они используются в электрооборудовании управления и распределения электроэнергии, а также в модульных клеммных устройствах для целей электромонтажа. Благодаря изоляционному напряжению 690 В и номинальному напряжению 380 В эти клеммы напрямую подключаются к входу выключателя без необходимости использования дополнительных проводов, медных или алюминиевых шин для переходных соединений. Это новый продукт, обеспечивающий удобное и надежное многоканальное подключение на выходе автоматических выключателей или автоматических выключателей дифференциального тока, гарантируя прочное и надежное соединение.

## Чертежи изделия

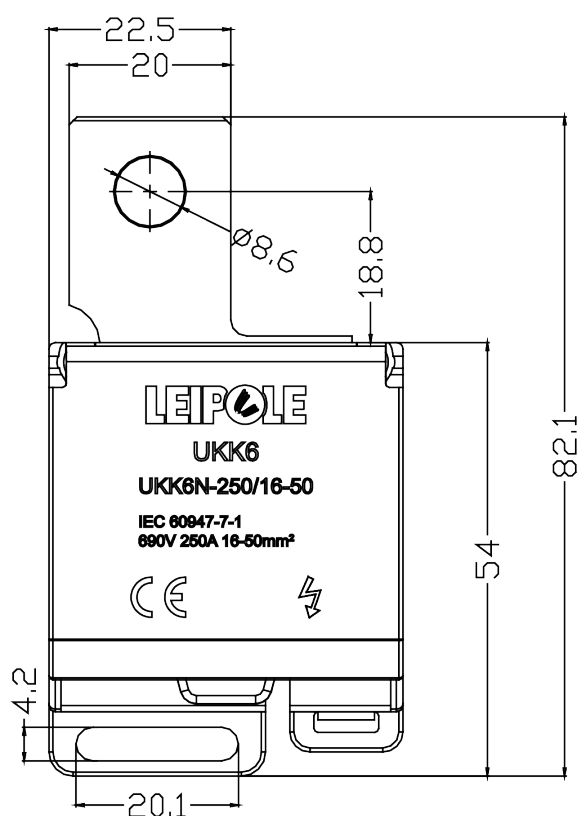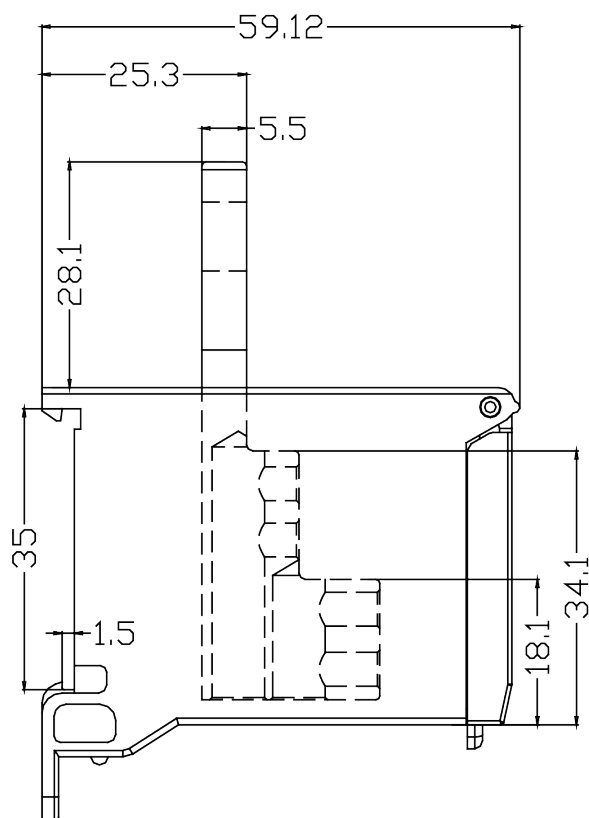

LEIPOLE

UKK6

UKK6N-250/16-50

IEC 60947-7-1

690V 250A 16-50mm<sup>2</sup>

