


**ПАСПОРТ**  
**«Пломбы свинцовые»**  
**ГОСТ 30269-95; ГОСТ 3778-98**  
**(серийный выпуск)**

**Описание продукции**

Пломба изготавливается из свинца без примесей. В корпусе имеются специальные отверстия, через которые протягивается проволока или шпагат. Свинцовые пломбы позволяют предотвратить несанкционированный доступ к опломбированным объектам. Применяются для опечатывания приборов учета, транспорта, контейнеров, дверей. Большую популярность свинцовые пломбы получили в банковской сфере.

**Технические характеристики**

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1		Материал		свинец
		Диаметр	мм	10
		Высота	мм	7
		Размер отверстий	мм	3х3
		Температурный режим использования	°С	от – 60 до + 120
		Кол-во в 1 кг	шт	230-235

**Инструкция по установке**

1. Отрезать пломбировочную проволоку или шпагат нужной длины.
2. Протянуть проволоку/шпагат в проушины охраняемого объекта.
3. Провести проволоку/шпагат через отверстия в пломбе.
4. Сжать пломбу пломбиратором до полной фиксации.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.

Срок эксплуатации: не ограничен (при правильной эксплуатации). Товар сертифицирован.

**Транспортировка и хранение**

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.


Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.

Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 70 %.

**Сведение о производителе**

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru

**ЧЕРТЁЖ**  
**«Пломбы свинцовые»**  
**ГОСТ 30269-95; ГОСТ 3778-98**  
**(серийный выпуск)**

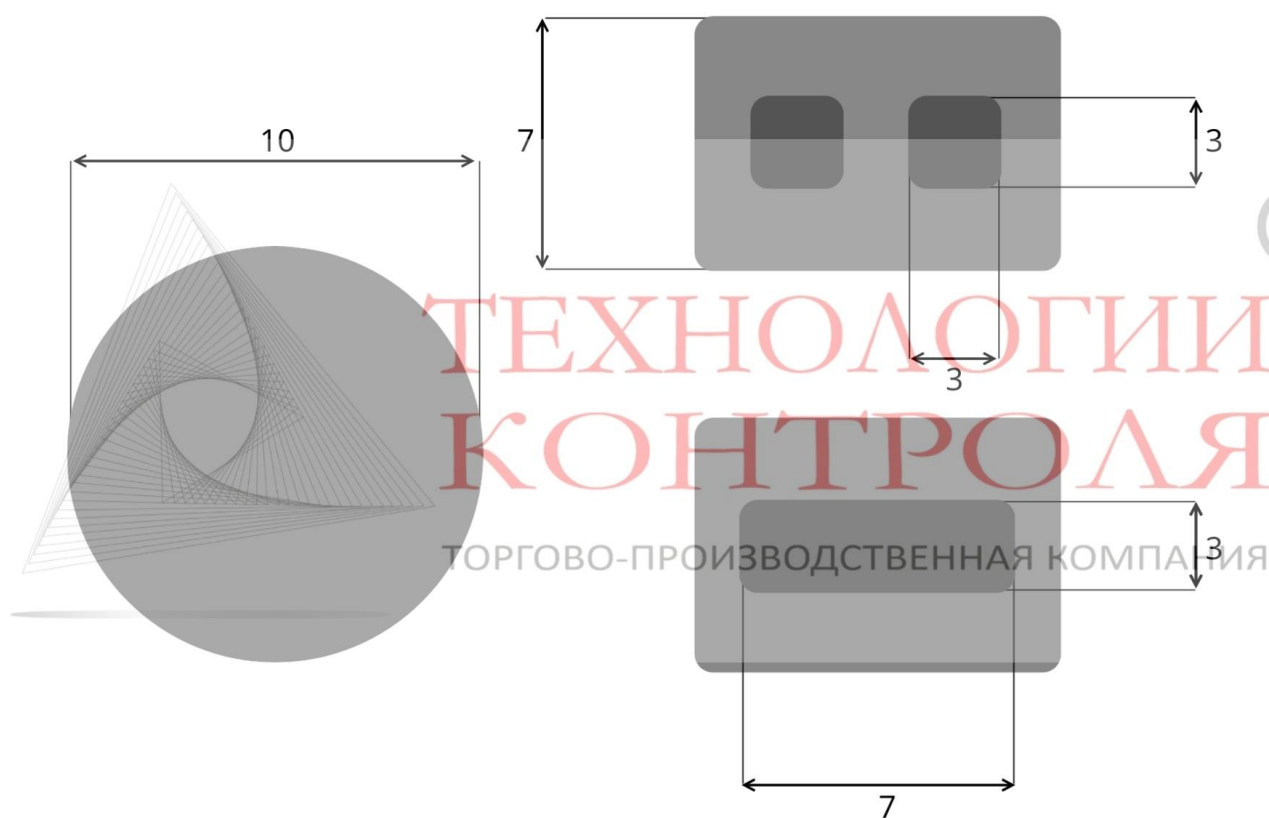

**Сведение о производителе**

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru