


## БОЛТОРЕЗ

### Болторезы

Предназначены для быстрой и удобной резки прутьев, проволочной сетки, стяжек бетонных опалубок, тросов и болтов. Кованые, термообработанные губки (HRC 54-58) из закаленной легированной стали гарантируют длительный срок службы. Рукоятки рычагов дополнительно усилены методом холодного волочения.

	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>
750	1260	
19 HRC	40 HRC	
Легкий	Средний	

Артикул	L (mm)	(mm)	Max. диаметр реза Ø mm	кг	
60601040007	460	470	Ø 7.0	0.60	1.60 5
60601040010	660	670	Ø 10.0	Ø 8.0	2.30 5
60601040012	830	850	Ø 12.0	Ø 10.0	5.10 5
60601040014	1.070	1.075	Ø 14.0	Ø 10.0	6.05 5
60601040016	1.220	1.230	Ø 16.0	Ø 10.0	11.50 1

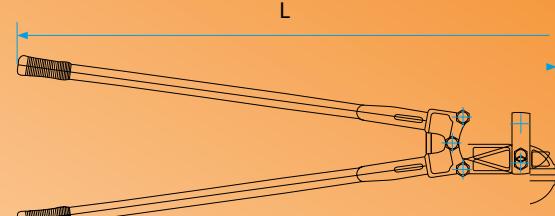

● Закаленное кованое лезвие HRC 54-58

● Стальной болт с закалкой HRC 40-44

● Соединение из кованой стали с закалкой HRC 33-38

● Трубчатая ручка из холоднотянутой стали



## Станки для резки

### Станок для резки

#### листового металла

Артикул	Модель	Пластина (mm)	Листовой металл (mm)	Круг (mm)	Длина лезвия (mm)	кг	
60602010120	2BR4	4	50x4	11	120	8	1
60602010150	2BR5	5	50x5	11	150	10	1
60602010180	2BR6	6	70x6	13	180	18	1
60602010300	3BR/4-300	5	70x4	13	300	25	1



- Прочный, устойчивый корпус из высококачественной стали.
- Направляющие скольжения без люфта (низкое трение).
- Заточенные лезвия из высококачественной закаленной стали.
- Внимание: Размеры ножниц, указанные в таблице, применимы только к закаленной стали 50-150 НВ.

- Может резать пластины, листовой металл, квадратные, круглые и L- и T-образные профили в зависимости от модели.
- Ручной рычаг с пружиной для балансировки веса обеспечивает безопасность и простоту резки, все поворотные болты регулируются, все типы долот имеют бесступенчатую регулировку прижимной планки.