

Спецификация



Технические характеристики



Клемма переключения, один вход, двенадцать выходов, латунь H59, никелированное покрытие, IP20, UL94 V-0

Модель: UKK6NB-600/35-95/12X16

Артикул: 5012.120

Технические параметры

Количество подключений 1 вход, 12 выходов

Вход: 35-95 мм²

Выход: Нижний слой: 1,5-16 мм² x 4 (рекомендуемая длина зачистки 32 мм)

Средний слой: 1,5-16 мм² x 4 (рекомендуемая длина зачистки 16 мм)

Верхний слой: 1,5-16 мм² x 4 (рекомендуемая длина зачистки 16 мм)

Момент затяжки винтов M10 ≤ 40.80 кгс·см M5 ≤ 20.40 кгс·см

Повышение температуры ≤45K

Испыт. напряжение изоляции 3500 В

Степень защиты IP20

Класс огнестойкости UL94 V-0

Сертификация безопасности CE

Материалы

Пылезащитная крышка PC

Корпус PA66-FR

Боковая панель PA66-FR


Токопроводящий элемент Латунь H59, никелированная

Винт Углеродистая сталь, трехвалентное радужное пассивирование, испытание в соляном тумане 48 часов

Назначение и описание

Клеммные блоки серии UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 специально разработаны для использования с миниатюрными автоматическими выключателями, автоматическими выключателями дифференциального тока, воздушными выключателями и т. д. Они используются в электрооборудовании управления и распределения электроэнергии, а также в модульных клеммных устройствах для целей электромонтажа. Благодаря изоляционному напряжению 690 В и номинальному напряжению 380 В эти клеммы напрямую подключаются к входу выключателя без необходимости использования дополнительных проводов, медных или алюминиевых шин для переходных соединений. Это новый продукт, обеспечивающий удобное и надежное многоканальное подключение на выходе автоматических выключателей или автоматических выключателей дифференциального тока, гарантируя прочное и надежное соединение.

Чертежи изделия

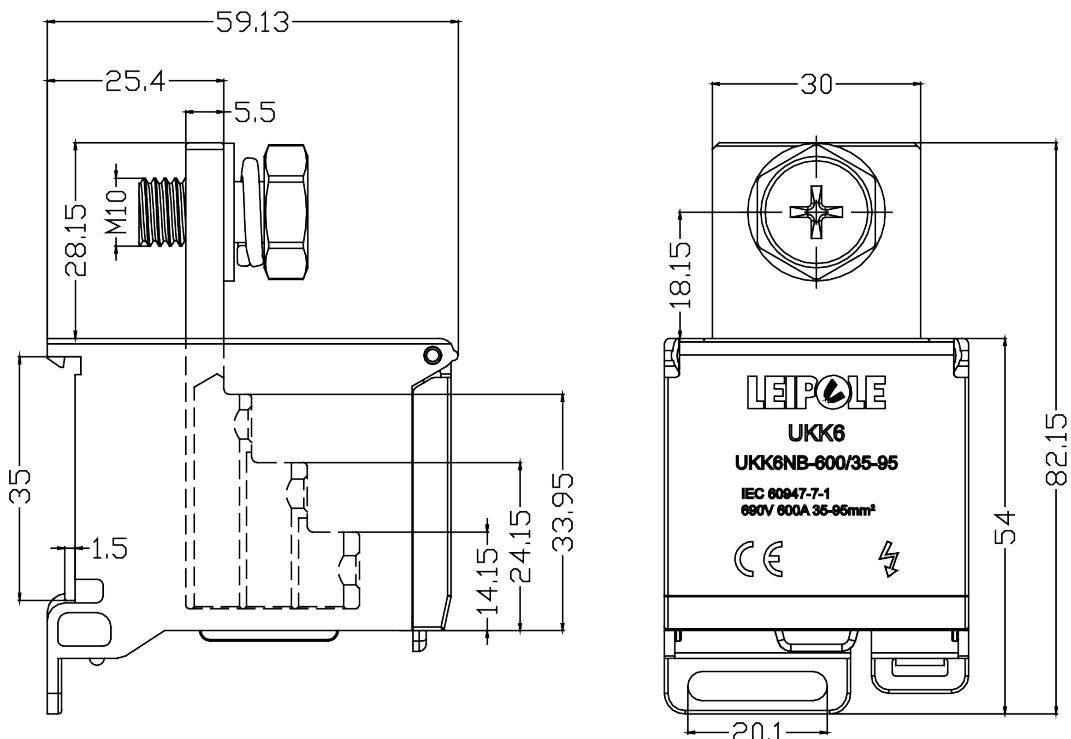

LEIPOLE
UKK6
UKK6NB-600/35-95
IEC 60947-7-1
690V 600A 35-95mm²

