

ПАСПОРТ

1. Стяжка кабельная нейлоновая представляет собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи пластикового «язычка», попадающего в пазы на ленте.
2. **Область применения:**  
Стяжка кабельная нейлоновая предназначена для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов. Стяжки поставляются в белом и черном цветовом исполнении.  
Материал изготовления — полиамид 6.6 (нейлон 6.6). Не содержит галогенов.
3. **Комплектация:** товар, герметичная упаковка.
4. **Характеристики и параметры:**  
Устойчива к УФ-излучению и вибрации.


| Артикул   | Цвет   | Длина, мм (L) | Ширина рабочей поверхности, мм (W) | Максимальный диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
|-----------|--------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 57-0100   | Белый  | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |
| 57-0101   | Черный | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |
| 57-0150   | Белый  | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |
| 57-0151   | Черный | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |
| 57-0150-4 | Белый  | 150           | 3,6                                | 53                              | 18                                |
| 57-0151-4 | Черный | 150           | 3,6                                | 53                              | 18                                |
| 57-0200-4 | Белый  | 200           | 2,5                                | 53                              | 8                                 |
| 57-0201-4 | Черный | 200           | 2,5                                | 53                              | 8                                 |
| 57-0200   | Белый  | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |
| 57-0201   | Черный | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |
| 57-0200-5 | Белый  | 200           | 4,8                                | 53                              | 22                                |
| 57-0201-5 | Черный | 200           | 4,8                                | 53                              | 22                                |
| 57-0250   | Белый  | 250           | 3,6                                | 65                              | 18                                |
| 57-0251   | Черный | 250           | 3,6                                | 65                              | 18                                |
| 57-0250-5 | Белый  | 250           | 4,8                                | 65                              | 22                                |
| 57-0251-5 | Черный | 250           | 4,8                                | 65                              | 22                                |
| 57-0300   | Белый  | 300           | 3,6                                | 80                              | 18                                |
| 57-0301   | Черный | 300           | 3,6                                | 80                              | 18                                |
| 57-1302   | Белый  | 300           | 4,8                                | 80                              | 22                                |
| 57-1303   | Черный | 300           | 4,8                                | 80                              | 22                                |
| 57-0302   | Белый  | 300           | 7,6                                | 80                              | 55                                |
| 57-0303   | Черный | 300           | 7,6                                | 80                              | 55                                |
| 57-0350   | Белый  | 350           | 4,8                                | 90                              | 22                                |

|           |        |     |     |     |    |
|-----------|--------|-----|-----|-----|----|
| 57-0351   | Черный | 350 | 4,8 | 90  | 22 |
| 57-0400   | Белый  | 400 | 4,8 | 108 | 22 |
| 57-0401   | Черный | 400 | 4,8 | 108 | 22 |
| 57-0400-8 | Белый  | 400 | 7,6 | 108 | 55 |
| 57-0401-8 | Черный | 400 | 7,6 | 108 | 55 |
| 57-0500   | Белый  | 500 | 4,8 | 150 | 22 |
| 57-0501   | Черный | 500 | 4,8 | 150 | 22 |
| 57-0502   | Белый  | 500 | 7,6 | 150 | 55 |
| 57-0503   | Черный | 500 | 7,6 | 150 | 55 |



\*Справочно:

1. Размеры стяжки: длина — L, ширина — W (в миллиметрах);

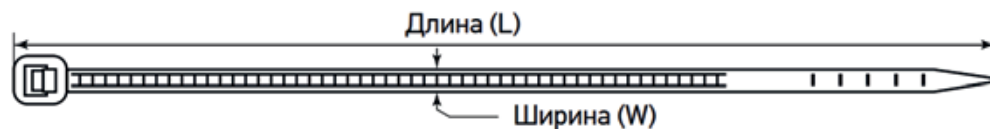

2. Максимальный диаметр обхвата стяжкой пучка кабелей (в миллиметрах);



3. Максимальная рабочая нагрузка — максимальный предел прочности при растяжении кабельной стяжки (в килограммах).

## 5. Правила и условия монтажа:

После распаковки изделия необходимо провести наружный осмотр. Работы со стяжкой выполняются вручную или с использованием пистолета с характеристиками для стяжки соответствующего размера. Нейлоновая стяжка устанавливается в корпус пистолета и с помощью механизма подачи перемещается на кабель, фиксируется в максимально допустимом натяжении. По окончании монтажа излишки длины стяжки обрезаются.

Температура монтажа: 0...+60 °С.

Температура эксплуатации: -35...+80 °С.

## 6. Сведения об ограничениях в использовании:

По истечении срока годности изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, качественные характеристики могут быть изменены. Минимальная температура монтажа: 0 °С.

Перед использованием в холодное время года необходимо занести упаковку на два часа в помещение с температурой +20 °С. После вскрытия упаковку необходимо плотно запечатывать, чтобы продукция сохраняла свои свойства.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется перегибать бандаж при натяжке.

7. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению. Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. **Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки) и утилизации:**

Особых условий транспортировки не требует. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +10...+30 °С и уровне влажности до 50%.

10. **Дату изготовления/номер партии см. на упаковке и/или изделии:**

Дата изготовления: см. на упаковке. Срок службы 3 года. Срок гарантии 12 месяцев.

11. **Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ним::**

Изготовитель: «Ningbo Jia She Trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.