

## СЕГМЕНТ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА 10961

**Сегменты** изготовлены из рессорно-пружинной стали марки 65Г толщиной 3мм с полной закалкой поверхности и оцинкованным покрытием. Типы насечек оптимизированы для уборки различных видов культур. Монтаж и демонтаж занимает малое количество времени, так как для этого используются болт и гайка. Габаритные размеры и размеры отверстий идентичны сегменту «Шумахер» и являются взаимозаменяемыми.



**Термическая обработка и поверхностное упрочнение** - позволяют повысить эксплуатационную надежность деталей в процессе работы сельхоз техники.



**Качественный срез** - режущая кромка острая и дополнительно упрочненная благодаря технологии холодной штамповки.



**Высокая износостойкость** - сегменты выполнены из рессорно-пружинной стали 65Г.



**Сегмент не загибается, не повреждает пальцы** - за счет закалки по всей площади.




**Долгий срок службы** - сегмент защищен от коррозии и износа оцинкованным/хромированным покрытием поверхности (50-58 HRC).



**Минимальный риск подделки** - маркировка товарного знака производителя наносится лазерной гравировкой.

Характеристика	Обозначение	Значение
Ширина	A	76
Высота	B	81
Высота плеча	D	15,2
Расстояние между осями отверстий	G	51,3
Расстояние между краями отверстий		45
Диаметр отверстия	H	6,3
Способ крепления		Болт

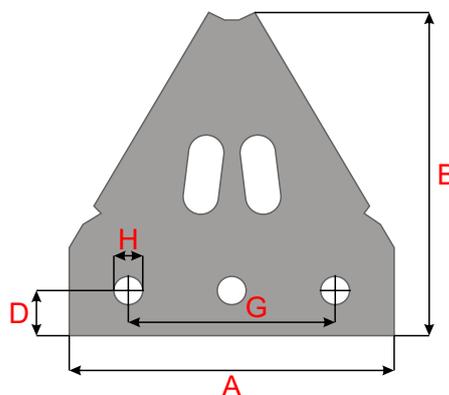

### Варианты установки сегментов (виды реза):

- ◆ Сменный рез - все сегменты на ноже закреплены режущей кромкой попеременно (один вниз, другой вверх).
- ◆ Нижний рез - все сегменты на ноже закреплены режущей кромкой вниз, т.е. насечкой вверх.
- ◆ Верхний рез - все сегменты на ноже закреплены режущей кромкой вверх, т.е. насечкой вниз.



Культура	Сегмент с крупной насечкой Арт.: 10961
Зерновые без подгона	«Сменный рез»
Зерновые с подгоном	«Сменный рез»
Люцерна, Клевер	«Сменный рез»
Подсолнечник	«Верхний рез»
Зерносмеси на моно корм	«Сменный рез»

