

WPF15-T2090

Накладной термостат

Накладной (контактный) термостат в корпусе из ABS-пластика с диапазоном регулировки +20...+90°C. Оснащён переключающим контактом SPDT для автоматического поддержания температуры в системах радиаторного отопления, тёплых полов, ГВС и отопительных котлов. Предназначен для управления исполнительными устройствами, а также для интеграции в комплексные системы управления и сигнализации. Установка накладным способом. Степень защиты корпуса IP20.

Гарантия
1
год

EAC

IP20

TS
°C




*
-10°C
+80°C

AC
230V
15(2.5)A

Характеристика	Описание
Диапазон регулировки температуры	+20...+90 °C
Эксплуатация (рекомендуемая)	-10...+80 °C, баллон до 125 °C
Дифференциал	5 °C (постоянный)
Точность срабатывания	±7 °C
Сброс	автоматический
Защита корпуса	IP20
Материал корпуса	ABS-пластик
Размеры корпуса	118×46×55 мм
Термостат	жидкостно-наполненный
Контактная нагрузка	1-3 15 A, 1-2 2.5 A, 230 В AC
Контактная группа	SPDT (COM-NO-NC)
Ввод кабеля	кабельный ввод
Подключение	контактная пластина
Монтаж	с помощью пружинной манжеты
Установка	на трубопровод (накладной)
Комплектность	термостат, пружинная манжета
Срок службы	не менее 5 лет, 10 000 циклов



Схема для подключения

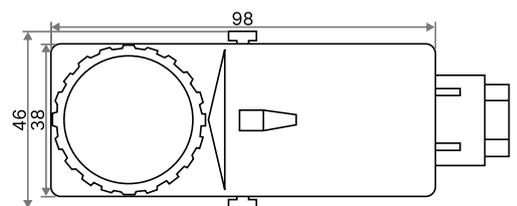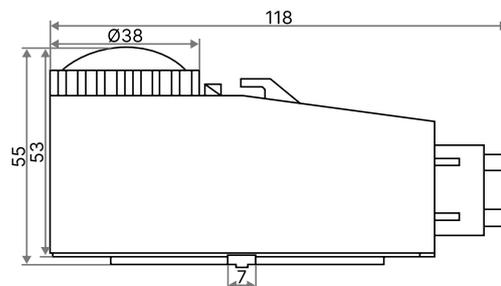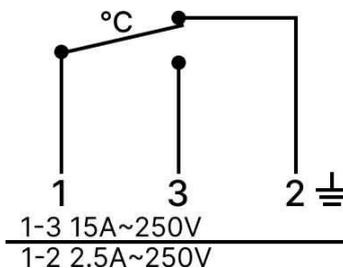

Артикулы	Наименование
WPF15-T2090	Накладной регулируемый термостат (20-90°C)