

## CFCRC

**ОПИСАНИЕ:**

Круглые диффузоры с фиксированным конусом со съёмным центральным корпусом и заслонкой типа «бабочка».

**МАТЕРИАЛ:**

Алюминий, окрашенный в белый цвет RAL 9016 + уплотнительная прокладка.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для потолочного монтажа, приточного и вытяжного воздуха.

Высота монтажа: 2,6-4,1 м.

**МОНТАЖ:**

Крепление скрытыми винтами в горловине диффузора или с помощью монтажной перемычки.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ****ОБОРУДОВАНИЕ:**

Фиксирующее кольцо (CF)  
Панель 595x595 (CFP).

## ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)



	CFCRC			CF Фиксирующее кольцо
мм	€	В КОРОБКЕ		€
150		4		
200		4		
250		4		
300		4		
350		4		

Монтажная перемычка включена в цену

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер мм	H	D	A
150	220	148	257
200	217	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

## ЧЕРТЕЖИ

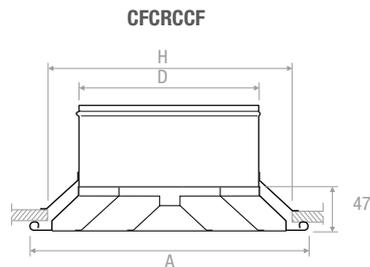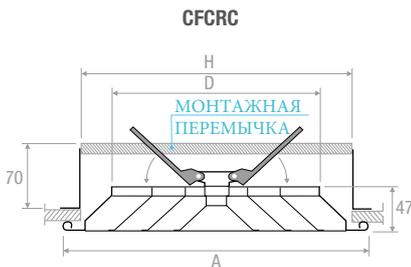

**CF**  
Фиксирующее  
кольцо

Ø 150  
Ø 200  
Ø 250



Пластик

**CF**  
Фиксирующее  
кольцо

Ø 300  
Ø 350




Сталь

## ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)


■ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

		Расход воздуха м <sup>3</sup> / ч		CFRC панель 595x595	В КОРОБКЕ
мм	Мин.	Макс	€		
150	100	300			10
200	150	500			10
250	200	900			10

## МОНТАЖ

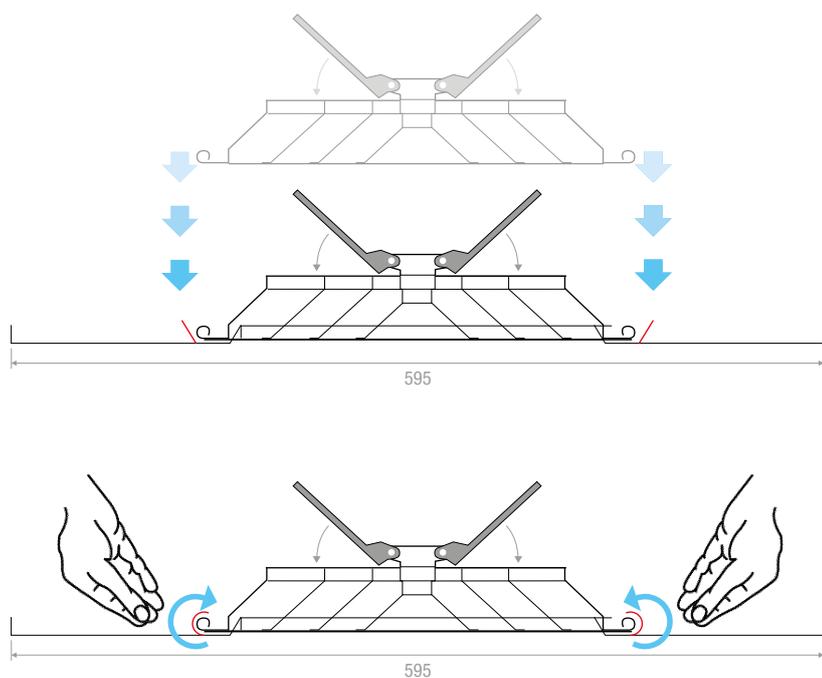

## ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

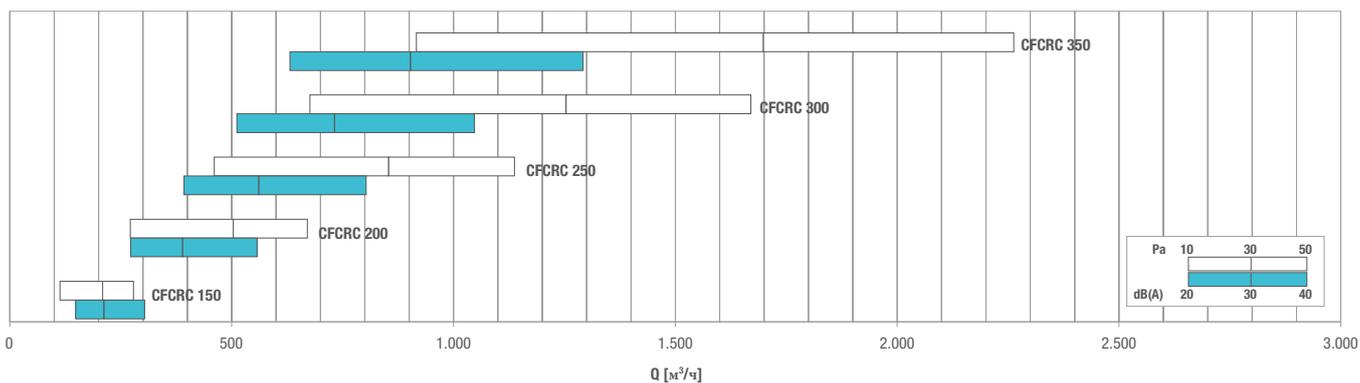

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	$A_k$ [м <sup>2</sup> ]	Q [м <sup>3</sup> /ч]		$L_{WA}$ [dB(A)]		$X_{(0,25)} - Y_{(0,25)}$ [м]		$Dp_t$ [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
<b>CFCRC 150</b>	0,0102	110	280	-	38	1,0	2,1	10	50
<b>CFCRC 200</b>	0,0227	270	670	-	45	1,5	3,2	10	50
<b>CFCRC 250</b>	0,0366	460	1140	24	50	1,9	4,2	10	50
<b>CFCRC 300</b>	0,0519	680	1670	28	53	2,2	5,1	10	50
<b>CFCRC 350</b>	0,0684	920	2260	31	56	2,6	6,0	10	50