


СВЕТИЛЬНИК

СВЕТОДИОДНЫЙ | ГЕРМЕТИЧНЫЙ



OGM

- Предназначен для использования во влажных помещениях и под навесом на улице
- Толщина светильника всего 38 мм — подходит для помещений с низкими потолками
- Равномерная засветка плафона без провалов яркости
- Всё в комплекте для установки
- Корпус светильника из полипропилена не подвержен коррозии и воздействию УФ

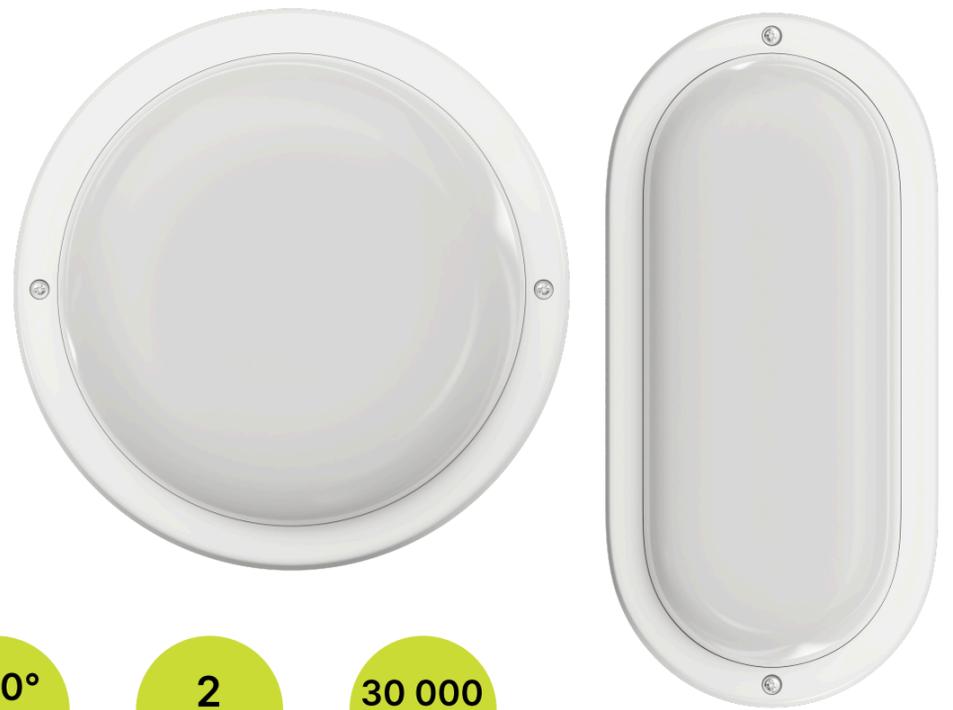

230 В

CRI
>70

120°

IP65

+40°
-25°

2
года

30 000
часов



АССОРТИМЕНТ

Артикул	Форма	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер, мм
O28-01	круг	8	650	4000	Ø140x38
O28-02	круг	8	650	6500	Ø140x38
O28-03	овал	8	650	4000	160x85x38
O28-04	овал	8	650	6500	160x85x38
O28-05	круг	12	900	4000	Ø140x38
O28-06	круг	12	900	6500	Ø140x38
O28-07	овал	12	900	4000	160x85x38
O28-08	овал	12	900	6500	160x85x38
O28-09	круг	18	1350	4000	Ø170x38
O28-10	круг	18	1350	6500	Ø170x38
O28-11	овал	18	1350	4000	195x95x38
O28-12	овал	18	1350	6500	195x95x38