



- Номинальный ток: 30 ... 225 А
- Управляющий сигнал: 0...10 Vdc
- Плавное регулирование мощности ТЭН-ов
- Класс защиты IP20
- Гарантия 5 лет

[Получить паспорт](#)

[Выбрать и заказать](#)




[Задать вопрос специалисту](#)

Характеристики

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Регуляторы мощности](#) / [Характеристики](#) /

Номинальное напряжение:	380В 50/60Hz
Номинальный ток:	SCR-7-3426-MN SCR-7-3626-MN SCR-7-3726-MN SCR-6-3126-MN TC-200S-2-4-150-N-V04 TC-200S-2-4-175-N-V04 TC-200S-2-4-200-N-V04 TC-200S-2-4-225-N-V04 При температуре окружающего воздуха 30°C
Выделяемая тепловая мощность:	SCR-7-3426-MN - 54 Вт SCR-7-3626-MN - 72 Вт SCR-7-3726-MN - 96 Вт SCR-7-3126-MN - 120 Вт TC-200S-2-4-150-N - 150 Вт TC-200S-2-4-175-N - 180 Вт TC-200S-2-4-200-N - 216 Вт TC-200S-2-4-225-N - 276 Вт При монтаже регулятора необходимо обеспечить отвод (охлаждение) указанного количества тепла

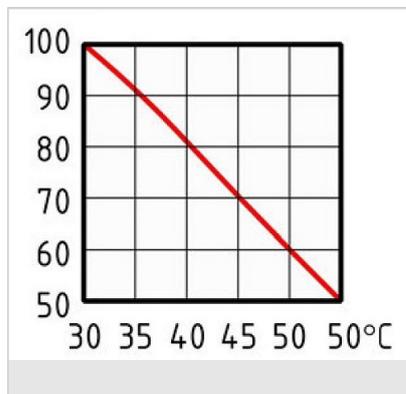

Зависимость макс. рабочего тока от температуры воздуха.

Управляющий сигнал Y:	0...10 Vdc
Тип регулирования:	Импульсное вкл./откл. при U=0
Глубина регулирования:	0...100%
Шаг регулирования:	2%
Тип нагрузки:	Резистивная нагрузка: ТЭН
Питание схемы регулирования:	220В, 1ф
Степень защиты:	IP 20
Рабочие параметры окружающей среды:	
Температура:	-10...+45°C



Влажность:	< 90% без конденсации
Техническое обслуживание:	Согласно нормам обслуживания пуско-регулирующей аппаратуры


Габаритные размеры

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Регуляторы мощности](#) / [Габаритные размеры](#) /


Ном. ток, А	Высота (H), мм.	Ширина (W), мм.	Глубина, мм.
40	133	140	118
60	160	110	148
75	160	110	148
100	220	140	145
150	250	150	295
175	300	150	345
200	300	150	345
225	300	150	345

Схема подключения

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Регуляторы мощности](#) / [Схема подключения](#) /

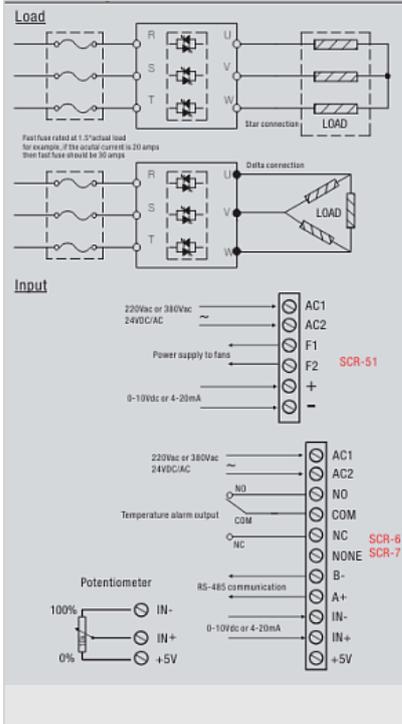


Для регуляторов: SCR-7-3426-MN / SCR-7-3626-MN / SCR-7-3726-MN /
SCR-6-3126-MN

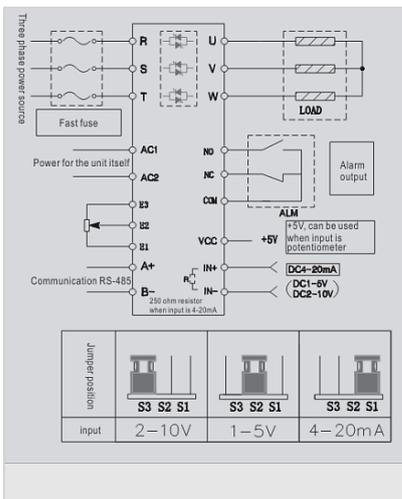


Для регуляторов: TC-200S-2-4-150-N-V04 / TC-200S-2-4-175-N-V04 /
TC-200S-2-4-200-N-V04 / TC-200S-2-4-225-N-V04

Настройка, регулировка и индикация

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Регуляторы мощности](#) / [Настройка, регулировка и индикация](#) /

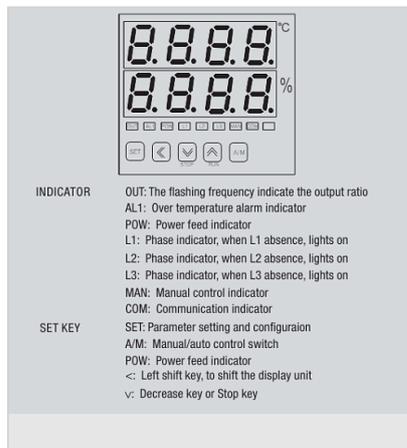

Для регуляторов: SCR-7-3426-MN / SCR-7-3626-MN / SCR-7-3726-MN /
 SCR-6-3126-MN

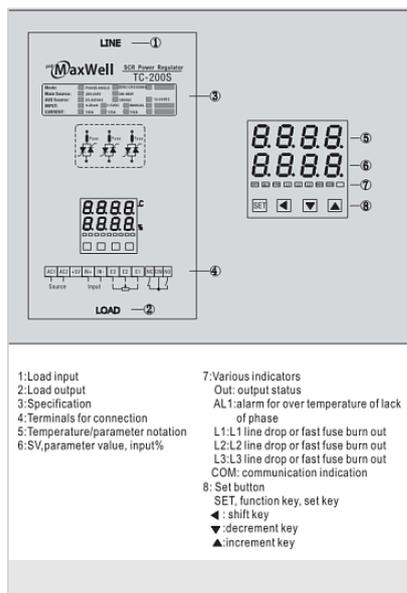

Для регуляторов: TC-200S-2-4-150-N-V04 / TC-200S-2-4-175-N-V04 /
 TC-200S-2-4-200-N-V04 / TC-200S-2-4-225-N-V04