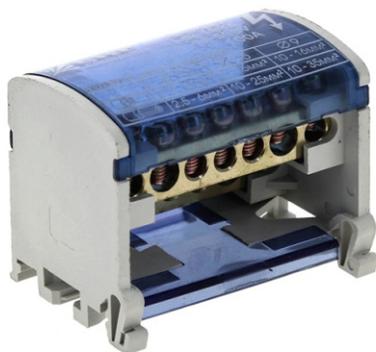




ШИНЫ В КОРПУСЕ ШК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение и применение

Шины нулевые в корпусе с креплением на DIN-рейку служат для электрического и механического соединения проводников в цепях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением до 400 В. Шины применяются в электрощитах для подсоединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников.


2. Технические характеристики

Параметры	Значения					
	ШК 207	ШК 407	ШК 211	ШК 411	ШК 215	ШК 415
Номинальное напряжение, В	400					
Номинальный ток, А	125					
Номинальный ударный ток I_{pk} , кА	20					
Сечение подключаемых проводников с наконечником-гильзой, мм ²	1,5 – 6 6 – 16		1,5 – 6 6 – 16 10 – 16			1,5 – 16
Сечение подключаемых проводников без наконечника, мм ²	2,5 – 6 10 – 25		2,5 – 6 10 – 25 10 – 35			2,5 – 35
Степень защиты	IP20					
Усилие затяжки винтов, Н·м	3					
Количество подключаемых на одну шину винтов (диаметр), мм	5 x Ø5,5 2 x Ø7,5		7 x Ø5,5 2 x Ø7,5 2 x Ø9,0		2 x Ø7,5 13 x Ø5,5	2 x Ø9 11 x Ø5,5 2 x Ø7,5
Климатическое исполнение	УХЛ3					
Количество шин в корпусе	2				4	
Винты крепления	M5					


Материал шины – латунь, материал изолятора – пластик с добавлением антипиренов.





3. Габаритные размеры

ШК 207



ШК 211

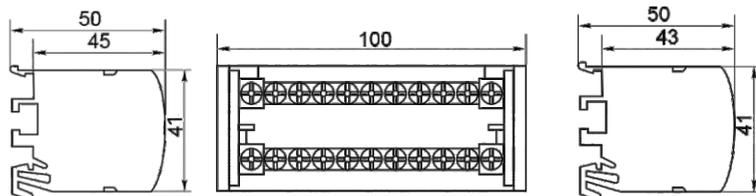

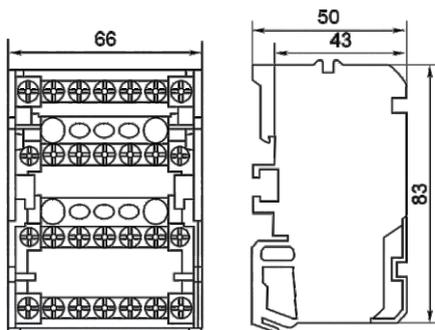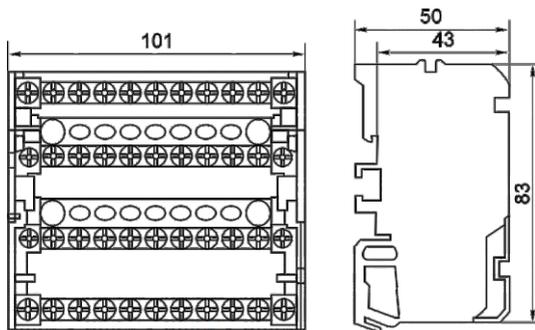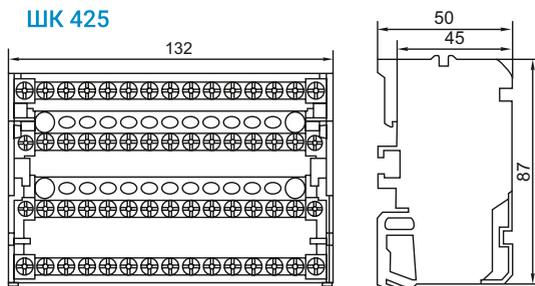ШК 407**ШК 411****ШК 215****ШК 425**

4. Условия транспортировки и хранения

Транспортировка шин нулевых в корпусе допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных зажимов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение шин нулевых в корпусе осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25°C

5. Комплект поставки

Шина нулевая в корпусе – 1 шт., упаковка – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. на партию.

6. Сведения об утилизации

Шины нулевые не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изде-

лие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 3 года с даты реализации.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы: не менее 5 лет.

Дата изготовления указана на изделии.

Дата изготовления « » 20 г.

Дата продажи « » 20 г.

Подпись продавца

Штамп магазина

etprom.by

Изготовитель: NINGBO BOND INDUSTRIAL ELECTRIC CO.,LTD Адрес: No.169, Changyang East Road, Hongtang, Jiangbei, Ningbo, Китай

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17. etprom.by