



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

**Соединитель
к бесконтактным выключателям**

CS S48L-3-2

CS S48L-3-5

CS S48L-3-10

**Паспорт
CS S48L-3-2(-5)(-10).000 ПС**

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.60339/25 от 31.01.2025.

Технические характеристики

Рабочее напряжение, Ураб.	≤ 60 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4 А
Диапазон рабочих температур	-30 °С...+90 °С
Световая индикация	Нет
Кабель	4x0,25 мм ²
- CS S48L-3-2	L=2 м
- CS S48L-3-5	L=5 м
- CS S48L-3-10	L=10 м
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом


Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Цоколевка соединителя

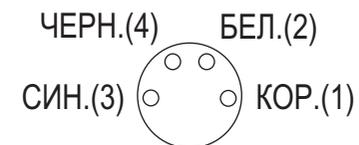

Габаритный чертеж

