

# Стойка для видеокамеры АЯКС

АТФЕ.687434.292ПС

## ПАСПОРТ

### 1. Общие сведения

Стойка для видеокамеры АЯКС (далее – стойка) предназначена для монтажа видеокамер при организации контрольно-пропускных систем и систем безопасности. Увеличенная площадь крепежной пластины с ребрами жесткости и использование толстостенного металла обеспечивают устойчивость к высоким ветровым нагрузкам.

Оптимальная высота стандартной стойки 2,3 м, а также защитный козырек от атмосферных осадков и засветки позволяют обеспечивать стабильную работу видеокамер.

В верхней и нижней части стойки предусмотрены отверстия диаметром 18 мм для ввода/вывода кабеля.

По согласованию с Заказчиком изготавливаются стойки различных высот, конфигураций площадки, защитных козырьков и цвета.

### 2. Основные параметры и характеристики

	Стойка для видеокамеры АЯКС «на асфальт»	Стойка для видеокамеры АЯКС «под бетонирование»	Стойка для видеокамеры АЯКС 3 м «под бетонирование»
Материал	профильная стальная труба 60х60 мм с защитным покрытием (окраской) белого или черного цвета* (*по требованию заказчика возможна окраска стойки в другой цвет)		
Высота стойки над уровнем поверхности, м	2.3		3
Температура эксплуатации, °С	от -80 до +80		
Масса, кг, не более	10	12	16
Срок службы, лет, не менее	8		
Габаритные, установочные и присоединительные размеры	рис. 1	рис. 2	рис. 3

### 3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки стойки входит:

- стойка (труба 60х60) с основанием и защитным козырьком -1 шт.,
- закладная пластина для бетонирования - 1 шт. (для исп. «под бетонирование»),
- комплект оцинкованного крепежа для бетонирования (шпилька М10х170 – 4 шт., гайка М10- 8 шт., шайба М10 – 4шт), (для исп. «под бетонирование») – 1 шт.,
- паспорт – 1шт.

### 4. Монтаж стойки

4.1 Монтаж стойки на объекте производится на отверстия крепления основания стойки к поверхности.

4.2 Прокладка кабеля имеет два варианта:

- а) через закладные в фундаменте (для исполнения «под бетонирование»), предназначенных для установки стойки, в полости стойки,
- б) через специальное отверстие в нижней части тыльной стороны стойки, в полости стойки.

4.3

### 5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

### 6. Свидетельство о приёмке

Стойка для видеокамеры АЯКС, \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технической документации АТФЕ.687434.292ТУ и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

\_\_\_\_\_ подпись Дата выпуска \_\_\_\_\_

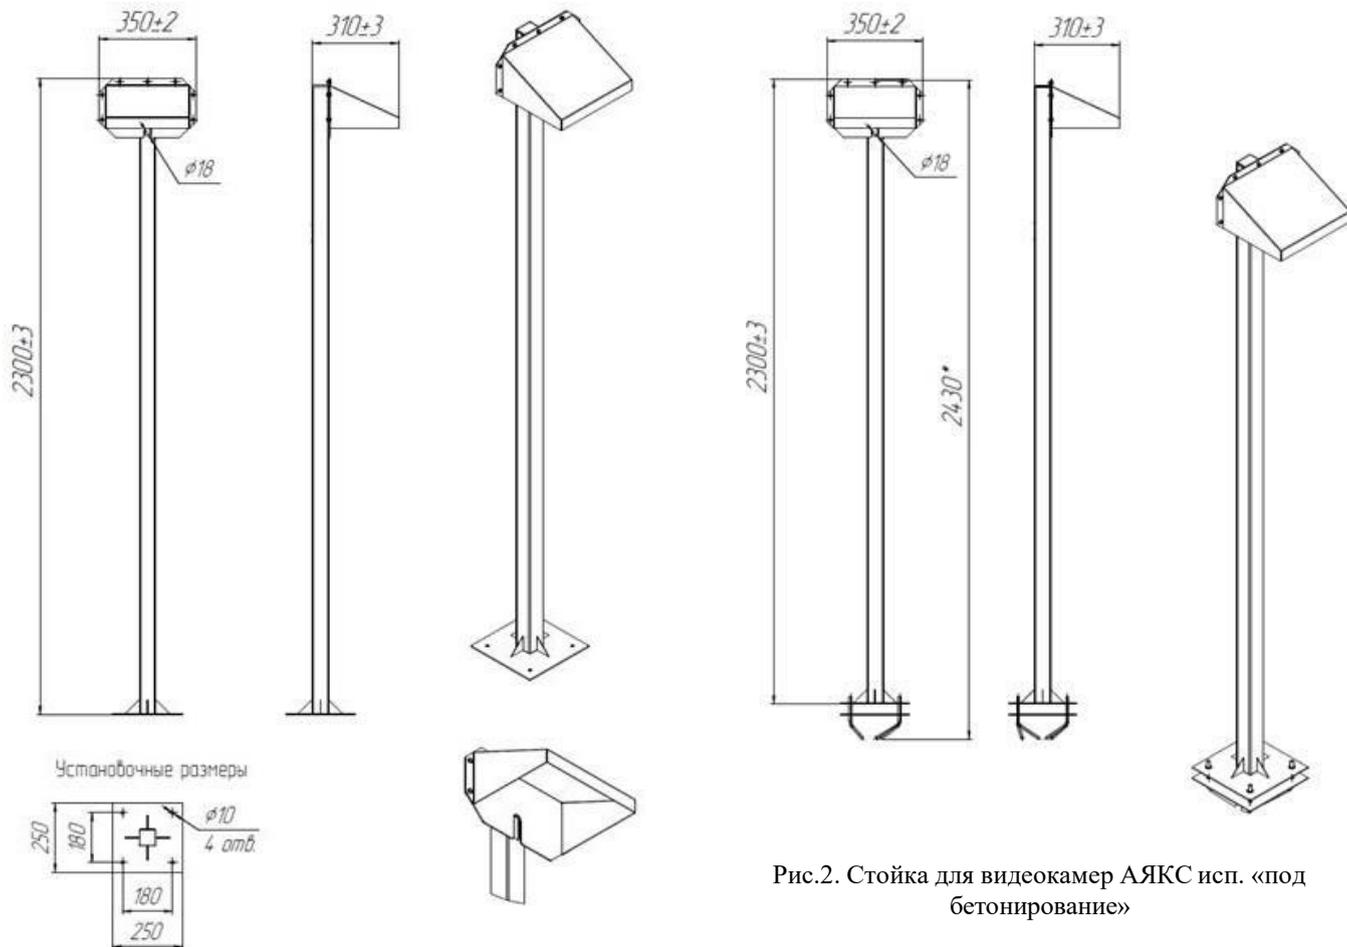


Рис.2. Стойка для видеокамер АЯКС исп. «под бетонирование»

Рис.1. Стойка для видеокамер АЯКС исп. «на асфальт»

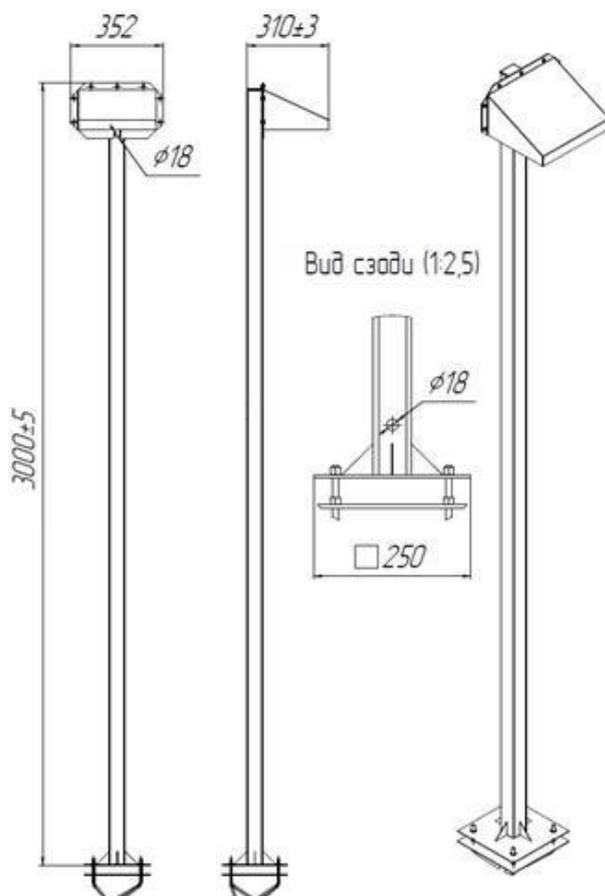


Рис.3. Стойка для видеокамер АЯКС 3 м исп. «под бетонирование»