

Ручка накладная с фиксацией Апекс HF-008-INOX/304

Назначение и общие характеристики

Ручка накладная на планке с функцией дополнительного запирания устанавливается в комплекте с ручкой штангой нажимной PB-1800B-Panic-INOX/304 или PB-1800 C-Panic-INOX/304. Ручка является универсальной и предназначена для установки на внешнюю сторону дверей эвакуационных выходов.

Комплектность поставки

| | |
|---|-------|
| 1. Ручка | 1 шт. |
| 2. Корпус с цилиндрическим механизмом секретностью 9719 | 1 шт. |
| 3. Ключи | 3 шт. |
| 4. Квадрат 8X8X90мм | 1 шт. |
| 5. Шайба | 2 шт. |
| 6. Стопорное кольцо | 1 шт. |
| 7. Винт крепления ручки M5*90 | 2 шт. |
| 8. Винт стяжной M5*30 | 1 шт. |
| 9. Втулка M5*32 | 1 шт. |
| 10. Пружина | 1 шт. |
| 11. Шестигранный ключ 4 мм | 1 шт. |

APECS®

Гарантийный срок: 7 лет с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 15, этаж 7 офис 715-727. marketing@apecs.com


Не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Условия эксплуатации


Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Инструкция по установке


1 Сделайте разметку

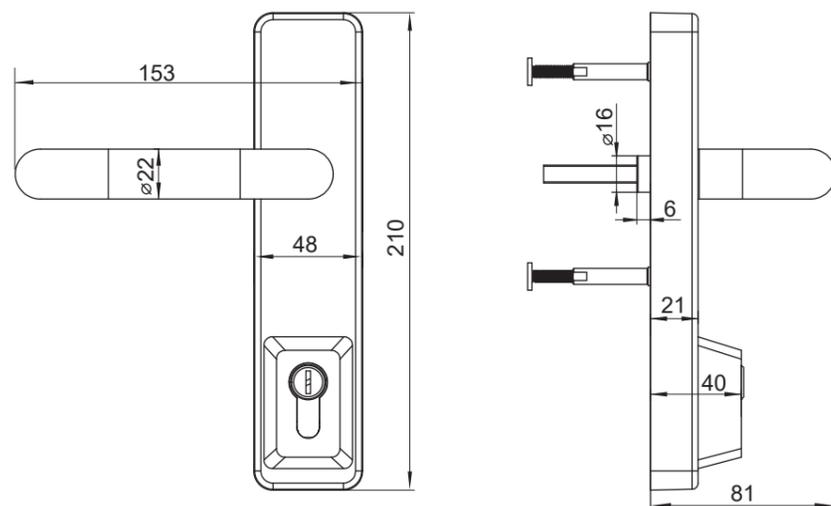

2 Выберите сторону открывания двери

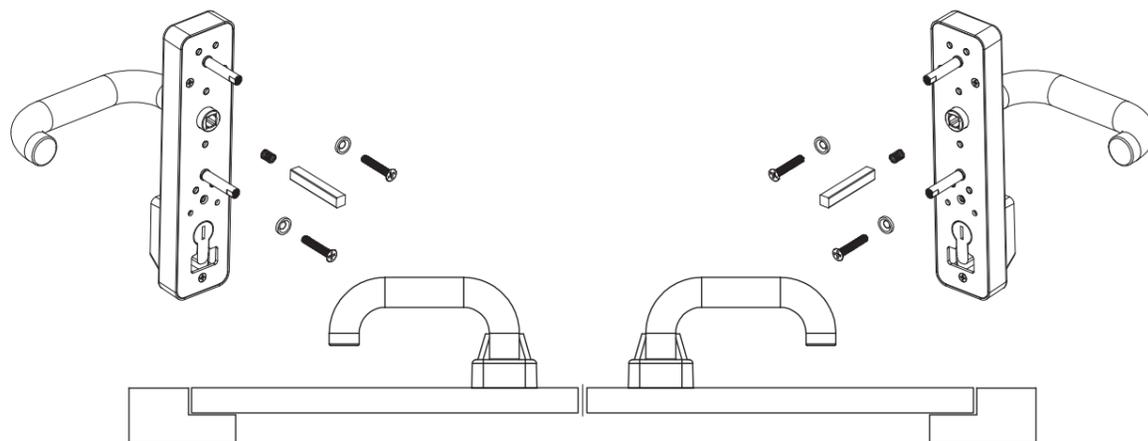


3 Предустановка

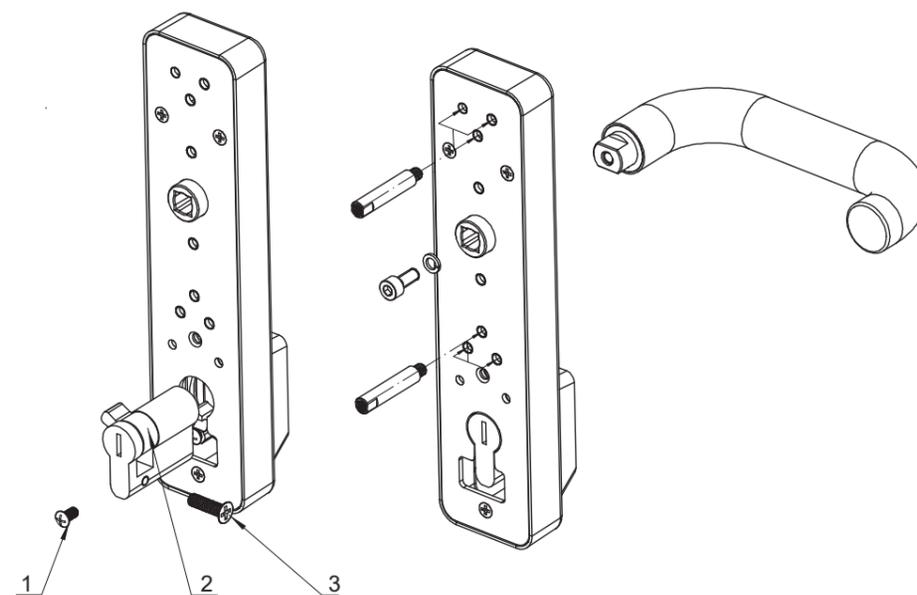

Установите цилиндрический механизм

Установите планку и ручку

4 Установка ручек

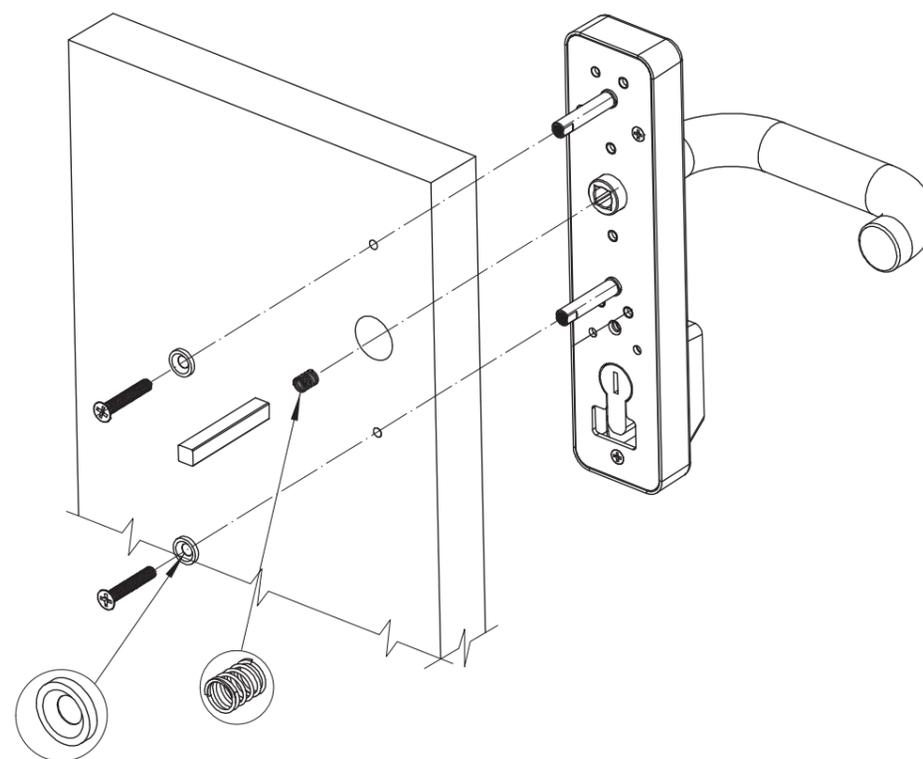

5 Шаблон

Монтажные отверстия

