

# ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

## Контргайка


Контргайки серии GMK служат для закрепления кабельных вводов, заглушек и переходников при установке их в корпуса электротехнических устройств. Контргайки серии GMK изготавливаются из полиамида.

# GMK



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления полиамид  
 Температура эксплуатации -40С ... +100С

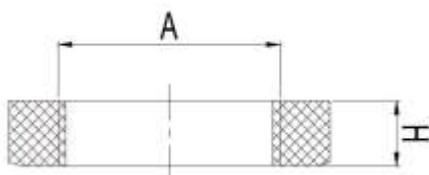

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Толщина контргайки	Размер ключа
		цвет серый (RAL 7037)		цвет светло-серый (RAL 7035)		цвет черный (RAL 9005)	A	H, мм
GMK-M12G	WE4600100	GMK-M12DG	WE4600900	GMK-M12B	WE4601700	M12X1.5	5	19
GMK-M16G	WE4600200	GMK-M16DG	WE4601000	GMK-M16B	WE4601800	M16X1.5	5	22
GMK-M20G	WE4600300	GMK-M20DG	WE4601100	GMK-M20B	WE4601900	M20X1.5	6	27
GMK-M25G	WE4600400	GMK-M25DG	WE4601200	GMK-M25B	WE4602000	M25X1.5	6	30
GMK-M32G	WE4600500	GMK-M32DG	WE4601300	GMK-M32B	WE4602100	M32X1.5	7	41
GMK-M40G	WE4600600	GMK-M40DG	WE4601400	GMK-M40B	WE4602200	M40X1.5	8	50
GMK-M50G	WE4600700	GMK-M50DG	WE4601500	GMK-M50B	WE4602300	M50X1.5	8	60
GMK-M63G	WE4600800	GMK-M63DG	WE4601600	GMK-M63B	WE4602400	M63X1.5	8	75
GMK-P07G	WE4602500	GMK-P07DG	WE4603500	GMK-P07B	WE4604500	PG7	5	19
GMK-P09G	WE4602600	GMK-P09DG	WE4603600	GMK-P09B	WE4604600	PG9	5	22
GMK-P11G	WE4602700	GMK-P11DG	WE4603700	GMK-P11B	WE4604700	PG11	5	24
GMK-P13.5G	WE4602800	GMK-P13.5DG	WE4603800	GMK-P13.5B	WE4604800	PG13.5	6	27
GMK-P16G	WE4602900	GMK-P16DG	WE4603900	GMK-P16B	WE4604900	PG16	6	30
GMK-P21G	WE4603000	GMK-P21DG	WE4604000	GMK-P21B	WE4605000	PG21	7	36
GMK-P29G	WE4603100	GMK-P29DG	WE4604100	GMK-P29B	WE4605100	PG29	7	45
GMK-P36G	WE4603200	GMK-P36DG	WE4604200	GMK-P36B	WE4605200	PG36	8	60
GMK-P42G	WE4603300	GMK-P42DG	WE4604300	GMK-P42B	WE4605300	PG42	8	65
GMK-P48G	WE4603400	GMK-P48DG	WE4604400	GMK-P48B	WE4605400	PG48	8	70
GMK-G1/4G	WE4605500	GMK-G1/4DG	WE4606300	GMK-G1/4B	WE4607100	G1/4	5	19
GMK-G3/8G	WE4605600	GMK-G3/8DG	WE4606400	GMK-G3/8B	WE4607200	G3/8	5	22
GMK-G1/2G	WE4605700	GMK-G1/2DG	WE4606500	GMK-G1/2B	WE4607300	G1/2	6	27
GMK-G3/4G	WE4605800	GMK-G3/4DG	WE4606600	GMK-G3/4B	WE4607400	G3/4	7	36
GMK-G1G	WE4605900	GMK-G1DG	WE4606700	GMK-G1B	WE4607500	G1	7	41
GMK-G1 1/4G	WE4606000	GMK-G1 1/4DG	WE4606800	GMK-G1 1/4B	WE4607600	G1 1/4	8	50
GMK-G1 1/2G	WE4606100	GMK-G1 1/2DG	WE4606900	GMK-G1 1/2B	WE4607700	G1 1/2	8	60
GMK-G2G	WE4606200	GMK-G2DG	WE4607000	GMK-G2B	WE4607800	G2	8	70

цвет фитинга:  
 В— черный (RAL 9005)  
 G— серый (RAL 7037)  
 DG— темно-серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

г. Санкт-Петербург  
 8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@gk-tmc.ru](mailto:zakaz@gk-tmc.ru)

