

Габаритные и установочные размеры

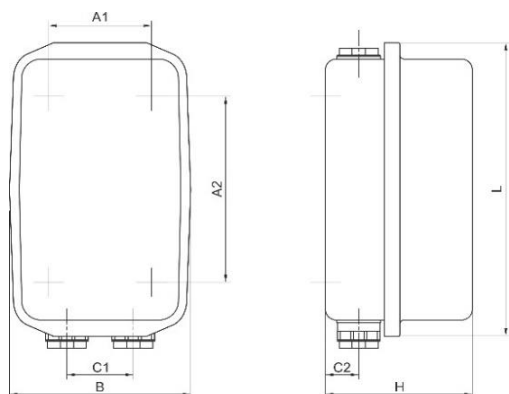


Рисунок 2. Пускатель ПМ12 100-250А в защитном корпусе. Степень защиты IP40.

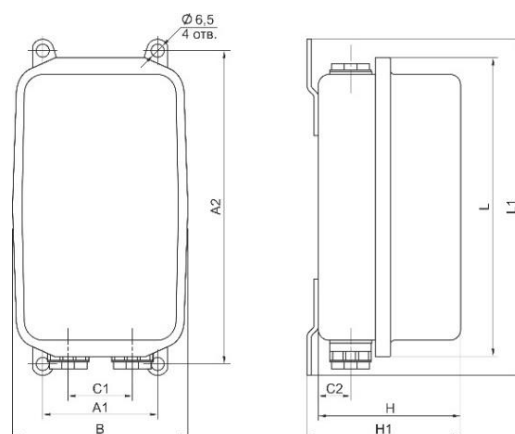


Рисунок 3. Пускатель ПМ12 100-250А в защитном корпусе. Степень защиты - IP54.

Таблица 1. Габаритные, установочные размеры и масса пускателя ПМ12 100-250А в защитном корпусе IP40.

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм							Масса, кг
	L	H	B	A1	A2	C1	C2	
ПМ12-100140	468	200	248	150	370	75	58	5,7
ПМ12-100160	468	205	248	150	370	75	58	5,8
ПМ12-100240	468	205	248	150	370	75	58	7,0
ПМ12-100260	468	205	248	150	370	75	58	7,1
ПМ12-125140	468	200	248	150	370	75	58	5,7
ПМ12-125160	468	205	248	150	370	75	58	5,8
ПМ12-125240	468	205	248	150	370	75	58	7,0
ПМ12-125260	468	205	248	150	370	75	58	7,1
ПМ12-160140	440	215	322	222	335	120	68	11,3
ПМ12-160160	440	220	322	222	335	120	68	11,4
ПМ12-160240	555	220	322	222	457	120	68	12,3
ПМ12-160260	555	220	322	222	457	120	68	12,4
ПМ12-180140	440	215	322	222	335	120	68	11,3
ПМ12-180160	440	220	322	222	335	120	68	11,4
ПМ12-180240	555	220	322	222	457	120	68	12,3
ПМ12-180260	555	220	322	222	457	120	68	12,4
ПМ12-250210	600	-	250	-	300	-	-	-
ПМ12-250220	600	-	250	-	300	-	-	-
ПМ12-250240	600	-	250	-	300	-	-	-
ПМ12-250260	600	-	250	-	300	-	-	-

Таблица 2. Габаритные, установочные размеры и масса пускателя ПМ12 100-250А в защитном корпусе IP54.

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм									Масса, кг
	L	L1	H	H1	B	A1	A2	C1	C2	
ПМ12-100110	468	504	200	210	248	150	488	75	68	5,9
ПМ12-100120	468	504	205	215	248	150	488	75	68	6
ПМ12-100210	468	504	205	215	248	150	488	75	68	7,2
ПМ12-100220	468	504	205	215	248	150	488	75	68	7,3
ПМ12-125110	468	504	200	210	248	150	488	75	68	5,9

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм									Масса, кг
	L	L1	H	H1	B	A1	A2	C1	C2	
ПМ12-125120	468	504	205	215	248	150	488	75	68	6
ПМ12-125210	468	504	205	215	248	150	488	75	68	7,2
ПМ12-125220	468	504	205	215	248	150	488	75	68	7,3
ПМ12-160110	440	470	215	230	322	222	457	120	75	11,5
ПМ12-160120	440	470	220	235	322	222	457	120	75	11,6
ПМ12-160210	555	591	220	235	322	222	571	120	75	12,5
ПМ12-160220	555	591	220	235	322	222	571	120	75	12,6
ПМ12-180110	440	470	215	230	322	222	457	120	75	11,5
ПМ12-180120	440	470	220	235	322	222	457	120	75	11,6
ПМ12-180210	555	591	220	235	322	222	571	120	75	12,5
ПМ12-180220	555	591	220	235	322	222	571	120	75	12,6
ПМ12-250110	600	-	250	-	300	-	-	-	-	-
ПМ12-250120	600	-	250	-	300	-	-	-	-	-
ПМ12-250140	600	-	250	-	300	-	-	-	-	-
ПМ12-250160	600	-	250	-	300	-	-	-	-	-