

ИНСТРУКЦИЯ


ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЯЛЬНИКА SID60W

Уважаемый покупатель! Благодарим за выбор продукции торговой марки ROBITON! Внимательно изучите руководство пользователя для правильного, безопасного и комфортного использования паяльника.

Паяльник для домашнего использования ROBITON SID60W с функцией регулировки температуры оснащен цифровым дисплеем для ее отображения. Имеет удобную конструкцию ручки с противоскользящим покрытием. В соответствие с задачей температуру нагрева можно регулировать в диапазоне 180-500°C с шагом 1°C. Благодаря цифровому ЖК-дисплею вы можете более четко контролировать температуру нагрева. Единицу измерения температуры можно переключать между °C и °F. В нагревательном элементе используется профессиональный керамический сердечник с печатной платой, который имеет длительный срок службы и легко заменяется при выходе из строя.

01 ВНЕШНИЙ ВИД

- 1 – Жало
- 2 – Рукоятка
- 3 – Дисплей
- 4 – Кнопки управления температурой
- 5 – Сетевой провод

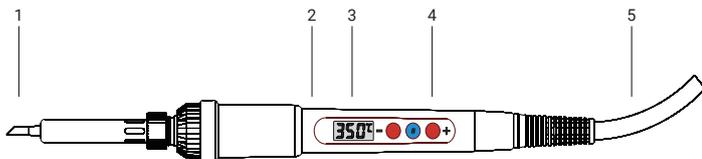

02 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием проверить целостность шнура, штепсельной вилки и розетки.
2. Проверить целостность паяльника на наличие повреждений изоляции.
3. Если при включении паяльника слышен треск - немедленно выключите его.
4. Не работать в помещениях с повышенной влажностью.
5. Не работать влажными руками.
6. При выключении не тянуть за провод.
7. Держать паяльник только за ручку, избегая прикосновений к металлическим частям (очень высокая температура).
8. Работать только в проветриваемом помещении.
9. При пайке не наклоняться над паяльником ближе, чем на 20 сантиметров во избежание попадания брызг олова и горячих паров в глаза.
10. Не работать вблизи горючих и легковоспламеняющихся предметов и на столах из горючих материалов без негорючей подставки.
11. В перерывах между работой ставить паяльник только на подставку.
12. Не ронять паяльник.
13. После окончания работы не прикасаться к жалу и корпусу паяльника до его полного остывания (15-30 минут).

03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Материал	ABS-пластик / металл
Напряжение питания	110-240 В
Мощность	60 Вт
Диапазон температур	180-500°C
Точность нагрева	±5°C
Форма жала	Дуга
Тип нагревателя	Керамический
Особенности	Индикация температуры

04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите прибор в сеть и нажмите кнопку #.
2. Нажмите 2 раза кнопку # для переключения отображения температуры между °C и °F.
3. Для изменения температуры используйте «-» для снижения температуры и «+» для ее увеличения.
4. Для калибровки температуры зажмите кнопку «-» или «+». Когда цифры на экране начнут моргать, используйте кнопки «-» или «+» для настройки верной температуры.
5. Для установки пароля зажмите кнопку и перейдите в режим ????. С помощью кнопок «-» или «+» установите новый пароль (пароль по умолчанию «000»). Если вы забыли пароль, зажмите кнопку # и введите пароль 123, а затем 321.
6. Зажмите кнопку # на 3 секунды в режиме работы для выключения паяльника.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		<i>The power supply specialist</i> ROBITON®
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэт-тэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.		
Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		
<ol style="list-style-type: none">1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:<ul style="list-style-type: none">- изделие имеет следы постороннего вмешательства;- обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.7. Гарантия не распространяется на:<ul style="list-style-type: none">- механические повреждения;- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;- неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.		