


НАЗНАЧЕНИЕ


Сервопривод M120, торговой марки TERMICA предназначен для управления 3-ходовым смесительным клапаном в составе насосной группы M25H, по команде от контроллера или термостата. Привод оснащён возможностью ручного управления и индикаторами состояния работы. Поставляется в комплекте с адаптером и болтами для подключения к клапану.

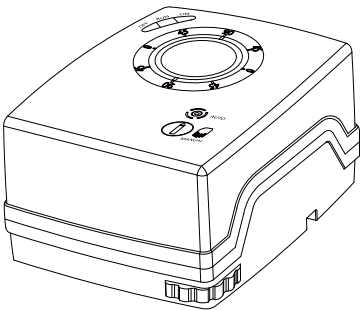


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	~230 В	Усилие	3 Нм
Частота	50 Гц	Класс защиты корпуса	IP 65
Потребляемая мощность	4 Вт	Рабочая темп-ра окружающей среды	+2...+60°C
Управляющий сигнал	3-х позиционный	Длина кабеля	400 мм
Угол поворота	90°	Габаритные размеры	102x78x51 мм
Продолжительность хода	80 с	Вес	0,35 кг


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ

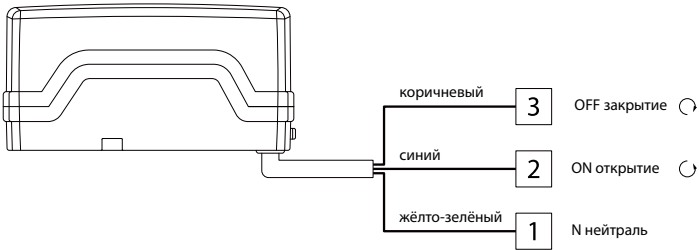

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

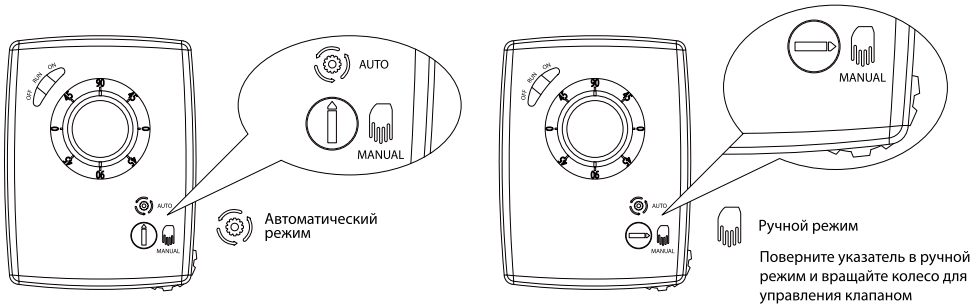


МОНТАЖ

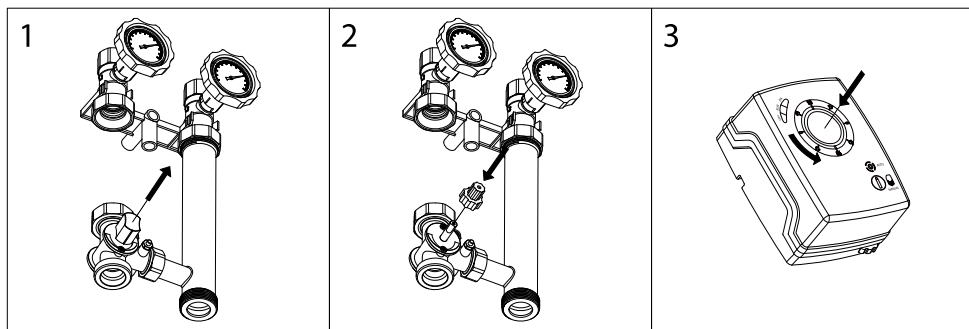

1 Установите рукоятку штока смесительного клапана в одинаковое с сервоприводом положение (закрыто или открыто). Затем снимите рукоятку штока.

2 Установите на шток клапана адаптер из комплекта поставки сервопривода.

3 Извлеките поворотный диск сервопривода, предварительно нажав и повернув его на 45°.

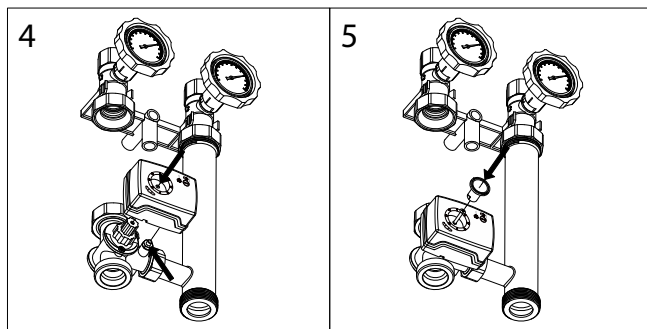

4 Установите сервопривод на смесительный клапан. Болт-фиксатор клапана должен попасть в соответствующий паз на корпусе сервопривода.

5 Зафиксируйте привод на корпусе клапана болтом M5x15 из комплекта поставки и установите поворотный диск на место.

Изготовитель: YUHUAN ZHONGLIANG FLUID INTELLIGENT CONTROL CO., LTD, KHP.

Импортер: ООО «АКС»

Юр. адрес: 117342, г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 35