

ФИКСАТОР АРМАТУРЫ БЕТОННЫЙ

«КОНУС»

ПАСПОРТ


ГК «ПРОМЫШЛЕННИК»



ПРОМЫШЛЕННИК



ВЫШКИ И ПОМОСТЫ

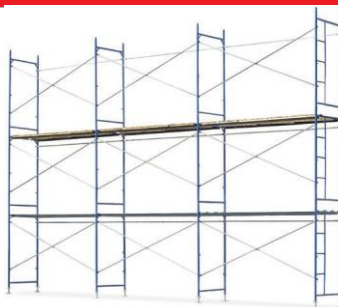

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА



**ЛЮЛЬКИ
ZLP**



**МУСОРОПРОВОД
СТРОИТЕЛЬНЫЙ**



**ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**



**ОПАЛУБКА
ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН**



ВИБРОТЕХНИКА



**СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ И РЕЗКИ
АРМАТУРЫ**



**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ**



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ОПАЛУБКЕ**


**ТЕПЛОВЫЕ
ПУШКИ**



**ЛЕСТНИЦЫ
И СТРЕМЯНКИ**



**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТАЧКИ**

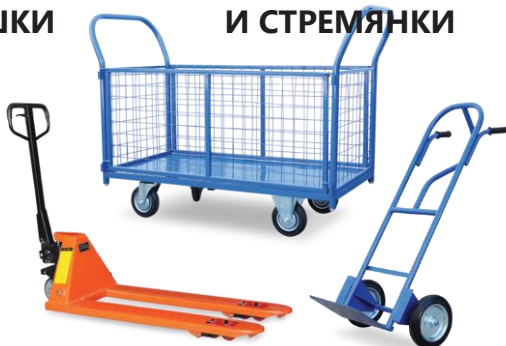

**СКЛАДСКИЕ
ТЕЛЕЖКИ**



Основными направлениями деятельности «Промышленник» являются поставки высококачественного строительного оборудования.

Компания заботится о производстве и продаже качественной и технологичной продукции, совершенствует изделия в соответствии с потребностями рынка, постоянно ищет новые возможности для расширения ассортимента. Это важно для конечного потребителя, будь то профессиональный или начинающий строитель.

В процессе работы у нас установились прочные парт-

отношения с другими компаниями, чьи торговые марки известны во всем мире, благодаря чему мы сегодня представляем на российском рынке лучшие образцы зарубежного оборудования.

Использование нашей продукции позволяет повысить качество и эффективность выполняемых работ и, что особенно важно, сократить их продолжительность.

Вся продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями, имеет сертификаты и соответствуют европейским стандартам





Бетонный фиксатор арматуры "Конус с проволокой"



Бетонный фиксатор арматуры "Полуцилиндр с проволокой" 30 мм применяется для создания защитного слоя между арматурой и опалубочной конструкцией. Применяется преимущественно для заливки вертикальных объектов: стен, колонн разной формы и сечения.

Проволока позволяет надежно закрепить его на арматурном стержне. Материал изготовления - бетон, прочнее аналогичных фиксаторов из других материалов. Рассчитан на применение с арматурой больших диаметров и выдерживает увеличенную нагрузку на точку. Расход составляет 3-4 фиксатора на 1 м².

Проволока позволяет надежно закрепить его на арматурном стержне. Материал изготовления - бетон, прочнее аналогичных фиксаторов из других материалов. Рассчитан на применение с арматурой больших диаметров и выдерживает увеличенную нагрузку на точку. Расход составляет 3-4 фиксатора на 1 м².

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателя	Фактические данные
1	Отпускная прочность бетона	В 45 (28 суток)
2	Водонепроницаемость	W 12
3	Морозостойкость (в солевом растворе)	F 300
4	Водопоглощение	5 %
5	Цвет	Серые
6	Защитный слой, мм	30
7	Максимальная нагрузка, кг	1000
8	Минимальный диаметр арматуры, мм	4
9	Максимальный диаметр арматуры, мм	45
10	Страна производитель	Россия

№ ТУ или проекта ТУ 57 4600-001-91633461-2016

Примечание: перевозку и хранение изделий производить в соответствии с техническими условиями.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок годности – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П.

www.prom23.ru ГК Промышленник

**ПРОИЗВЕДЕНО
ООО «ТЕАМ ИНДАСТРИ»
ПО ЗАКАЗУ ООО «ПРОМЫШЛЕННИК»**

Адрес: ул. Карла Гусника, 17/20
Тел./факс: +7 (861) 225-00-90
E-mail: sales@prom23.ru

8-800-200-25-90

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

TML Team
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

TML Team
INDUSTRY



ПРОМЫШЛЕННИК