




Арматура к смывному бачку

Арт.: WArm.02

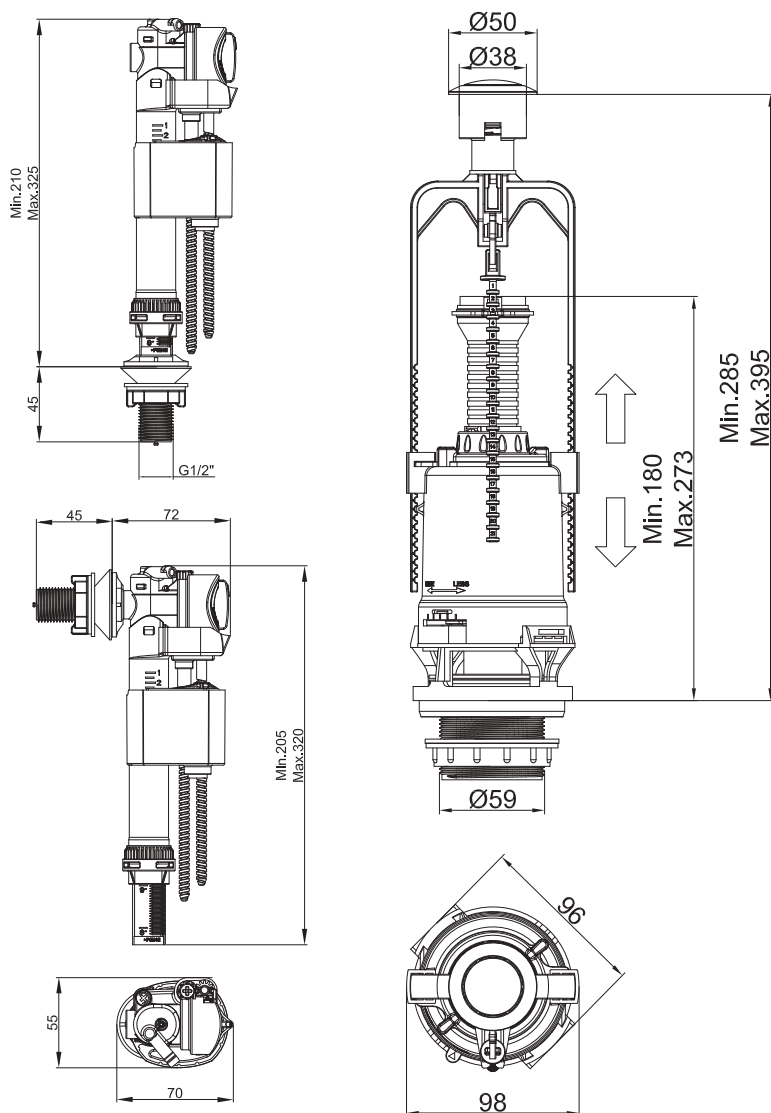


Состав комплекта:

- сливная колонка арт. Wkn. 02
- наполнительный клапан арт. Wkl. 01
- прокладка арт. WPr.01
- крепежные болты
- инструкция


- ✓ Полный комплект для установки в смывной бачок
- ✓ Универсальный монтаж (под любой тип бачка)
- ✓ Безотказная работа клапана в загрязненной воде (фильтр грубой очистки в комплекте)
- ✓ Стойкое покрытие кнопки
- ✓ Все соединения из полимера (отсутствие ржавчины внутри бачка)
- ✓ Регулируемый смыв воды
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Герметичная прокладка из пеносвилена (принимает форму герметизируемых поверхностей)
- ✓ Защита от переполнения смывного бачка
- ✓ Интуитивная сборка и регулировка комплекта
- ✓ Силиконовые прокладки наполнительного клапана и сливной колонки (расширенный срок службы)

Схема сборки и установки изделия:


1. Наполнительный клапан

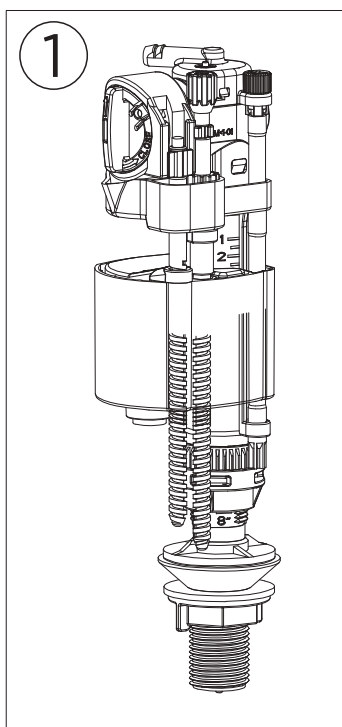

2. Вертикальная установка

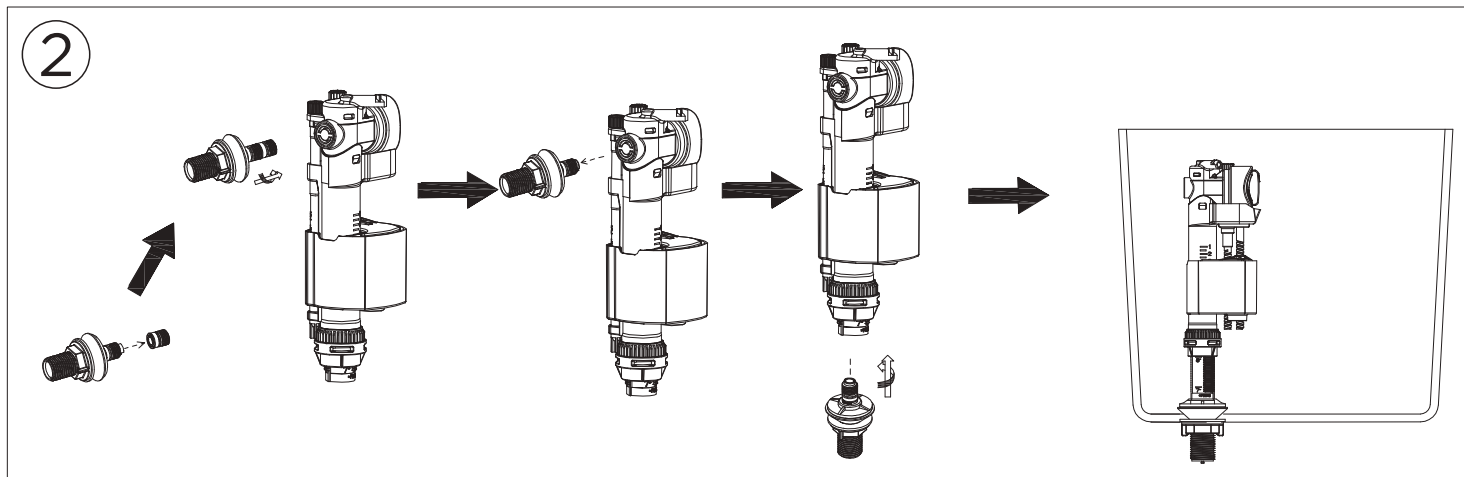


3. Горизонтальная установка

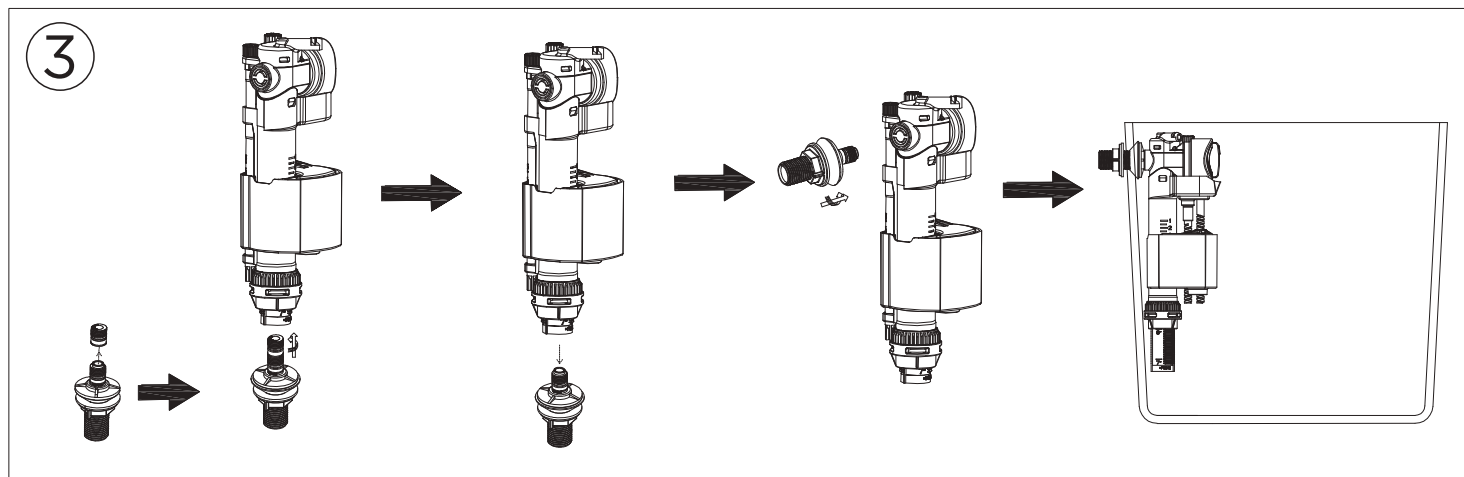


Примечание: клапан наполнительный универсального исполнения. Перед установкой необходимо преобразовать подключение клапана в требуемое, для этого выкручиваем резьбу коннектора и оборотной стороной (пазами) извлекаем заглушку (боковая или нижняя установка), далее устанавливаем заглушку и в место необходимого подключения закручиваем коннектор.


1.Сливная колонка

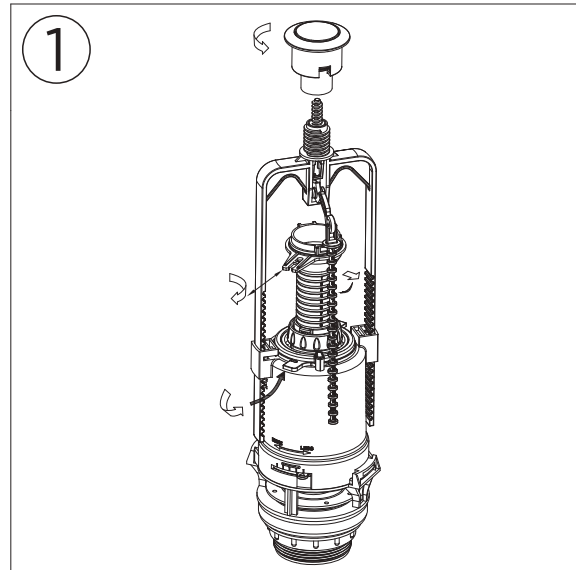


2.Установка колонки в бачок

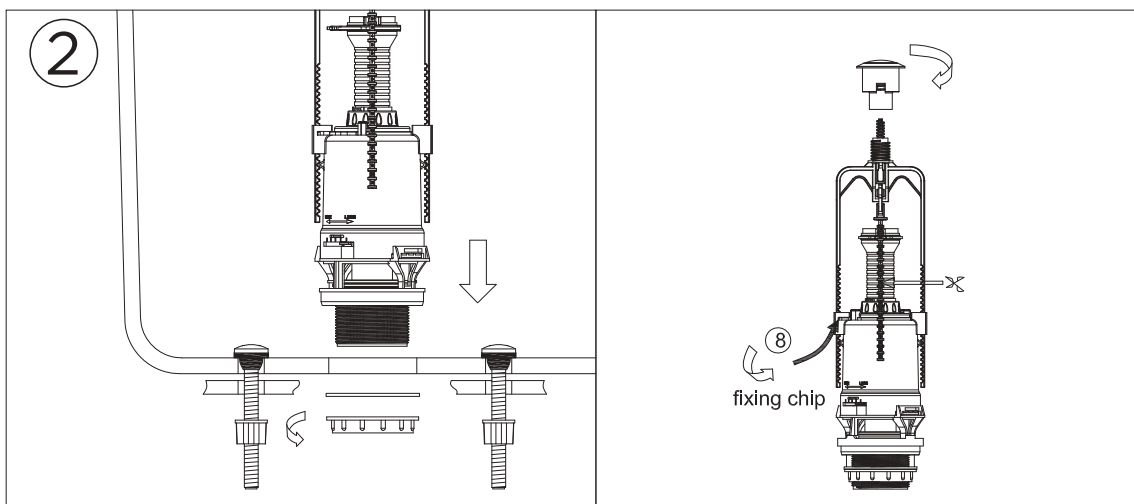



3.Регулировка остаточной воды

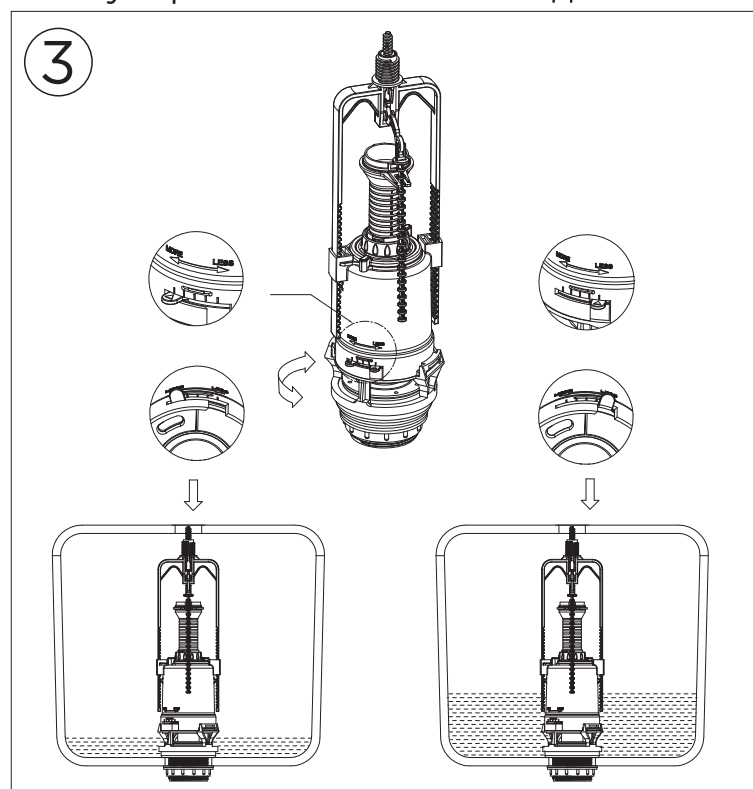

4. Регулировка уровня воды в баке

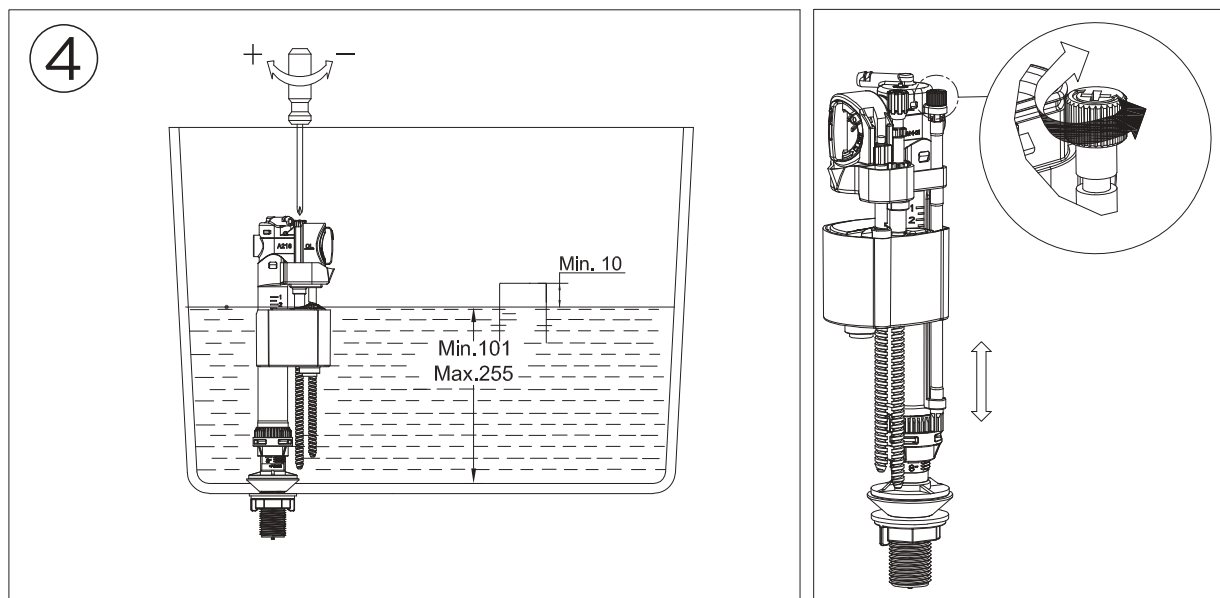

5. Очистка клапана

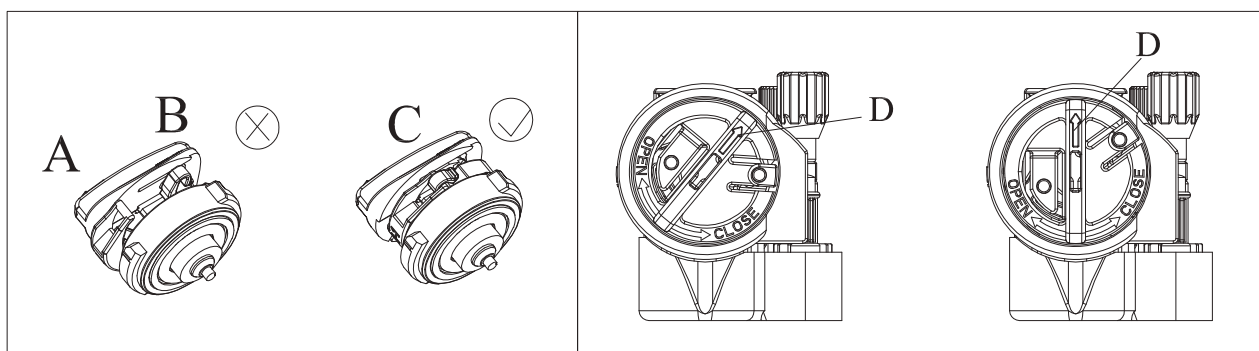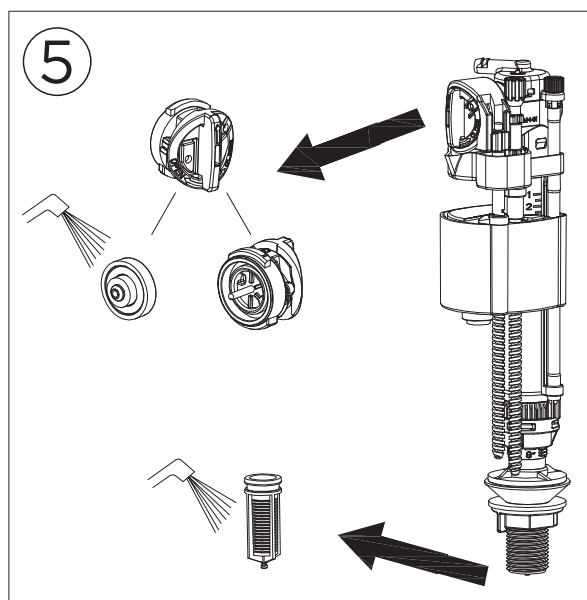

Дата производства:

месяц

год