

Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации. Встраиваемый гигиенический душ

Благодарим вас за приобретение продукции GAPPO®! При разработке ассортимента GAPPO® использован весь многолетний опыт в производстве интерьерной сантехники, чтобы предложить вам безупречное качество, надежность и современный дизайн. GAPPO® особенности продукции, её упаковку без соответствующего оставляет за собой право улучшать характеристики и уведомления об этом. Просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации, чтобы наша продукция надежно работала в течение многих лет.

Назначение:

Смеситель предназначен для использования в домашних (бытовых) условиях или общественных местах и обеспечивает пуск, смешивание и остановку водного потока на его выходе из смесителя, а также регулировку температуры смешанной воды.

Технические данные:

1. Класс герметичности II;
2. Температура воды в системе водоснабжения находится в диапазоне от 5 до 75°C;
3. Рабочее давление воды в системе водоснабжения составляет от 0,05 до 0,6 МПа;
4. Разница давления в трубах с горячей и холодной водой не более 10%;
5. Диапазон рекомендованного давления 0,3-0,35 МПа;
6. Диаметр подключения к системе водоснабжения - 1/2";
7. Максимальное (пиковое) давление - 1 МПа;
8. Расход воды при давлении 0,3 МПа - 10 л/мин;
9. Материал корпуса смесителя - латунь.

Регулярная чистка и техническое обслуживание:

Чистка поверхности смесителя и аксессуаров должна производиться изделиями из мягких тканей. Не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства, а также средства с высоким содержанием спирта, щелочей, ацетона, аммония, хлорсодержащих продуктов, кислот, чтобы не повредить покрытие.

Необходимо регулярно производить чистку аэратора (регулятора расхода воды) от известкового налёта, мелких посторонних предметов и частиц, чтобы не допускать уменьшения напора воды и нештатного разбрызгивания.

Ограничения по гарантийным обязательствам:

Гарантия не распространяется на:

- расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, пружины, декоративные накладки, резиновые и пластиковые кнопки и т.д.);
- комплектацию изделия и недостатки товара, выявленные при продаже;
- установке/монтаже смесителя неквалифицированным специалистом;
- загрязнении, образовании известкового налёта, наличии механических повреждений;
- использовании изделия не по его функциональному назначению
- попадании внутрь инородных предметов;
- на дефекты поверхности изделия возникшие в результате воздействия химических, абразивных, иных веществ, не предусмотренных инструкциями по эксплуатации.

Гарантийные сроки:

Гарантийные сроки на сантехнические изделия GAPPO® при использовании в бытовых условиях:

- корпус, хромированное/гальваническое покрытие корпуса и комплектующие (картридж, кран-букса, переключатель-дивертор, рукоятка, эксцентриковые переходники) – 5 лет;

- цветное покрытие корпуса – 1 год;

• аксессуары для смесителя вне зависимости от покрытия (излив, гибкий цветной излив, душевые шланги, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, стойки для душа, крепления для душевых лейек, лейки гигиенического душа, штанга верхнего душа, гибкая подводка, подключение для душевого шланга, наполнитель для ванны), душевые гарнитуры, аэраторы/регуляторы расхода воды, излив-лейки кухонного смесителя, гибкие хромированные изливы – 1 год. Гарантийные сроки на сантехнические изделия GAPPO® при использовании в общественных местах или промышленных условиях:

- Корпус, хромированное/гальваническое покрытие корпуса и комплектующие (картридж, кран-букса, переключатель-дивертор, рукоятка, эксцентриковые переходники) – 1 год;

- Цветное покрытие корпуса – 6 месяцев;


• Аксессуары для смесителя (излив, гибкий цветной излив, душевые шланги, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, стойки для душа, крепления для душевых лейек, лейки гигиенического душа, штанга верхнего душа, подключение для душевого шланга, наполнитель для ванны), душевые гарнитуры, аэраторы/регуляторы расхода воды, излив-лейки кухонного смесителя, гибкие хромированные изливы, гибкая подводка – 6 месяцев.

Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя – 15 лет;


Плановый срок службы аксессуаров для смесителя – 7 лет.

Расход воды:

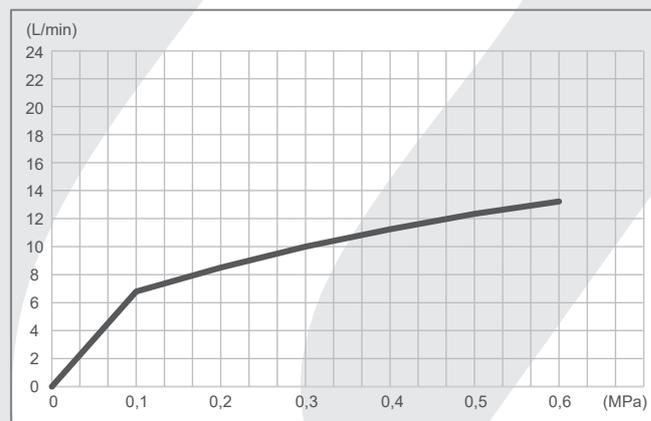


Монтаж:

G7248-32 G7248-92

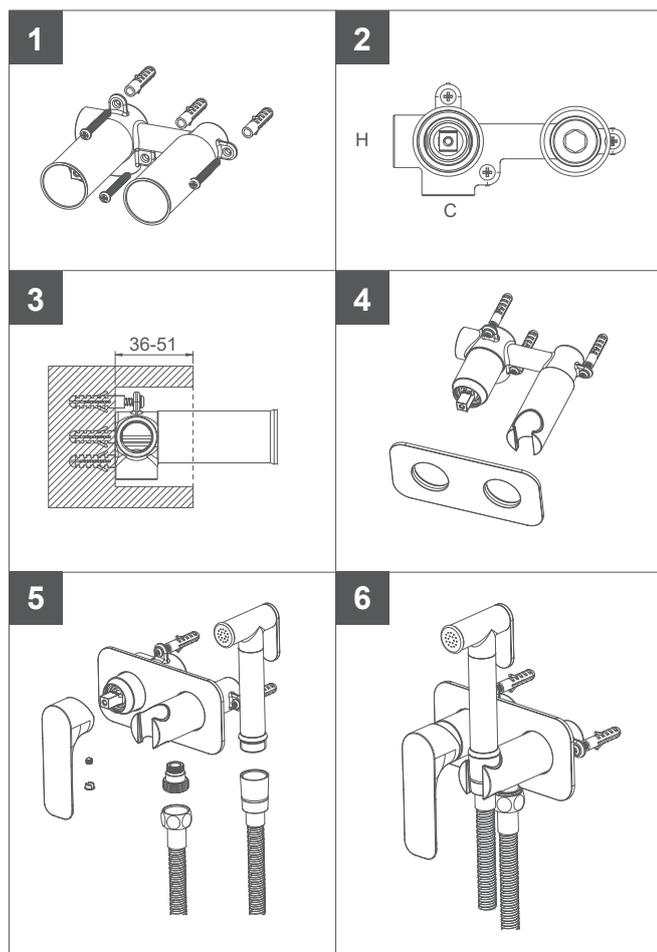

Комплектность:

1. Картридж
2. Прижимная гайка
3. Декоративное кольцо
4. Ручка
5. Заглушка
6. Винт
7. Пластиковая вкладка
8. Резьбовое соединение
9. Уплотнительное кольцо
10. Держатель лейки
11. Накладная панель
12. Уплотнительное кольцо
13. Соединение для впуска воды
14. Уплотнительное кольцо
15. Основной узел встраиваемый в стену
16. Шланг
17. Гигиеническая лейка
18. Винт
19. Внутрстенная гильза
20. Шестигранный ключ
21. Шестигранный ключ

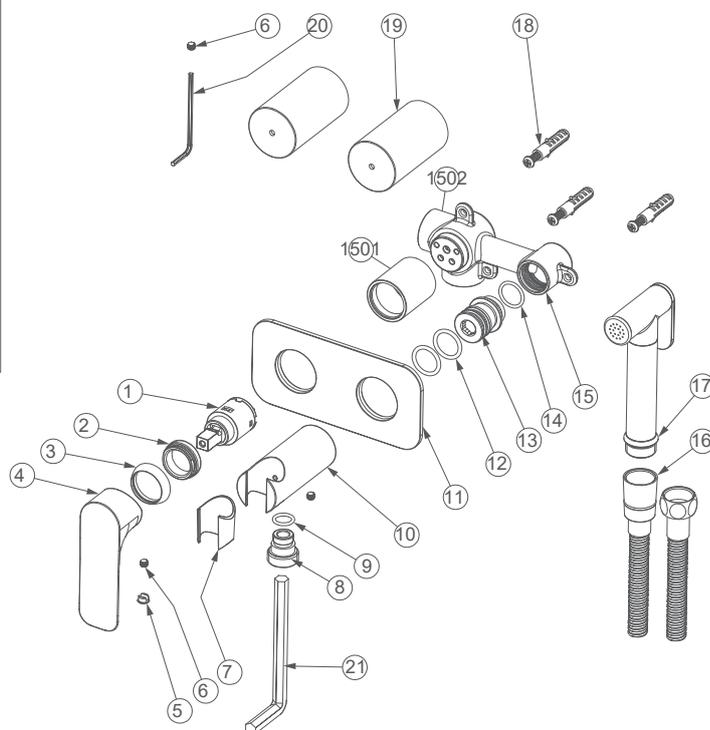

Изготовитель:

Zhejiang Furuipu Building Material Import and Export Co. Ltd.
Room 22008, Yuejiang Commercial Center, No.857, Xincheng
Road, Binjiang District, Hangzhou city, Zhejiang China

Импортер:

ООО "ЕвроТех", 115583, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Орехово-Борисово Южное,
ул. Генерала Белова, д. 26, эт. 4, к. 415

Дата производства смесителя: