



Руководство пользователя

Кнопка выхода TM-OP(S)-E(Pro)-02

Описание:

Встраиваемая кнопка выхода без подсветки.

Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода выполнена в металлическом корпусе и не имеет влагозащиты.

Подключение осуществляется через клеммы кнопки.


Монтажные габариты позволяют устанавливать данную кнопку выхода в подрозетник (облегчает установку и последующий монтаж).

Характеристики:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры | 86x86мм |
| Питание | 12В |
| Максимальный ток нагрузки | 3А |
| Подсветка | Нет |
| Выходные контакты | NO/COM |
| Способ монтажа | Врезной |
| Рабочая температура | от -20 до +55 °С |

Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера

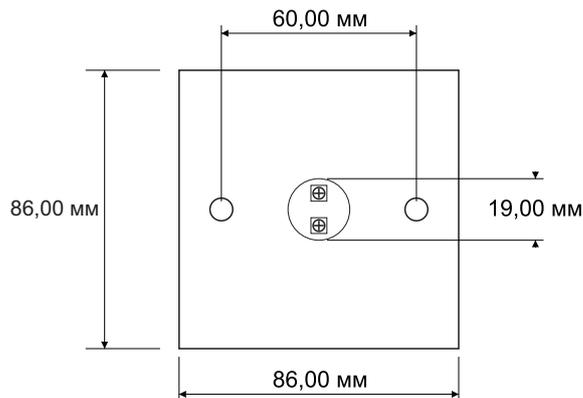

ТИТАНУМ

По вопросам приобретения
продукции и консультированию
<https://eltech-service.ru/>
info@eltech-service.ru

