


8. Габаритные размеры

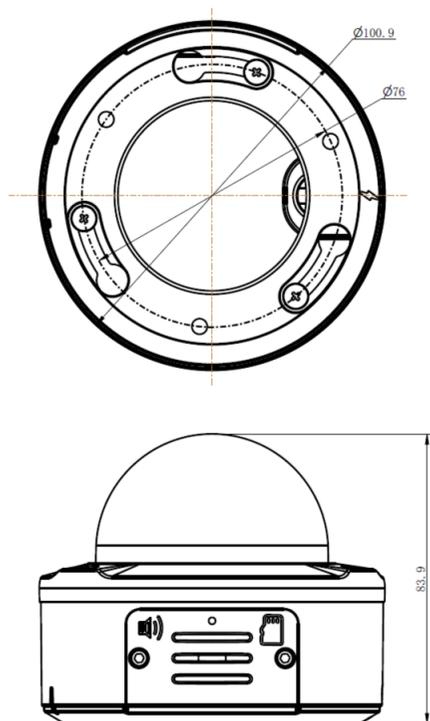

10. Личная карточка устройства

Модель: KN-GX3T

S/N:

Дата продажи: _____

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: www.keno-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-1002132

Звонок бесплатный по всей территории РФ

KENO

МИР В ДЕТАЛЯХ

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СЕРИИ LITE

KN-GX3T



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1А
2025г.

1. Основные технические данные

Модель	KN-GX3T
Система	GOKI GK7205V500 / ROM: 16Мб / RAM: 64Мб
Мощность AI	NPU 0.5T AI
Тип матрицы	1/2.8" GalaxyCore GC3003 (3.0 Мегапикселя)
Эффективные пиксели	2304(Г) × 1296(В)
Размер пикселя	2.45 μm x 2.45 μm
Электронный затвор	Auto/ 1/25s-1/100000s
Мин. Освещенность	Цвет: 0.003 Лк / F1.2, Ч/Б: 0.0003 Лк
Сигнал / шум	≥ 56 Дб (AGC выкл.)
Переключение день/ночь	Электромеханический ИК-фильтр
ИК подсветка	Управляемый ИК / WLED прожектор / Гибридный режим ИК (850nm) до 30м / Белый теплый до 20м
Компенсация засветки	BLC / HLC / DWDR / Антитуман
Видео режим	ROI / "Коридор" / Стабилизация изображения
Шумоподавление	2DNR / 3DNR
Объектив	ΥTOT 2.8мм (5.0MP) F1.6 с ИК коррекцией
Угол обзора	Г: 102° (Широкий) В: 54° (Широкий) Д: 121° (Широкий)
DORI	Д: 55.2м, О: 22.6м, Р: 11.1м, И: 5.3м
Формат кодирования	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (H/M/B)
Основной поток	3МП (2304x1296) / 1080P (1 ~ 25 к/с)
Второй поток	640x360 (1 ~ 25 к/с)
Поток	1536K ~ 4096Kbps, Авто
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Подключение	До 20 пользователей / Исходящий поток до 48M
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP
ONVIF 2.6	Onvif Profile-S/G/T (Движение, Тревога, Metadata) CGI / API
P2P / CMS	KENO LINK / KENO SVMS
Аналитика	SMD (Человек / Транспорт)
Аудио	Микрофон с АРУ и ШП, G.711a; G.711mu; G.726; G.726ASF
Тревога	Световая тревога, Звуковая тревога
Карта памяти / Архив	Микро SD, Макс 256GB (FAT), FTP, ANR
Сброс	Кнопка сброса настроек на плате расширения
Язык интерфейса	Русский / Английский
Питание	DC 12 В ±30%, PoE (802.3af)
Потребление	Без ИК/WLED не более 2.0Вт , Макс потребление не более 3.0Вт
Рабочая температура	-40°C ... +50°C, 10% ... 90%
Степень защиты	IP66/IP67, Грозозащита до TVS8000В (Земля – Корпус)
Антивандалное исполнение	По ГОСТ IEC 62262-2015 степень IK10 (20 Дж)
Материал	Металлический корпус, ударопрочный купол из акрила
Габариты	ø101* 84 мм
Вес	0,5кг

2. Комплект поставки

Видеокамера	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Трафарет для монтажа	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Влагозащитный колпачок LAN порта	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

3. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

4. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

5. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокамеры.

Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! Устройство должно быть **заземлено!** Работа изделия без заземления может привести к отказу в гарантийном обслуживании в сервисном центре. Заземление осуществляется на специальный винт заземления, корпус или кронштейн камеры.

7. Вход в систему

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.108

Логин: **admin**

Пароль: **требуется инициализация устройства при первом входе**