



Садовые светильники на солнечной батарее с датчиком движения серии USL-F-56X



USL-F-561/PT165
SENSOR N1



Видеообзор



USL-F-562/PT060
SENSOR N1



Видеообзор



Применение: для наружной локальной подсветки

- Влагозащищенное исполнение IP65
- Аккумуляторная батарея Li-ion, 3,7 Вт, 1500 мАч
- Время работы до 10* часов в дежурном режиме
- Включается при уровне освещенности <10 лк
- Заряжаются даже зимой при облачной погоде
- Подключаются в труднодоступных местах


*При полной зарядке аккумулятора

Три режима освещения:

- **дежурный режим и основной свет** при срабатывании датчика движения;
- **основной свет** при срабатывании датчика движения;
- **дежурный режим** (35 лм)




КРЕПЕЖ
В КОМПЛЕКТЕ



ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ



600
ЛЮМЕН



3
РЕЖИМА
РАБОТЫ




белый
свет



Садовые светильники на солнечной батарее с датчиком движения серии USL-F-56X

Зона действия датчика

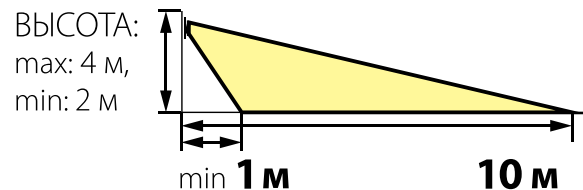

Состав комплекта:

Светильник светодиодный 1 шт., саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации / гарантийный талон 1 шт. Кронштейн для USL-F-561/PT165 SENSOR N1, скоба для USL-F-562/PT060 SENSOR N1.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		Лм	мм				шт.
USL-F-561/PT165 SENSOR N1	UL-00013379	6	4000	белый	600	328×112×43	пластик	черный	картон	30
USL-F-562/PT060 SENSOR N1	UL-00013380	6	4000	белый	600	204×145×42	пластик	черный	картон	30

