

Customer
Customer no.
Contact
Care of

Project
Project no.
Position
Место установки

Page 1/1
Date 13.03.26

ModuA 32-12 220 EDT2 S

Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe

Исходные данные

Подача Head Fluid Temperature Working pressure
 Water 20 °C 1000 kPa

Рабочие параметры

Подача Head Потребл. мощность P1 Permitted working pressure Min. Температура среды Max. Температура жидкости
 1000 kPa 15 °C 110 °C

Required working pressure

Values are valid for hot water, Altitude 500m above sea level. Changing of required working pressure at +/- 0.01bar per +/- 100m altitude above sea level.

75 °C	95 °C	110 °C
92 kPa	132 kPa	192 kPa



Данные насосов

Установочный размер 180 mm
 Rated voltage 1~230 V 50 Hz
 Rated current Leistungsaufnahme P1 0.181 kW
 Insulation class F
 Degree of protection IP X4D
 Weight 4.7 kg

Short-circuit-proof motor doesn't required overload protection.

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	ПЭС
Может	PPS
Прокладка	EPDM
подшипник скольжения	Керамический
Вал	Керамический

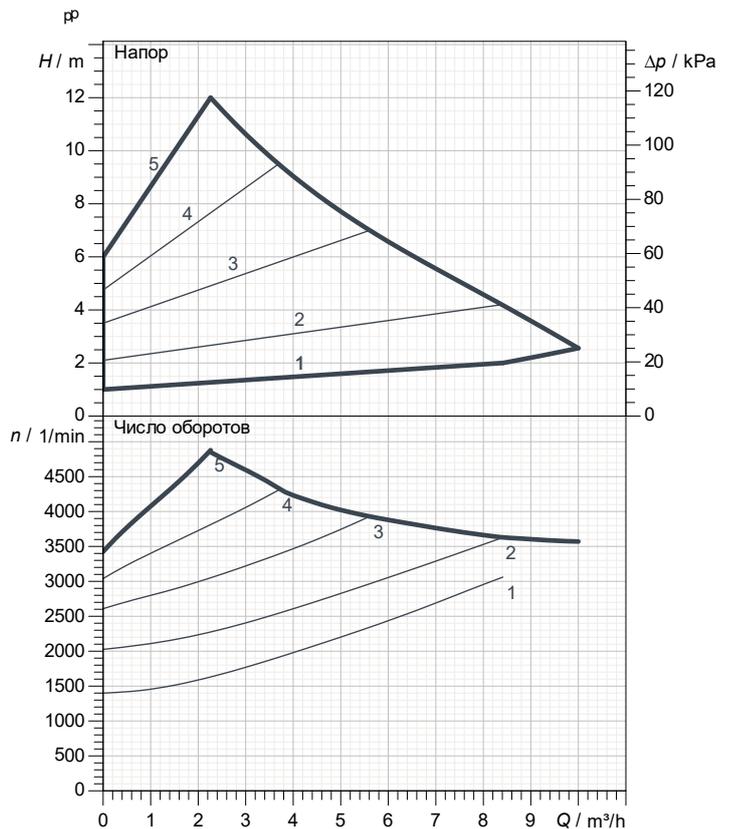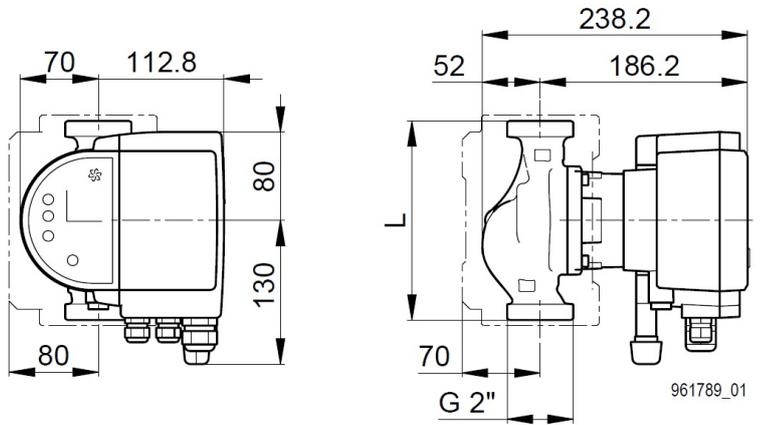

Electrical connection

Remarks: