

Customer
Customer no.
Contact
Care of

Project
Project no.
Position
Место установки

Page 1 / 1
Date 13.03.26

Modula 50-12 270 RED T2 M

Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe

Исходные данные

Подача Head Fluid Working pressure
 Head Water 20 °C 1000 kPa

Рабочие параметры

Подача Head
 Напор Permitted working pressure 1600 kPa
 Потребл. мощность P1 Min. Температура среды 15 °C
 Max. Температура жидкости 110 °C

Required working pressure

Values are valid for hot water,
 Altitude 500m above sea level.
 Changing of required working pressure at +/- 0.01bar
 per +/- 100m altitude above sea level.

75 °C	95 °C	110 °C
12 kPa	42 kPa	102 kPa



Данные насосов

Установочный размер 270 mm
 Rated voltage 1~230 V 50 Hz
 Rated current 0.480 kW
 Leistungsaufnahme P1 Insulation class F
 Degree of protection IP X4D
 Weight 18.1 kg

**Short-circuit-proof motor doesn't
 required overload protection.**

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	ПЭС
Может	PPS
Прокладка	EPDM
подшипник скольжения	Керамический
Вал	Нержавеющая сталь

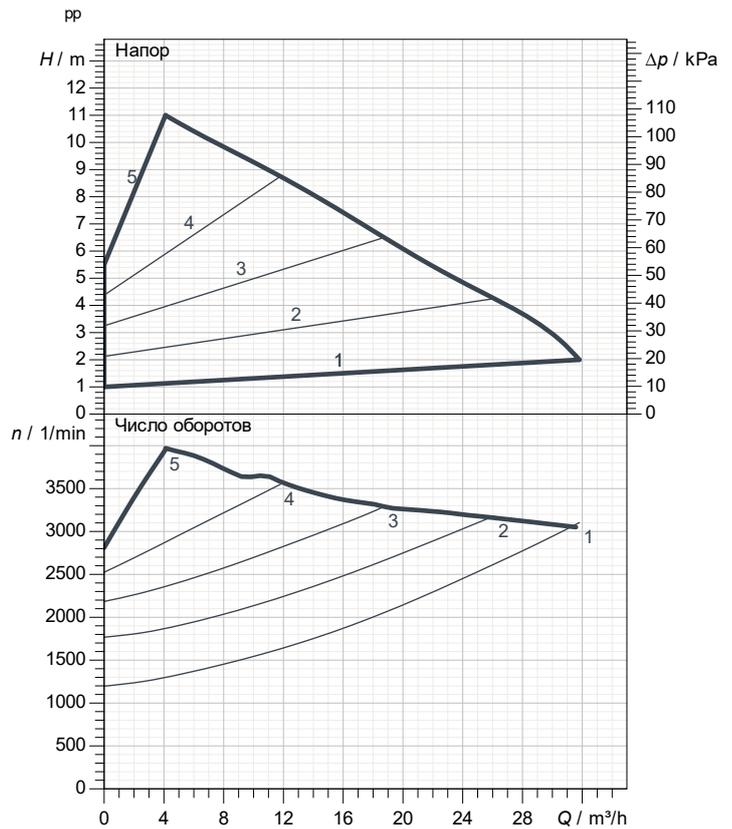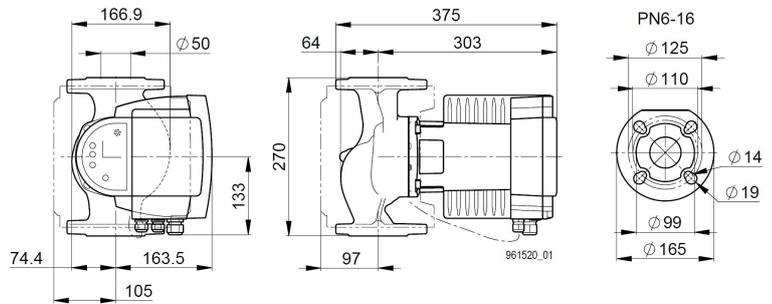

Electrical connection

Remarks: