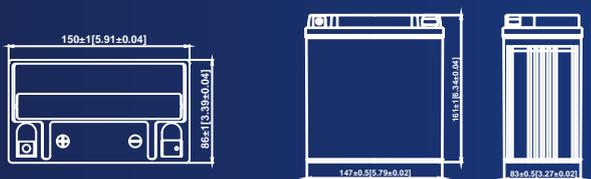


АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ СВИНЦОВАЯ, РАБОТАЮЩАЯ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ,  
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ЗАПУСКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

|  |        |        |               |         |
|--|--------|--------|---------------|---------|
|  |        |        |               |         |
| Габариты   |        |        |               |         |
| Длина  | Ширина | Высота | Полная высота | Вес     |
| 150±3  | 86±3   | 161±3  | 161±3         | 5.37 кг |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Напряжение     | 12В                     |
| Стартерный ток | 250А                    |
| Полярность     | Прямая                  |
| Ток заряда     | 2А                      |
| Емкость        | 20Ah                    |
| Метод заряда   | 14.4V - 14.8V при 20 °C |

**GEL**

Технология GEL



Устойчивость к вибрациям



Готов к эксплуатации сразу  
после покупки



Устойчивость к глубоким  
разрядам



Увеличенный срок службы



Высокие стартерные токи  
даже в экстремальных  
условиях ( -40°C/+60°C)

## Изготовитель

Чжанчжоу Хуавеи  
Павер Саплай Технолоджи Ко Лтд  
Китай

## Официальный импортер

Общество с ограниченной ответственностью "Вектор Энерджи"  
109544, Москва, Большая Андроньевская ул. д.17  
+7 (495) 911-97-74



[WWW.VEKTOR-MOTO.RU](http://WWW.VEKTOR-MOTO.RU)