


EAC

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДТ-7

ТУ 27.12.24-009-17114305-2024
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цифровой датчик ДТ-7 для термореле с двухпроводной схемой подключения предназначен для измерения температуры. В качестве чувствительного элемента применяется микросхема DS18B20 Dallas Semiconductor (Maxim).

Принцип действия основан на преобразовании температуры в цифровой код.

Диапазон измеряемых температур датчика ДТ-7 — от -55 до +125°C.

Погрешность +/- 0.5°C в диапазоне от -10 до +85°C. В остальном диапазоне — +/- 2.0°C.

КОНСТРУКЦИЯ

Датчик ДТ-7 выполнен в виде гильзы из нержавеющей стали диаметром 6мм и длиной 50мм.

Датчик комплектуется соединительным кабелем. Длина кабеля — 3 метра.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

- ✓ Наименование: Датчик температурный ДТ-7.
- ✓ Количество изделий: от 1 шт.
- ✓ Ваши контактные данные для согласования условий поставки и последующего получения счёта на оплату.

Способы оформления заказа на поставку:

- 1) Сайт «Реле и Автоматика» — [HTTPS://RELE.RU/DT7](https://rele.ru/dt7)
- 2) Онлайн-справочник по ассортименту: @rele_bot или <https://rele.market>
- 3) Наш офис в Москве: 8 800 250-8445, +7 495 921-2262, info@rele.ru

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

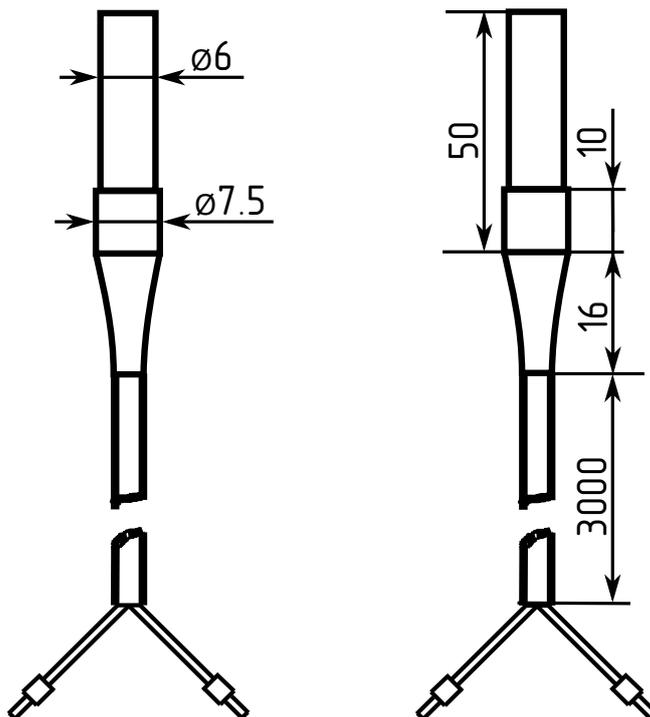

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.

При повреждении корпуса и контрольной наклейки претензии не принимаются.

Вносить изменения в конструкцию изделия запрещено.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие технические характеристики.

Реле проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " ____ 20 ____

Представитель ОТК _____

М. П.

Телефон технической поддержки: +7 499 166-5871
Версия ИЭ от 21.04.2025 (С)=115

