

Вентиляционная решётка скрытого монтажа с  
канальным вентилятором  
Паспорт и инструкция по эксплуатации


г. Чебоксары

2025 г.

## Назначение

Вентиляционная решётка скрытого монтажа с канальным вентилятором предназначена для повышения качества воздуха в небольших неветилируемых помещениях, а также для удаления неприятных запахов и удаления лишней влаги из туалетных и ванных комнат.


## Габаритные размеры

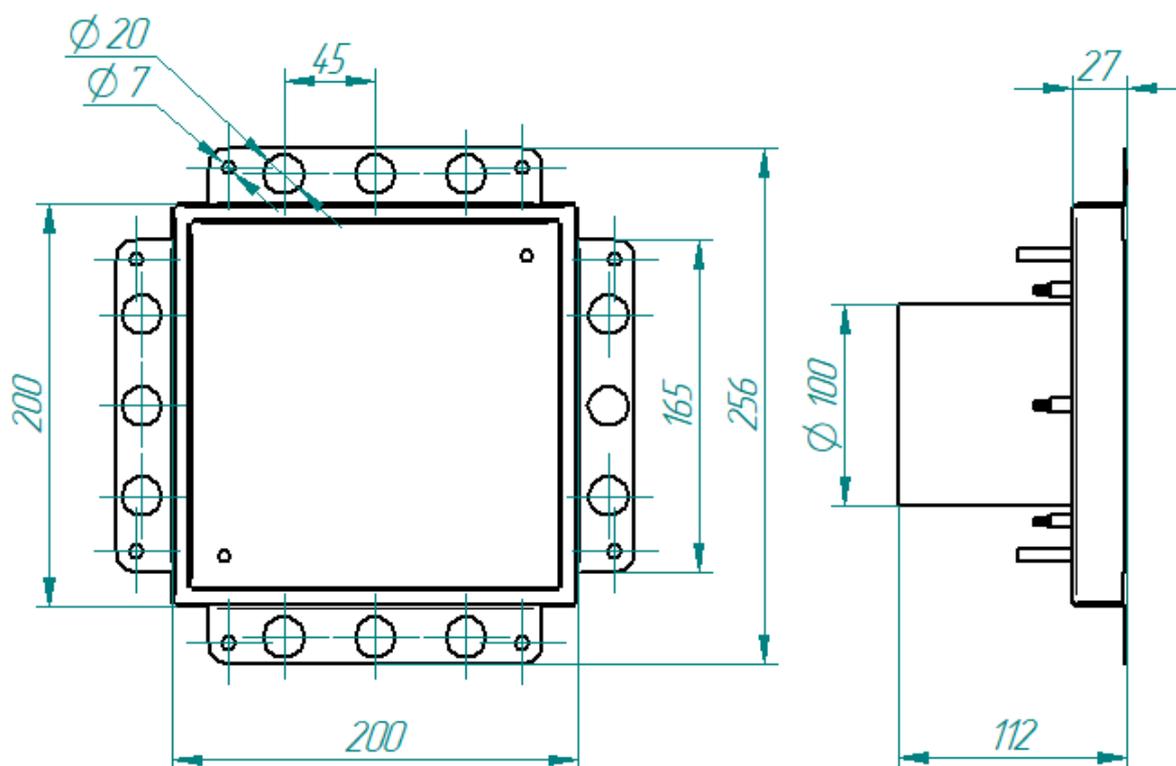

## Устройство

Вентиляционная решетка выполнена из оцинкованной стали и покрыта экологически безвредной краской. Перемещение воздуха происходит за счёт установленного электромотора.

Вентиляционная решётка состоит из следующих элементов:

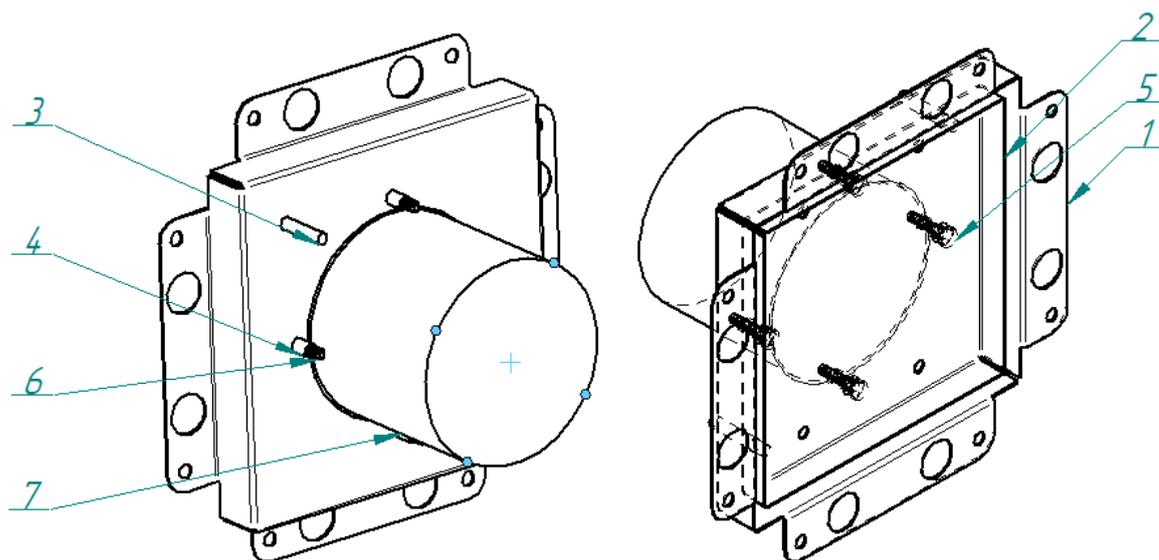

1. Решетка
2. Крышка
3. Пруток
4. Заклёпка гаечная
5. Магнит
6. Болт
7. Вентилятор канальный RF 4С

## Основные технические характеристики


Производительность, м <sup>3</sup> /час	90
Потребляемая мощность, Вт	14
Уровень шума, дБ	35
Масса нетто, кг	1,1
Габариты без упаковки, мм	256 x 256 x 112

## Инструкция по монтажу в стену

1. Подготовить поверхность перед установкой решётки. Необходимо очистить поверхность от пыли и загрунтовать место под установку решётки;
2. Установить рамку в посадочное место и закрепить её саморезами;
3. Произвести облицовку плиткой (либо другим материалом) по периметру рамки решётки;
4. Вырежьте плитку согласно размеру крышки решётки;
5. Прикрепите вырезанную плитку на крышку решётки с помощью клеящего материала и дождитесь полного высыхания;
6. Установите крышку в рамку, облицовочный материал крышки должен находиться в одной плоскости с облицовочным материалом поверхности стены. Этому можно добиться при помощи регулировочных винтов.

## Подключение вентилятора к сети

1. Снять декоративную лицевую панель;
2. Провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора;
3. Снять изоляцию проводов на 5-7 мм;
4. Вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
5. Закрепить провода при помощи кабельного зажима;
6. Совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе;
7. Закрепить панель винтом.

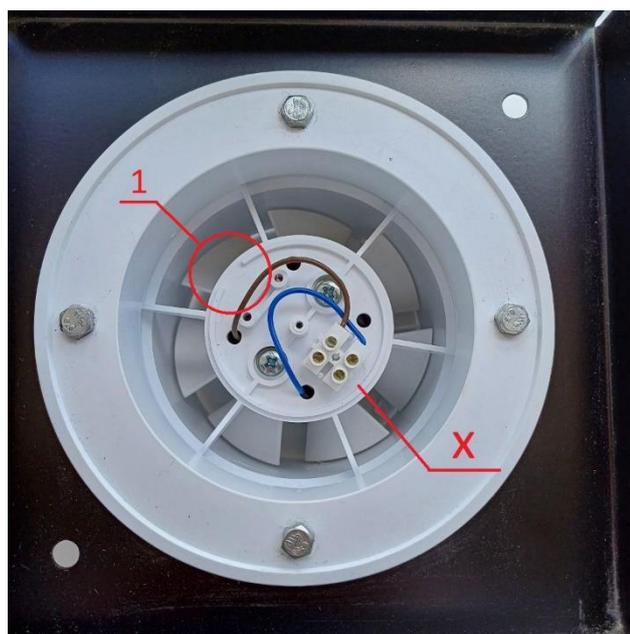

## **Техническое обслуживание**

1. Отключить вентилятор от сети;
2. Демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и сняв с места установки;
3. В случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора;
4. Протереть все детали мягкой тканью, не допускается попадание воды на электродвигатель;
5. Протереть все поверхности насухо;
6. Собрать вентилятор и установить на место.

## **Комплект поставки**

- Паспорт – 1 шт.
- Вентиляционная решётка скрытого монтажа с канальным вентилятором – 1 шт.

## **Транспортировка**

Перевозка изделия производится любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

## **Гарантия**

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при условии применения изделия по назначению, согласно данному паспорту. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

## **Условия предоставления гарантийных обязательств**

Отсутствие внешних механических повреждений. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа и сдачи в эксплуатацию. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

