


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
№1729-1 от 17.03.2026

Поставщик: ООО "ГК "ФИКСАР"	Покупатель: ООО "ВсеИнструменты.ру"
Юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, дом 1, кабинет 2 Фактический адрес: Московская обл., г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 17 Код по ОКПО: 04691260 Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 5623030980/562301001 р/с: 40702810820930000149 ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, корр.счет № 3010181080000000701, БИК 041806701	Юридический адрес: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, дом 16, корп. 1, пом. 3 Фактический адрес: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, дом 16, корп. 1, пом. 3 Код по ОКПО: 30170702 Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 7722753969/997750001 р/с: 40702810102000001256 ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", корр.счет № 30101810300000000760, БИК 047888760

Производитель:	Изделие:
ООО ЕВРОПАРТНЕР	Фиксар ДФ-Б 10x160 ТД дюбель фасадный (150шт.)

Накладная:	№ ФК000001729 от 17.03.2026
Артикул:	104210160
Количество:	3 упак
Адрес объекта:	

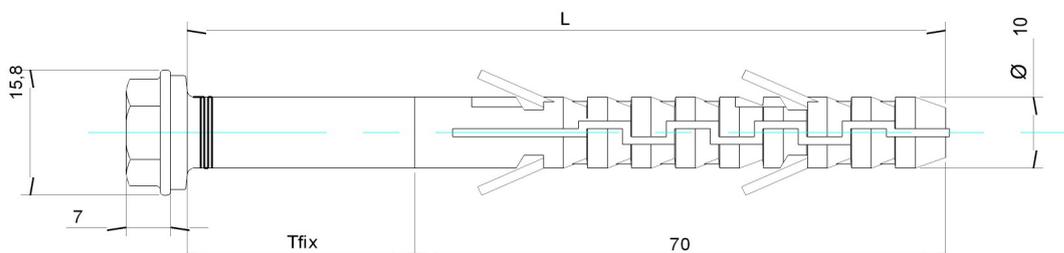

Материал гильзы - Полиамид 66 (ZYTEL MT409AHS NC01)

Материал шурупа - сталь углеродистая холодного деформирования, класс прочности 8.8

Покрытие шурупа - низкотемпературное антикоррозионное покрытие методом термодиффузии с цинком, толщина >50мкм

Типоразмер анкера	Диаметр сверления в бетоне/ячеистом бетоне, мм	Длина дюбеля, мм	Min. глубина сверления, мм	Min. глубина анкеровки, мм	Мах. толщина прикрепляемой детали, мм	Допустимая нагрузка на вырыв: бетон/керамический кирпич / ячеистый бетон, кН.
10x160	10,0/9,0	160	80	70	90	4,0/2,7/1,1

* в бетоне/в газобетоне

Сертификаты и одобрения
<ul style="list-style-type: none"> • Техническое свидетельство № TC 7352-25 • Сертификат соответствия № РОСС RU.OC01.Н.01454 действителен по 25.12.2027

М.П.

