

## ТЕРРАСНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Высококачественное натуральное Террасное масло DALAMANT предназначено для финишного покрытия конструкций из любой породы древесины: веранды, террасы, лестницы, садовая мебель. Масло подчеркивает природную красоту древесины, выделяя её структуру. Не образует на поверхности пленку, что позволяет сохранить естественную вентиляцию древесины.

Эффективно защищает от влаги, грибка, синевы, плесени, насекомых, УФ-излучения и атмосферных воздействий. Состав глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее изнутри. Благодаря натуральному воску, входящему в состав масла, покрытие становится полностью гидрофобным и устойчивым к влажной уборке.

Продлевает срок службы древесины, с возможностью локальной реставрации. Образует матовое покрытие.

### Расход

**2 слоя** 16 м<sup>2</sup>/л    **0.7л** 11 м<sup>2</sup>    **2л** 32 м<sup>2</sup>

Расход может отличаться от заявленного в зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности. При распылении краскопультном расходе может отличаться от заявленного из-за особенностей способа нанесения. Потери масла при распылении увеличивают общий расход, поэтому практический результат может быть выше ожидаемого.

### Время высыхания


**60 минут на отлип**    **8 – 12 часов межслойное**    **до 24 часов полное высыхание**

При температуре от +20 до +25°C и относительной влажности воздуха 50%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

### Колеровка

**10 цветов DALAMANT**    **DULUX, Tikkurila Symphony, NCS, RAL.**

Универсальными колерами или машинным способом по каталогам.

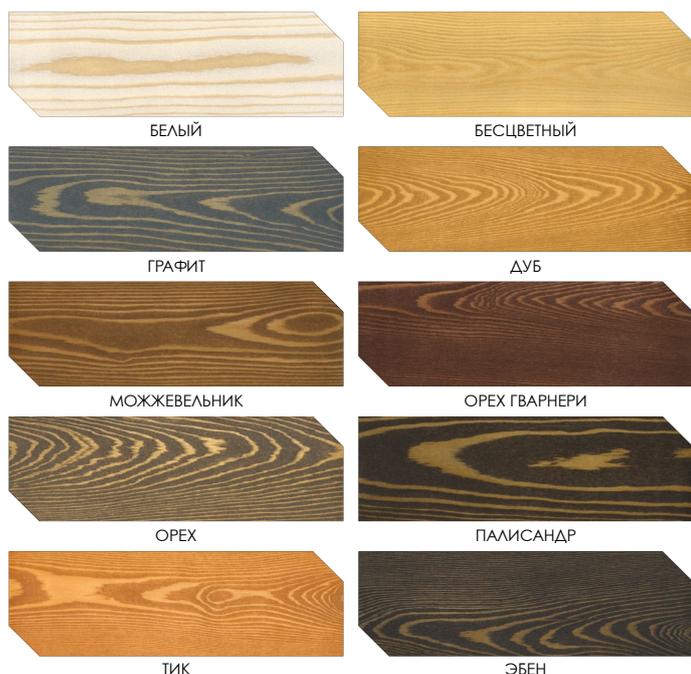

\* Данная таблица передаёт приблизительный оттенок. Конечный цвет зависит от типа и сорта древесины, качества обработки и освещения. С эталонными выкрасами вы можете ознакомиться у дилеров, или заказать пробники масел для тестового выкраса собственных изделий.



### Тип поверхности

Матовый блеск.

### Температура использования материала

От +5°C до +35°C .

### Область применения

Для наружных работ.

### Срок службы покрытия

3 – 5 лет. Далее рекомендуется обновление поверхности.

### Разбавление

Живичный скипидар не более 10% от объёма. Состав готов к применению. Не смешивать с другими маслами и растворителями.

### Фасовка

0.7 л, 2 л.

### Меры предосторожности

Без запаха. При попадании в глаза промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей. Во время работ исключить присутствие поблизости источников открытого огня. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению. При распылении не вдыхать пары, работы проводить с применением средств индивидуальной защиты. Во время нанесения состава и до полного высыхания необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в рабочей зоне.

### Ветошь

Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, после использования необходимо погрузить в емкость с водой из-за опасности самовозгорания. После окончания работ инструменты промыть водой с мылом.

### Подготовка поверхности

Обрабатываемую древесину просушить и отшлифовать абразивом P100 — P120, избегать появления царапин и риск — при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться. Перед нанесением масла древесину обеспылить при помощи щетки, строительного пылесоса или ветоши. При наличии на древесине пятен смолы, рекомендуется удалить их живичным скипидаром.

### Инструмент

Кисть, валик, безвоздушный краскопульт.

### Нанесение

При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать масло одной партии. Перед началом работ масло необходимо тщательно перемешать до достижения равномерного цвета состава, пигменты и тяжелые компоненты оседают на дно тары.

Масло наносить тонким слоем вдоль волокон древесины, втирающими движениями по всей поверхности, с помощью кисти (с натуральной или смешанной щетиной средней жесткости), краскопультном или ветошью. После нанесения состава, обрабатываемую поверхность оставить на 15 — 40 минут для впитывания, удалить излишки (глянец) сухой безворсовой тканью с твёрдых волокон.

Для обновления покрытия достаточно нанести один слой масла, на чистую поверхность. Финальный цвет зависит от свойств и качества подготовки древесины, рекомендуется производить пробный выкрас. При обработке твёрдых сортов древесины, рекомендуется разбавить масло живичным скипидаром до 10% от массы для улучшения проникновения состава в поры древесины.

В период полного набора прочности после окрашивания не нагружайте поверхность и исключите контакт поверхности с водой.

#### **Состав**

Льняное масло, оксидированное льняное масло, тунговое масло, воск Карнауба, сосновая смола, УФ-стабилизатор, алифатический углеводород, минеральный пигмент, сиккатив (без свинца).

#### **Хранение**

Гарантийный срок 60 месяцев от даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую ёмкость. При отрицательных температурах не теряет своих свойств. Морозоустойчиво.

#### **Утилизация**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местными нормативными актами.

#### **Уход за поверхностью**

Для мытья поверхностей, обработанных маслом, нельзя использовать составы, содержащие хлор и щёлочь. Очищать покрытие можно с помощью ткани или губки, используя мыло или мягкие моющие средства. Важно следовать указаниям производителя моющего средства.

#### **ВАЖНО**

Технические данные в документации основаны на наших практических наблюдениях и результатах испытаний. Они не могут гарантировать качество окраски. Если информация в документации неполная или противоречивая, она должна быть подтверждена письменным заявлением от производителя.

#### **Редакция**

Апрель 2026