

## TS-K Комнатный термостат регулирующий




Регулирующий термостат с встроенным термобаллоном, закреплённым на боковой части корпуса. Оснащён переключающим контактом SPDT для автоматического поддержания температуры в различных помещениях (жилых, коммерческих, промышленных). Предназначен для управления исполнительными устройствами систем отопления и вентиляции, а также для прямого включения нагревателей или охладителей. Диапазон регулирования: 0...+60°C или -35...+35°C. Пластиковый корпус с защитой IP54 обеспечивает надёжную работу в условиях повышенной влажности.



Характеристика	Описание
Диапазон регулировки температуры	0...+60 °C и -35...+35 °C
Эксплуатация (рекомендуемая)	-30...+50 °C
Точность срабатывания	2-4 °C
Дифференциал	1-2 °C
Сброс	автоматический
Защита корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS-пластик
Размеры корпуса	106×85×48 мм
Длина кабеля	0.5 метра
Ввод кабеля	PG-7, кабель диаметром 2-7 мм
Контактная нагрузка	P1-1 16 А, P1-2 4 А, 230 В AC
Контактная группа	SPDT (COM-NO-NC)
Подключение	клеммы, провод 3x0,5 мм <sup>2</sup>
Монтаж	на стену с помощью монтажной пластины
Комплектность	монтажная пластина, РЭ (паспорт)
Срок службы	не менее 5 лет, 10 <sup>5</sup> циклов



### Схема для подключения

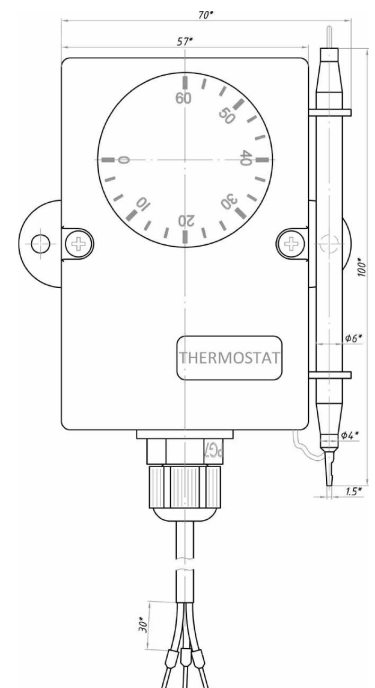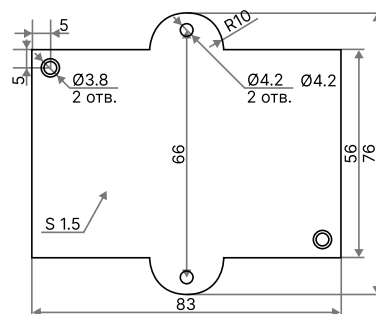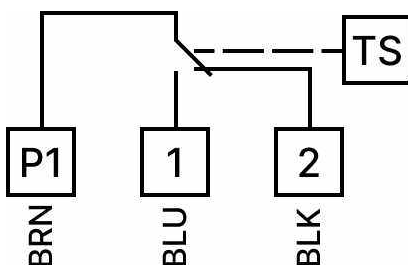

Артикулы	Наименование
TS-K-060	Термостат для помещений без капилляра (IP54, 0...60°C)
TS-K-3535	Термостат для помещений без капилляра (IP54, -35...35°C)