

TS-K-040

Термостат для помещений

Термостат со спиральным капилляром из нержавеющей стали. Не требует внешнего питания. Регулировка температуры осуществляется колёсиком, расположенным на корпусе. Диапазон регулировки: 0...+40°C. Предназначен для точного поддержания температуры во временных строениях, палатках, теплицах, а также в системах отопления и ОВК. Стандартная степень защиты IP40. Опционально доступно исполнение с повышенной защитой IP54 для работы в условиях повышенной влажности и запылённости.



Характеристика	Описание
Диапазон регулировки температуры	0...+40 °C ±2 °C
Эксплуатация (рекомендуемая)	-20...+80 °C, < 80% RH
Точность срабатывания	±2 °C
Гистерезис (дифференциал)	1.5±1 °C
Сброс (отключение)	автоматический
Степень защиты	IP40/IP54
Класс защиты от поражения током	II
Размеры корпуса	102×72×46 мм
Материал корпуса	ABS-пластик
Материал капилляра	нержавеющая сталь
Наполнитель капилляра	жидкость
Угол поворота ручки	270°
Контактная нагрузка	16(5) A 230 В AC
Контактная группа	SPDT
Подключение	винтовые зажимы 0,14–2,5 мм ²
Присоединение кабеля	кабельный ввод (резина)
Монтаж	накладной на поверхность
Комплектность	термостат, РЭ (паспорт)
Срок службы	не менее 5 лет


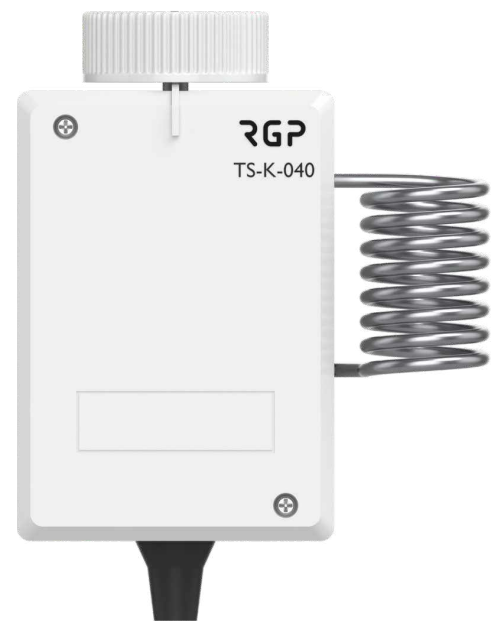


Схема для подключения



Артикулы	Наименование
TS-K-040	Термостат для помещений 0...40°C (ABS, IP40)
TS-K-040-IP54	Термостат для помещений 0...40°C (ABS, IP54)

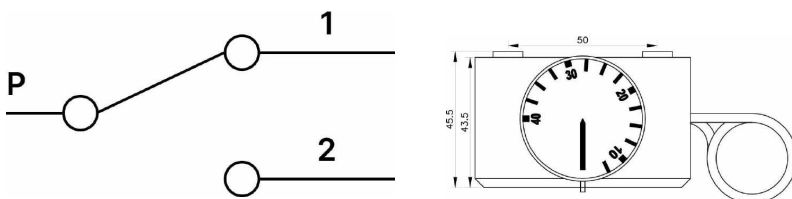