


Монтажная система PRO-MONTAG

Стойки, подвесы, скобы, держатели

Струбцина ZST 

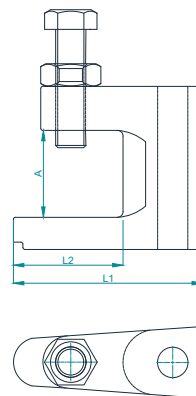

Применение:

Крепление шпилек к двутаврам, уголкам при установке кабеленесущих систем, вентиляционных труб, воздуховодов, спринклерных систем, трубопроводов и других инженерных коммуникаций.

Сборка:

На одной стороне - сквозное отверстие с внутренней резьбой M8, M10, M12 для установки резьбового элемента (шпилька, болт).

На другой - размещен установочный болт, которым струбцина фиксируется к двутавровой балке или швеллеру.

Особенности:

В состав изделия входит литая скоба П-образной формы со сквозным резьбовым отверстием, в которое закручен болт с шестигранной головкой.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

Длина L1, мм	Длина L2, мм	Высота H, мм	Зазор A, мм		Тип	Вес, кг/м	Код стандарт
50	29	42	23	☐	ZST M8	0,103	CM78060
51	23		22	☐	ZST M10	0,145	CM78061