Uniel

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильники светодиодные для потолков Грильято серии ULP-0808 «МИНИ-ДОМИНО»

для ячеек размером 86х86 мм

Светильники потолочные светодиодные встраиваемые специально для потолков Грильято.
Не требуют изменений посадочных мест в потолке.
Предназначены для внутреннего освещения любых помещений, где используются потолки системы Грильято.

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильники светодиодные для потолков Грильято серии ULP-0808 «МИНИ-ДОМИНО»

для ячеек размером 86×86 мм

Идеально подходят под ячейки потолочных систем Грильято — не требуется дополнительных работ по устройству посадочных мест.

5 лет гарантии!

112 лм/Вт

Светильник 42 Вт — 6 светильников, соединенных одним проводом. Из светильников можно выложить любой рисунок. Максимальное расстояние между светильниками — две ячейки.

Корпус — сталь с порошковой окраской.

ULP-0808 7 W

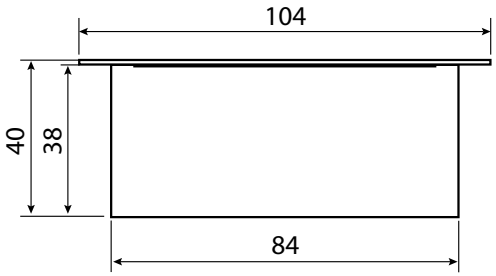

7 Вт

42 Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Габаритные размеры светильника	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	мм				шт.
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00012805	7	788	4000	180–260	104×104×40	светло-серый, RAL 7035	опал (матовый)	картон	42
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00012806	7	788		180–260	104×104×40	черный, RAL 9005		картон	42
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO OPAL WHITE KIT06	UL-00012807	42	4728		180–260	104×104×40	светло-серый, RAL 7035		картон	8
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO OPAL BLACK KIT06	UL-00012808	42	4728		180–260	104×104×40	черный, RAL 9005		картон	8
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00011900	7	868	4000	180–260	104×104×40	светло-серый, RAL 7035	призма	картон	42
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO BLACK	UL-00011899	7	868		180–260	104×104×40	черный, RAL 9005		картон	42
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO WHITE KIT06	UL-00011060	42	5208		180–260	104×104×40	светло-серый, RAL 7035		картон	8
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO BLACK KIT06	UL-00011061	42	5208		180–260	104×104×40	черный, RAL 9005		картон	8

IP40

120°

cos φ 0,95

4000K БЕЛЫЙ СВЕТ

Ra ≥90

112 лм/Вт

PLEASANT LIGHT БЕЗ МЕРЦАНИЯ

+50° –20°