




Светильники светодиодные для потолков Грильято серии ULP-0808 «МИНИ-ДОМИНО» для ячеек размером 86x86 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ

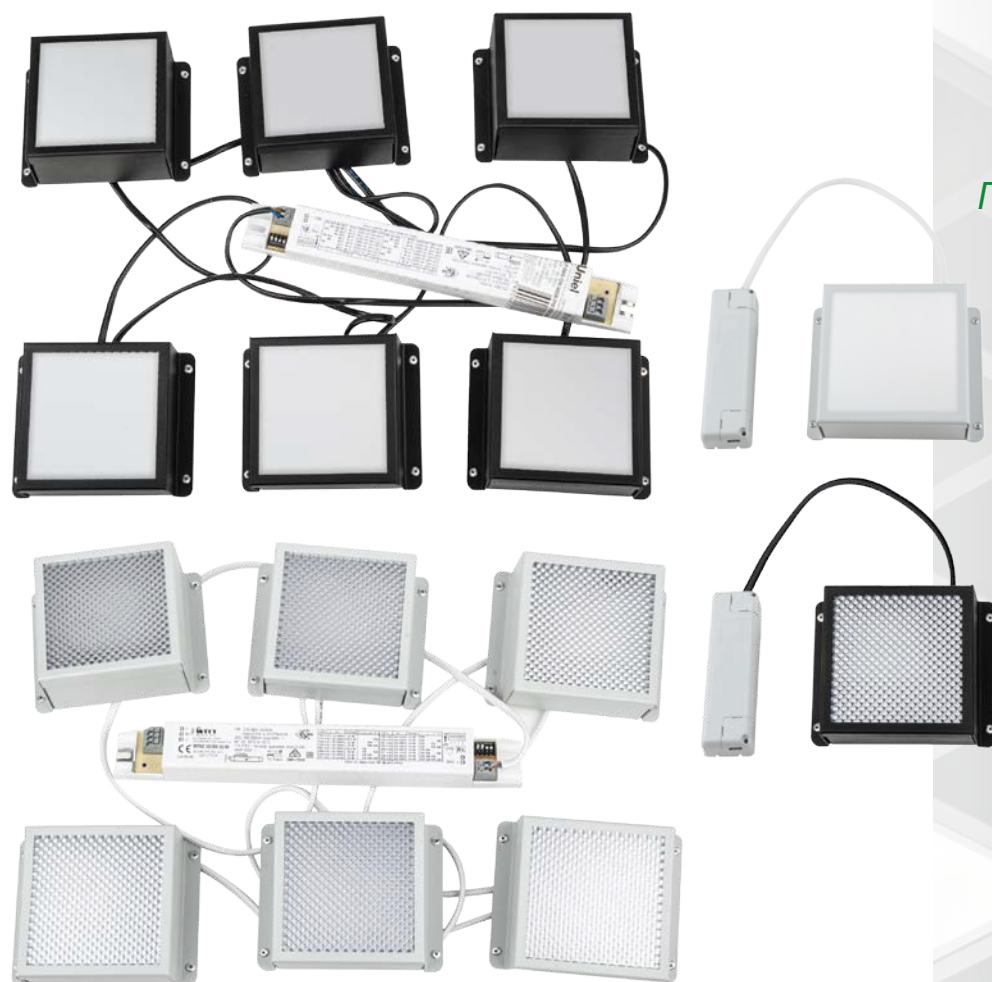

*Светильники потолочные светодиодные встраиваемые
специально для потолков Грильято.
Не требуют изменений посадочных мест в потолке.
Предназначены для внутреннего освещения любых помещений,
где используются потолки системы Грильято.*

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG



Светильники светодиодные для потолков Грильято серии ULP-0808 «МИНИ-ДОМИНО» для ячеек размером 86x86 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Идеально подходят под ячейки потолочных систем Грильято — не требуется дополнительных работ по устройству посадочных мест.


5 лет гарантии!

112 лм/Вт

Светильник 42 Вт — 6 светодиодов, соединенных одним проводом. Из светильников можно выложить любой рисунок. Максимальное расстояние между светильниками — две ячейки.

Корпус — сталь с порошковой окраской.

ULP-0808 7 W

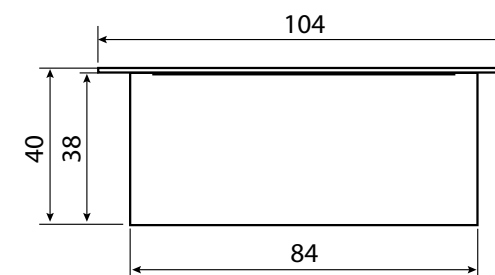

7 Вт

42 Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры светильника мм	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Упаковка	Транспортная упаковка шт.
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00012805	7	788	4000	180-260	104x104x40	светло-серый, RAL 7035	опал (матовый)	картон	42
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00012806	7	788		180-260	104x104x40	черный, RAL 9005		картон	42
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO OPAL WHITE KIT06	UL-00012807	42	4728		180-260	104x104x40	светло-серый, RAL 7035		картон	8
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO OPAL BLACK KIT06	UL-00012808	42	4728		180-260	104x104x40	черный, RAL 9005		картон	8
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00011900	7	868	4000	180-260	104x104x40	светло-серый, RAL 7035	призма	картон	42
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO BLACK	UL-00011899	7	868		180-260	104x104x40	черный, RAL 9005		картон	42
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO WHITE KIT06	UL-00011060	42	5208		180-260	104x104x40	светло-серый, RAL 7035		картон	8
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO BLACK KIT06	UL-00011061	42	5208		180-260	104x104x40	черный, RAL 9005		картон	8

IP40



cos φ
0,95

4000K
БЕЛЫЙ СВЕТ

Ra
≥90

112
лм/Вт



+50°
-20°