фарлайт

ВСЕ ПРОСТО СВЕТЯТ,
А МЫ ОСВЕЩАЕМ

+7 (499) 450-29-81
info@far-light.ru

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КРУГ» ФАРЛАЙТ

- Безрамочный светильник
- встраивается в потолок
- регулируемый размер монтажного отверстия
- высокий световой поток

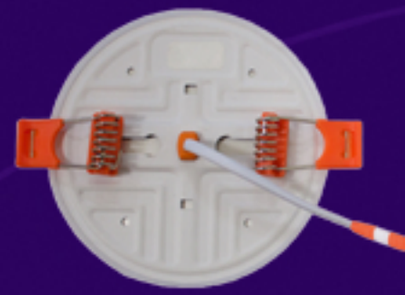

RA >80 высокая цветопередача

мгновенное включение

IP40 степень защиты

	FAR002152	FAR002153	FAR002154	FAR002155	FAR002156	FAR002157	FAR002158	FAR002159
Название	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый
Мощность	10 Вт	10 Вт	20 Вт	20 Вт	24 Вт	24 Вт	36 Вт	36 Вт
Цветовая температура	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К
Световой поток	800 лм	800 лм	1600 лм	1600 лм	2000 лм	2000 лм	3200 лм	3200 лм
Напряжение	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С
Размер монтажного отверстия (min-max)	50-90 мм	50-90 мм	50-110 мм	50-110 мм	50-160 мм	50-160 мм	50-210 мм	50-210 мм
Диаметр	90 мм	90 мм	120 мм	120 мм	170 мм	170 мм	225 мм	225 мм
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

фарлайт

ВСЕ ПРОСТО СВЕТЯТ,
А МЫ ОСВЕЩАЕМ

+7 (499) 450-29-81
info@far-light.ru

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КРУГ» ФАРЛАЙТ

Безрамочный светильник

встраивается в потолок

регулируемый размер монтажного отверстия

высокий световой поток

RA >80 высокая цветопередача

мгновенное включение

IP40 степень защиты

	FAR002160	FAR002161	FAR002162	FAR002163	FAR002164	FAR002165	FAR002166	FAR002167
Название	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый	Светильник светодиодлный потолочный встраиваемый
Мощность	10 Вт	10 Вт	20 Вт	20 Вт	24 Вт	24 Вт	36 Вт	36 Вт
Цветовая температура	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К
Световой поток	800 лм	800 лм	1600 лм	1600 лм	2000 лм	2000 лм	3200 лм	3200 лм
Напряжение	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц	170-265 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С	от -20°С до +50°С
Размер монтажного отверстия (min-max)	50-90 мм	50-90 мм	50-110 мм	50-110 мм	50-160 мм	50-160 мм	50-210 мм	50-210 мм
Размер	90x90 мм	90x90 мм	120x120 мм	120x120 мм	170x170 мм	170x170 мм	225x225 мм	225x225 мм
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года