



50 000 ЧАСОВ РАБОТЫ

IP65

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ
ПВХ-ОБЛОЧКА

ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- Для наружного освещения и уличного декора
- Яркое и равномерное свечение — плотность диодов 120 шт/м
- Степень пылевлагозащиты — IP65
- Устойчивы к перепадам температур и механическим воздействиям
- В комплекте все необходимое для подключения и монтажа ленты
- RGB-комплект имеет шнур питания с контроллером — 16 цветовых режимов
- Долгий срок службы – более 50 000 часов



220В


120°

CRI
>80

+45°
-25°

IP65

3
ГОДА

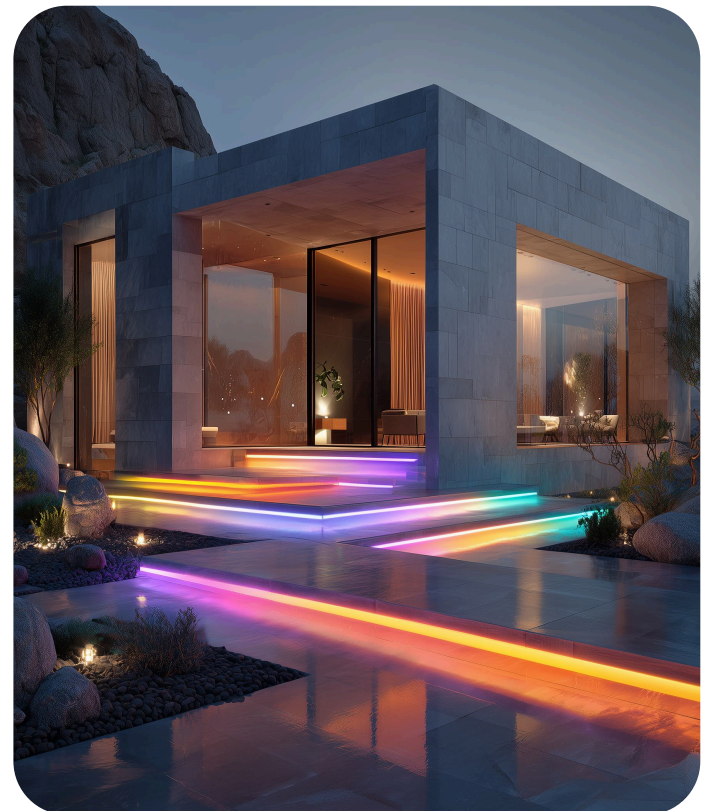

АССОРТИМЕНТ

| Артикул | Потребляемая мощность, Вт/м | Световой поток, Лм | Температура света, К | Тип светодиода | Количество светодиодов/м | Ширина, мм | Длина, м |
|---------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------------|----------|
| 10-140 | 10 | 600 | 3000 К | SMD 2835 | 120 | 13,5×7 | 5 |
| 10-141 | 10 | 600 | 4000 К | SMD 2835 | 120 | 13,5×7 | 5 |
| 10-142 | 10 | 600 | 6500 К | SMD 2835 | 120 | 13,5×7 | 5 |
| 10-143 | 10 | 600 | 3000 К | SMD 2835 | 120 | 13,5×7 | 15 |
| 10-144 | 10 | 600 | 4000 К | SMD 2835 | 120 | 13,5×7 | 15 |
| 10-145 | 10 | 600 | 6500 К | SMD 2835 | 120 | 13,5×7 | 15 |
| 10-146 | 12 | - | RGB | SMD 5050 | 120 | 16×8 | 5 |