


Проволочные лотки серия PRO

Аксессуары для проволочных лотков

Опора безвинтовая L-образная KNLE 

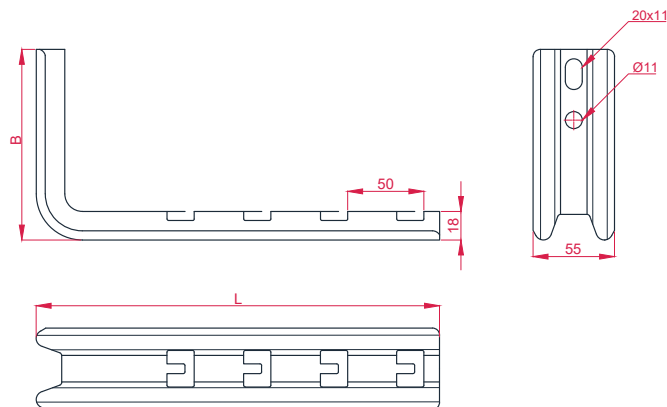

Применение:

Для крепления проволочных лотков к вертикальным поверхностям.

Сборка:

Лоток крепится к планке без помощи метизов.

Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки опоры.

Материал:

Стандарт - термодиффузионное цинкование;

INOX - нержавеющая сталь;

RAL - порошковое окрашивание.

Основание В, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код INOX	Код RAL
95	158	1,5	 KNLE100	0,190	PRO77028	PRO77028INOX	PRO77028RAL
111	210		 KNLE150	0,250	PRO77029	PRO77029INOX	PRO77029RAL
111	260		 KNLE200	0,290	PRO77030	PRO77030INOX	PRO77030RAL
116	360		 KNLE300	0,380	PRO77031	PRO77031INOX	PRO77031RAL
122	460		 KNLE400	0,480	PRO77032	PRO77032INOX	PRO77032RAL