

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор поворотный на 90 градусов

Коннекторы поворотные на 90 градусов для гофрированных труб WQBW предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP56 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора. Применение уплотнительного кольца из модифицированной резины O-ring позволяет достичь степени защиты IP68.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

WQBW




Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)

Контргайка GMK из полиамида служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



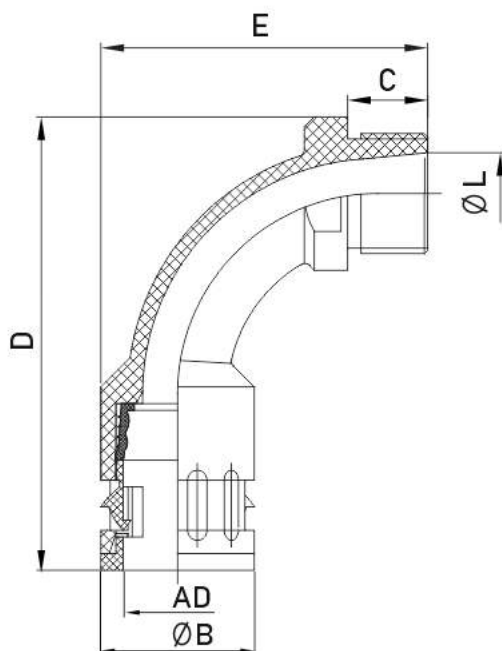

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Ширина коннектора	Размер ключа
					AD, мм	С, мм	L, мм	B, мм	D, мм	E, мм	SW, мм
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)									
WQBW-M12 G/AD10.0	WE1900100	WQBW-M12 B/AD10.0	WE1901500	M12X1.5	10,0	12	6,5	17	46	60	12/14
WQBW-M16 G/AD13.0	WE1900200	WQBW-M16 B/AD13.0	WE1901600	M16X1.5	13,0	12	9,5	20	47	63	14/17
WQBW-M16 G/AD15.8	WE1900300	WQBW-M16 B/AD15.8	WE1901700	M16X1.5	15,8	12	10,5	23	49	68	15/20
WQBW-M20 G/AD18.5	WE1900400	WQBW-M20 B/AD18.5	WE1901800	M20X1.5	18,5	13	14	26	53	72	18/28
WQBW-M20 G/AD21.2	WE1900500	WQBW-M20 B/AD21.2	WE1901900	M20X1.5	21,2	13	14	29,5	55	77	18/28
WQBW-M25 G/AD21.2	WE1900600	WQBW-M25 B/AD21.2	WE1902000	M25X1.5	21,2	13	17,5	29,5	55	77	18/28
WQBW-M25 G/AD28.5	WE1900700	WQBW-M25 B/AD28.5	WE1902100	M25X1.5	28,5	13	18	37	68	93	22/32
WQBW-M32 G/AD28.5	WE1900800	WQBW-M32 B/AD28.5	WE1902200	M32X1.5	28,5	13	22,5	37	68	93	27/36
WQBW-M32 G/AD34.5	WE1900900	WQBW-M32 B/AD34.5	WE1902300	M32X1.5	34,5	15	24	44	78	112	28/42
WQBW-M40 G/AD34.5	WE1901000	WQBW-M40 B/AD34.5	WE1902400	M40X1.5	34,5	15	30,5	44	78	112	36/46
WQBW-M40 G/AD42.5	WE1901100	WQBW-M40 B/AD42.5	WE1902500	M40X1.5	42,5	15	30,5	52	81	115	37/50
WQBW-M50 G/AD42.5	WE1901200	WQBW-M50 B/AD42.5	WE1902600	M50X1.5	42,5	15	36,5	52	81	115	43/55
WQBW-M50 G/AD54.5	WE1901300	WQBW-M50 B/AD54.5	WE1902700	M50X1.5	54,5	16	39	64	96	130	45/55
WQBW-M63 G/AD54.5	WE1901400	WQBW-M63 B/AD54.5	WE1902800	M63X1.5	54,5	16	48,5	64	96	130	55/65
WQBW-G1/4 G/AD10.0	WE1902900	WQBW-G1/4 B/AD10.0	WE1903900	G1/4	10.0	12	6,5	17	60	46	12/14
WQBW-G3/8 G/AD13.0	WE1903000	WQBW-G3/8 B/AD13.0	WE1904000	G3/8	13.0	12	9,5	20	63	47	14/17
WQBW-G3/8 G/AD15.8	WE1903100	WQBW-G3/8 B/AD15.8	WE1904100	G3/8	15.8	12	10,5	23	68	49	15/20
WQBW-G1/2 G/AD18.5	WE1903200	WQBW-G1/2 B/AD18.5	WE1904200	G1/2	18.5	13	14	26	72	53	18/22
WQBW-G1/2 G/AD21.2	WE1903300	WQBW-G1/2 B/AD21.2	WE1904300	G1/2	21.2	13	14	29,5	77	55	18/22
WQBW-G3/4 G/AD28.5	WE1903400	WQBW-G3/4 B/AD28.5	WE1904400	G3/4	28.5	13	18	37	93	68	22/32
WQBW-G1 G/AD34.5	WE1903500	WQBW-G1 B/AD34.5	WE1904500	G1	34.5	15	24	44	112	78	28/42
WQBW-G1 1/4 G/AD42.5	WE1903600	WQBW-G1 1/4 B/AD42.5	WE1904600	G1 1/4	42.5	15	30,5	52	115	81	37/50
WQBW-G1 1/2 G/AD54.5	WE1903700	WQBW-G1 1/2 B/AD54.5	WE1904700	G1 1/2	54.5	16	39	64	130	96	45/55
WQBW-G2 G/AD54.5	WE1903800	WQBW-G2 B/AD54.5	WE1904800	G2	54.5	16	48,5	64	130	96	55/65

цвет фитинга:
 В — черный (RAL 9005)
 G — серый (RAL 7035)

г. Санкт-Петербург
 8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

