

## ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб,  
разветвитель складной

Коннекторы тройниковые для гофрированных труб SVY предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных труб между собой – когда необходимо объединить две ветви электрической сети в одну или развести провода (кабели), проложенные в гофрированной трубе, по разным направлениям. Существуют различные комбинации размеров для присоединения основной и разветвляемых гофрированных труб.

Высокая степень защиты IP40 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга. Специальные отверстия для крепежа позволяют надежно фиксировать тройниковый коннектор на любой ровной поверхности – на стене, на полу, на раме электротехнического устройства и пр.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP40
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

# SVY




### ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля ( 10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@gk-tmc.ru](mailto:zakaz@gk-tmc.ru)



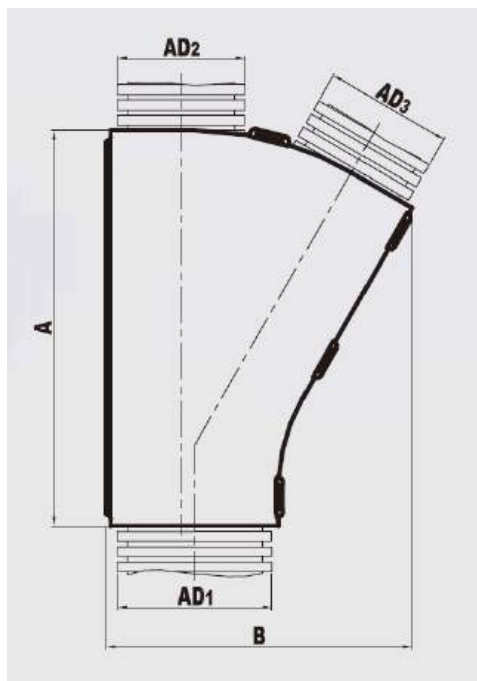

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Ширина коннектора	Длина коннектора
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	B, мм	A, мм
SVY-101010G	WE3700100	SVY-101010B	WE3702300	10x10x10	37	55
SVY-131010G	WE3700200	SVY-131010B	WE3702400	13x10x10	37	55
SVY-131310G	WE3700300	SVY-131310B	WE3702500	13x13x10	36	55
SVY-131313G	WE3700400	SVY-131313B	WE3702600	13x13x13	37	55
SVY-161310G	WE3700500	SVY-161310B	WE3702700	16x13x10	38,5	55,5
SVY-161313G	WE3700600	SVY-161313B	WE3702800	16x13x13	39,8	55,5
SVY-161610G	WE3700700	SVY-161610B	WE3702900	16x16x10	39,8	55,5
SVY-161613G	WE3700800	SVY-161613B	WE3703000	16x16x13	39,8	55,5
SVY-211010G	WE3700900	SVY-211010B	WE3703100	21x10x10	39,8	42,3
SVY-211310G	WE3701000	SVY-211310B	WE3703200	21x13x10	41	43,2
SVY-211313G	WE3701100	SVY-211313B	WE3703300	21x13x13	37	43
SVY-211610G	WE3701200	SVY-211616B	WE3703400	21x16x10	39,5	48,2
SVY-211613G	WE3701300	SVY-211613B	WE3703500	21x16x13	41,5	52
SVY-212110G	WE3701400	SVY-282121B	WE3703600	21x21x10	45	57,9
SVY-212113G	WE3701500	SVY-212113B	WE3703700	21x21x13	45	58,5
SVY-212116G	WE3701600	SVY-212116B	WE3703800	21x21x16	48	65
SVY-282113G	WE3701700	SVY-282113B	WE3703900	28x21x13	50	54
SVY-282116G	WE3701800	SVY-282116B	WE3704000	28x21x16	48	54,5
SVY-282813G	WE3701900	SVY-282813B	WE3704100	28x28x13	53,5	68
SVY-282816G	WE3702000	SVY-342121B	WE3704200	28x28x16	56,5	67
SVY-282821G	WE3702100	SVY-282821B	WE3704300	28x28x21	60	77
SVY-342828G	WE3702200	SVY-342828B	WE3704400	34x28x28	68	88

цвет фитинга:  
 B — черный (RAL 9005)  
 G — серый (RAL 7035)