


ИНСТРУКЦИЯ

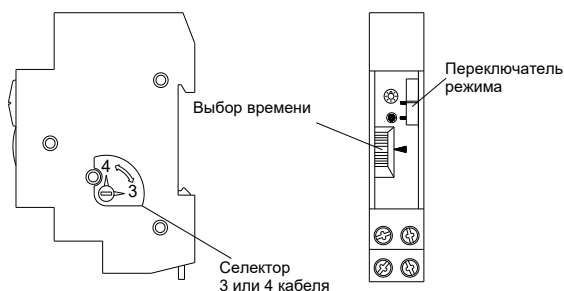

ОПИСАНИЕ:


Лестничный выключатель T-16 / T-16G/ T-20, предназначен для автоматического выключения электроэнергии, через определенный промежуток времени, активация происходит путем нажатия выносной кнопки, после выполненных действий начинается новый цикл.

УСТАНОВКА:

ВНИМАНИЕ: установка должна быть произведена уполномоченным специалистом

МОНТАЖ: В щите управления, на динрейку с сечением 35 мм согласно стандарту EN 60715 (DIN rail).

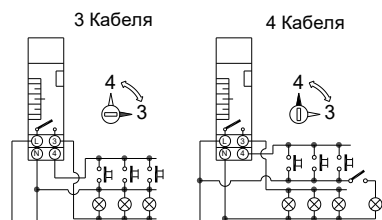

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 3 или 4 провода. Перед тем как переключать селектор, подключите согласно схеме:



РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ:








Устанавливается регулировочным валиком

РУЧНОЙ РЕЖИМ: 2 позиции

-  Автоматический режим
-  Постоянно включен

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. Смотрите на приборе
 НАГРУЗКА: μ 10AX 230V~
 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -10°C до +50°C
 СОБСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: максимум 50mA
 МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ЛАМП

	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	2000 ВТ
	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ	800 ВА
	ГАЛОГЕНОВЫЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	800 ВА
	ГАЛОГЕНОВЫЕ (230 В ~)	2000 ВТ
	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ	750 ВА
	СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА	700 ВА
	ДИОДНЫЕ ЛАМПЫ	750 ВА


ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ: T-16 / T-20: От 45 секунд до 7 минут

T-16G: От 3 до 30 минут

ТИП ЗАЩИТЫ: IP 20 согласно EN 60529

КЛАСС ЗАЩИТЫ: II при правильном монтаже

ГАБАРИТЫ:

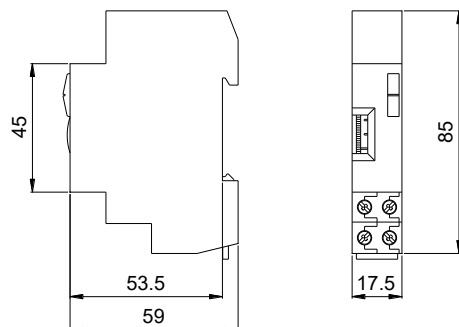

A016.06.54398

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

Lérida, 61

E-28020 MADRID

Teléfono: +34 91 5672277;

Fax: +34 91 5714006

E-mail: info@orbis.es

<http://www.orbis.es>

