


САМАРСКАЯ МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ХОЛОДНАЯ МБР-Х-65

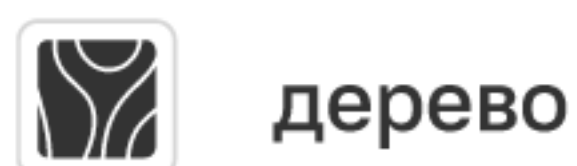

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Однородная вязко-жидкая масса черного цвета
Водонепроницаемость в течение 24 ч	не более 2% по массе
Прочность сцепления с основанием, МПА	не менее 0,1 (1,0) кг/см ²
Температура размягчения	не ниже 65°C
Условная вязкость	не ниже 10 с
Гибкость на брусе при R=5 мм	-15°C
Рабочая температура	от -5°C до +30°C
Окончательная сушка	не менее 24 часов

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения—12 месяцев.

РАСХОД:

Расход мастики для гидроизоляции в зависимости от поверхности: 0,8 - 1,2 кг/м², при наклейке кровельных материалов: 1,3 - 1,4 кг/м²