


ПАСПОРТ
«Пломбы свинцовые»
ГОСТ 30269-95; ГОСТ 3778-98
(серийный выпуск)

Описание продукции

Пломба изготавливается из свинца без примесей. В корпусе имеются специальные отверстия, через которые протягивается проволока или шпагат. Свинцовые пломбы позволяют предотвратить несанкционированный доступ к опломбированным объектам. Применяются для опечатывания приборов учета, транспорта, контейнеров, дверей. Большую популярность свинцовые пломбы получили в банковской сфере.

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1		Материал		свинец
		Диаметр	мм	16
		Высота	мм	7.5
		Размер отверстий	мм	3x3
		Температурный режим использования	°С	от - 60 до + 120
		Кол-во в 1 кг	шт	70-75

Инструкция по установке

1. Отрезать пломбировочную проволоку или шпагат нужной длины.
2. Протянуть проволоку/шпагат в проушины охраняемого объекта.
3. Провести проволоку/шпагат через отверстия в пломбе.
4. Сжать пломбу пломбиратором до полной фиксации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.

Срок эксплуатации: не ограничен (при правильной эксплуатации). Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.


Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.

Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 70 %.

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru

ЧЕРТЁЖ
«Пломбы свинцовые»
ГОСТ 30269-95; ГОСТ 3778-98
(серийный выпуск)

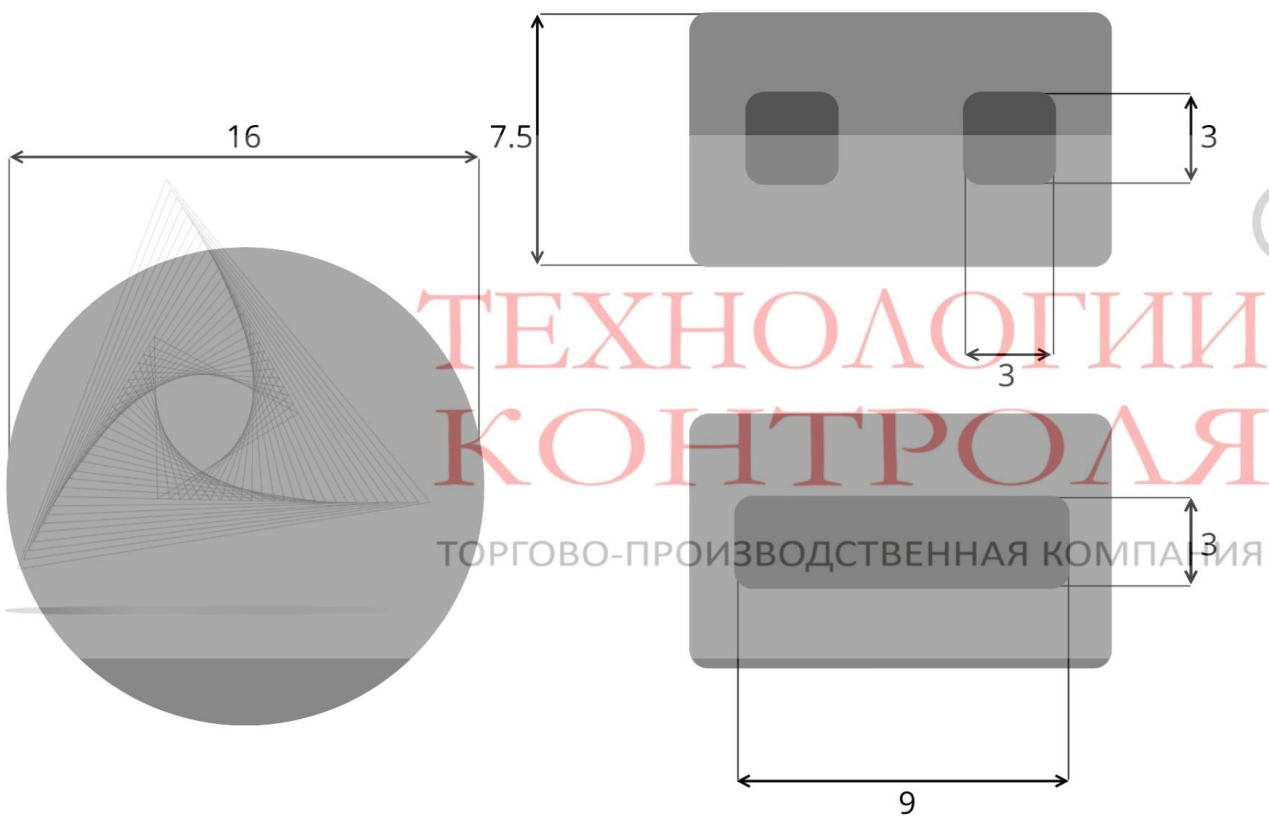

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru