


КОМПОЗИТНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА GRAND LINE®

Качественный союз

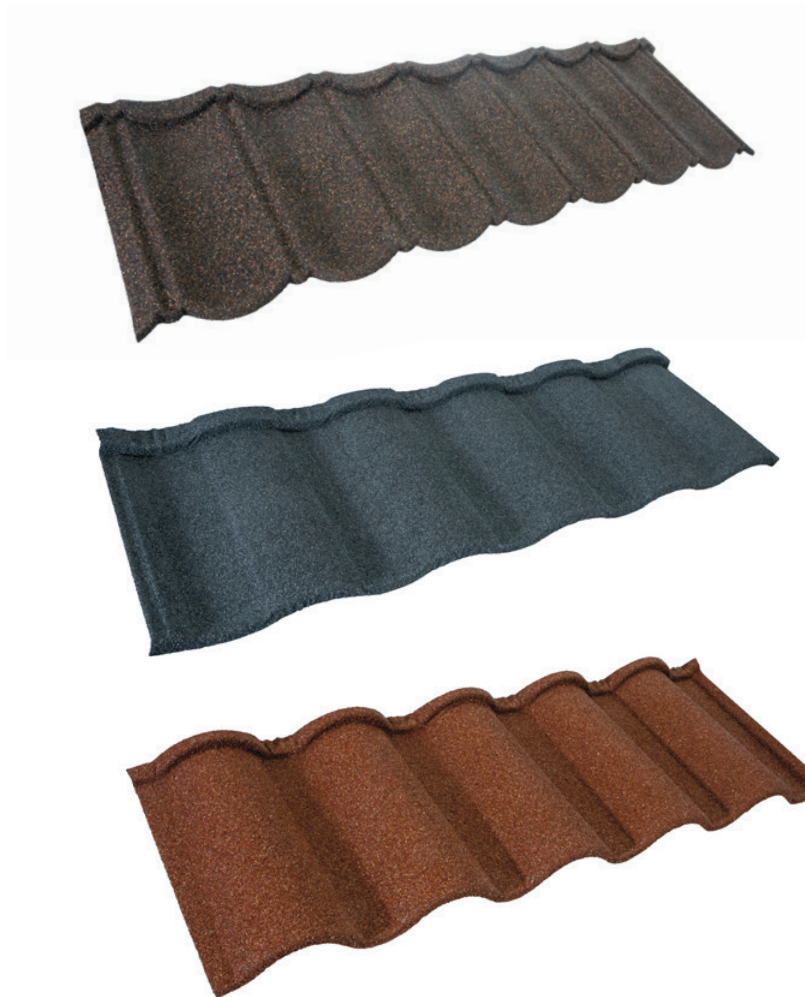

КОМПОЗИТНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Многослойный кровельный материал,
защищенный с обеих сторон.

Преимущества

- Экологичность
- Шумопоглощение
- Натуральный внешний вид
- Устойчивость к механическим повреждениям

Гарантия на технические характеристики – 50 лет
Гарантия на внешний вид – 30 лет



БАРСЕЛОНА (BARCELONA)

Параметры

Размер листа	417x1350 мм/374x1260 мм
Толщина стали, мм	0,45
Полезная площадь, м ²	0,47
Допустимый уклон кровли	от 14°



Изображен цвет «Брауни»

РОМАН (ROMAN)

Параметры

Размер листа	415x1350 мм/375x1265 мм
Толщина стали, мм	0,45
Полезная площадь, м ²	0,47
Допустимый уклон кровли	от 14°



Изображен цвет «Американо дарк»

ПАЛЕРМО (PALERMO)

Параметры

Размер листа	1080x375 мм/ 1040x350 мм
Толщина стали, мм	0,45
Полезная площадь, м ²	0,36
Допустимый уклон кровли	от 14°



Изображен цвет «Кленовый латте»

СТРУКТУРА ЛИСТА

УФ - СТОЙКИЙ ЛАК
С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ СОСТАВОМ

БАЗАЛЬТОВАЯ КРОШКА

АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ


ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

ЦИНК


СТАЛЬ 0,45

ЦИНК

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

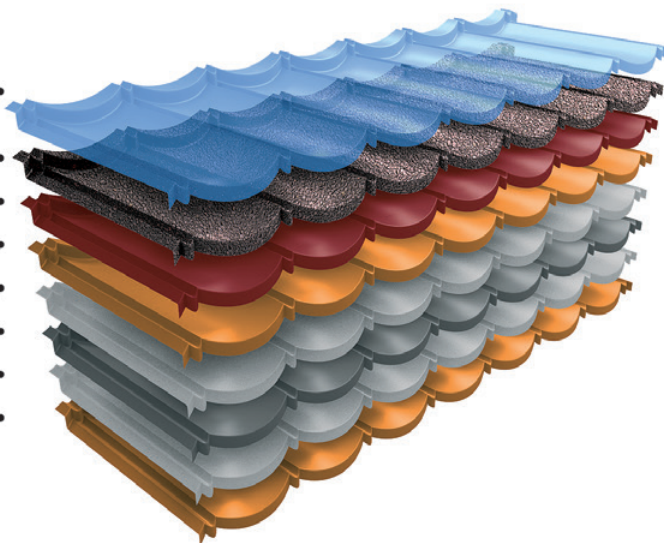

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Брауни



Кленовый латте



Шоколад



Мятный мокко



Американо Дарк



Черный кофе



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фронтонная планка

Отделка фронтонов (торцов) кровли
Длина - 1250 мм




Планка защиты

Прижимная планка для оформления примыкания к вертикальным элементам кровли
Длина - 1250 мм



Декоративная планка ендовы

Декоративная отделка ендовы
Длина - 1250 мм

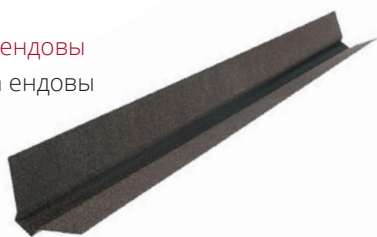

Карнизная планка Палермо

Невентилируемый карнизный свес
Длина - 1080 мм



Планка конька ребрового

Устройство коньков
Длина - 1250 мм



Карнизная планка

Вентилируемый карнизный свес
Длина - 1250 мм




Планка примыкания

Примыкание к вертикальным элементам кровли
Длина - 1250 мм



Планка ендовы

Ендова нижняя
Длина - 1250 мм

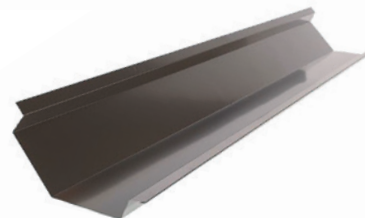

Планка тройного полукруглого конька

Устройство коньков
Длина - 1170 мм



Заглушка конька круглого

Устройство коньков
Размер - 145 x 80 мм



Заглушка конька конусная

Устройство коньков
Размер - 180 x 73 мм



Тройник конька

Используется в местах пересечения ребер и конька
Длина - 420 мм



Четверник конька

Используется в местах пересечения ребер и конька
Длина - 520 мм



Крепление коньковое обрешетки



Саморезы



Ремонтный комплект

