



Паспорт изделия
Датчик температуры. Модель TS-W-..

Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в различных отраслях промышленности.


Технические характеристики

Характеристика	Значение		
	TS-W-x-CA	TS-W-x-IC	TS-W-x-Pt100
Номинальная статическая характеристика	CA	IC	Pt100
Рабочий диапазон измеряемых температур, °C	-50...+400 (до +600 кратковременно)	-50...+300	-50...+250
Пределы допустимых отклонений, °C	± 2,5		± 0,3
Условное давление, бар	10 (только для исполнения «N» и «V»)		
Исполнение рабочего спая относительно корпуса	изолированный		
Показатель тепловой инерции, сек, не более	30		
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100*		
Степень защиты	IP65 (для исполнения «N» и «V»); IP 42 (для исполнения «S»)		

* при температуре 10-30 °C, при испытательном напряжении 200В

Кодообразование


TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8

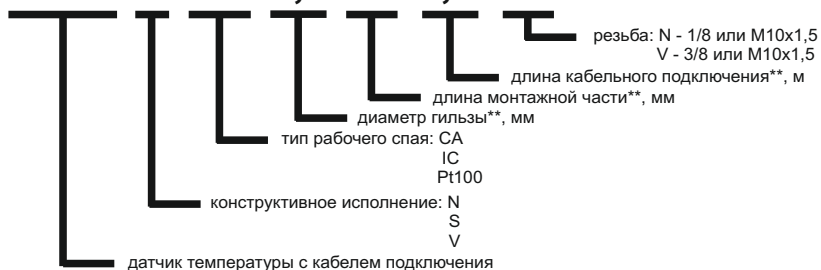

** указано в разделе Размеры

Размеры

Исполнение S

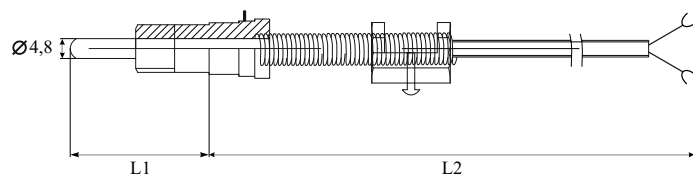

1

L1: 30
150
300

L2: 1500
3000

Резьба поворотной
муфты: M12x1,5



Паспорт изделия
Датчик температуры. Модель TS-W-..

Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в различных отраслях промышленности.


Технические характеристики

Характеристика	Значение		
	TS-W-x-CA	TS-W-x-IC	TS-W-x-Pt100
Номинальная статическая характеристика	CA	IC	Pt100
Рабочий диапазон измеряемых температур, °C	-50...+400 (до +600 кратковременно)	-50...+300	-50...+250
Пределы допустимых отклонений, °C	± 2,5		± 0,3
Условное давление, бар	10 (только для исполнения «N» и «V»)		
Исполнение рабочего спая относительно корпуса	изолированный		
Показатель тепловой инерции, сек, не более	30		
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100*		
Степень защиты	IP65 (для исполнения «N» и «V»); IP 42 (для исполнения «S»)		

* при температуре 10-30 °C, при испытательном напряжении 200В

Кодообразование


TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8

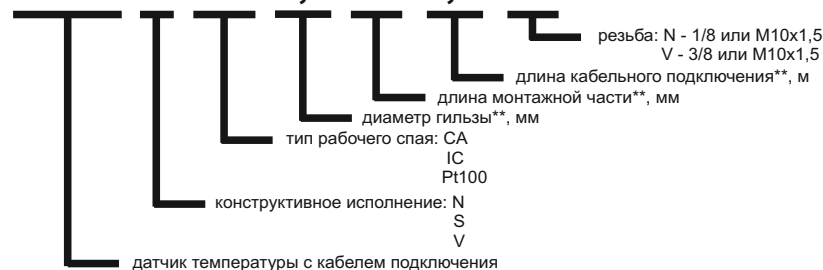

** указано в разделе Размеры

Размеры

Исполнение S

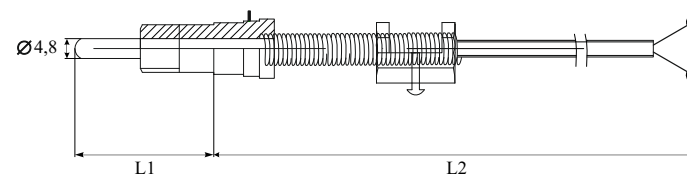

1


L1: 30
150
300

L2: 1500
3000

Резьба поворотной
муфты: M12x1,5


Размеры

Исполнение N

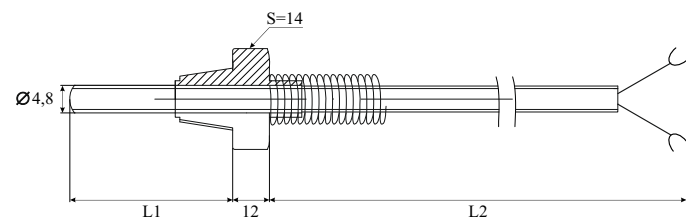


L1: 30
150
300


L2: 1500
3000

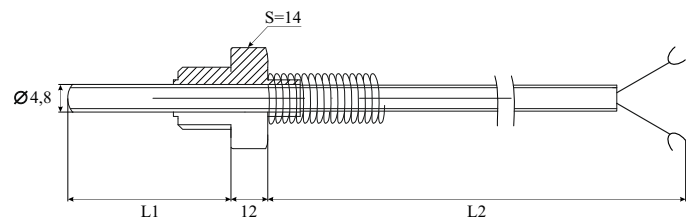

Исполнение V

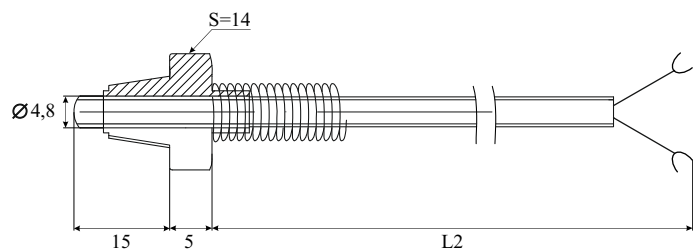

L2: 1500
3000

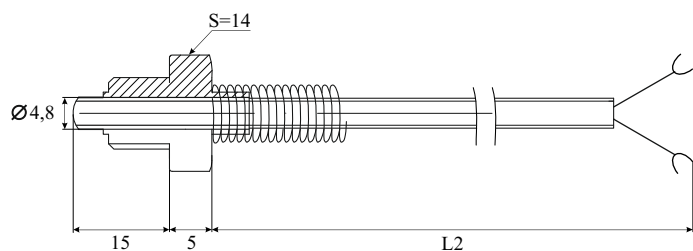

Размеры указаны в мм.

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок на предоставляемое оборудование составляет 12 месяцев. Исчисляется с момента передачи Поставщиком товара Покупателю либо транспортной компании для доставки товара Покупателю. Гарантия распространяется на изделие в соответствии с пунктами гарантийного талона.

Дата продажи: _____

М.П.


Размеры

Исполнение N

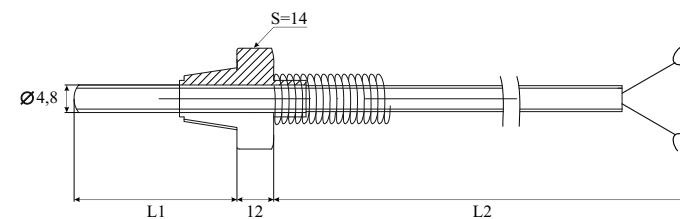


L1: 30
150
300


L2: 1500
3000

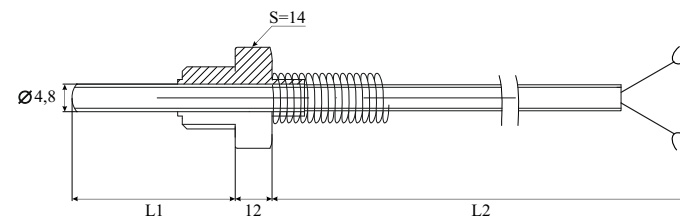

Исполнение V

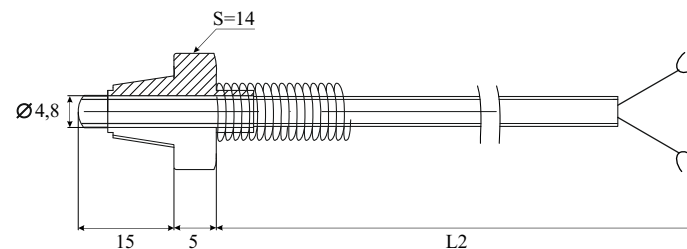

L2: 1500
3000

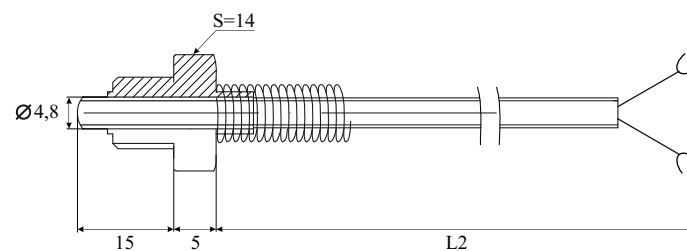

Размеры указаны в мм.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на предоставляемое оборудование составляет 12 месяцев. Исчисляется с момента передачи Поставщиком товара Покупателю либо транспортной компании для доставки товара Покупателю. Гарантия распространяется на изделие в соответствии с пунктами гарантийного талона.

Дата продажи: _____

М.П.