


ПРОДУКЦИЯ ВНЕСЕНА В

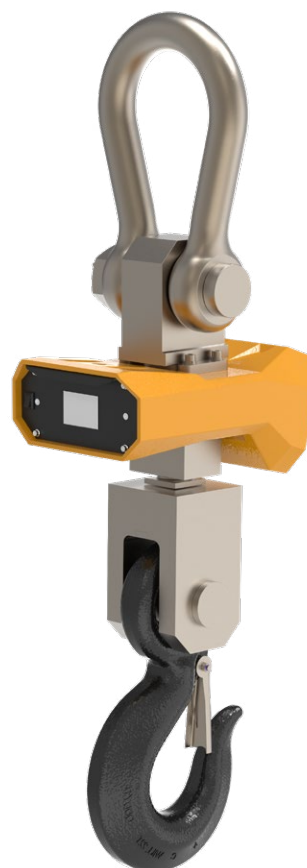

ОСНАЩЕНЫ ВСТРОЕННЫМ МОДУЛЕМ WI-FI ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЗВЕШИВАНИЯ

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Весы в сборе:
 - тензодатчик – 1 шт.;
 - АЦП – 1 шт.;
 - корпус – 1 шт.;
 - крюк, кольцо – 1 комплект;
 - аккумулятор – 1 шт.;
- Зарядное устройство – 1 шт.;
- Пульт управления – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации ВПМ 427427-001РЭ – 1 экз.;
- Паспорт на весы ВПМ 427427-001ПС – 1 экз.

Модельный ряд	Max, кг	d, кг	Min, кг
КВ Уралвес-15000	15000	5	100
КВ Уралвес-20000	20000	10	200

WI-FI МОДУЛЬ:

Прибор работает в двух режимах: как самостоятельная точка доступа (для начальной настройки) и в качестве клиента существующей локальной сети (основной режим работы). Управление сетевыми параметрами осуществляется через удобный встроенный WEB-интерфейс. Весы легко интегрируются в ИТ-инфраструктуру предприятия благодаря поддержке протоколов HTTP (выдача данных в текстовом формате или JSON) и UDP. Возможна непрерывная потоковая передача результатов или отправка веса по запросу. Оборудование полностью совместимо с программным обеспечением «Уралвес».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрядность светодиодного индикатора	5 знаков высотой 30 мм
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль	$\pm 0,25 e$
Диапазон устройства выборки массы тары	от 0 до 50% Max
Электрическое питание весов	аккумулятор 6 В
Потребляемая мощность не более, Вт	12
Допустимая перегрузка, % от Max	125
Порог чувствительности весов, кг	1,4d
Диапазон термокомпенсации, °С	от -10 до +40
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50
Степень пылевлагозащищенности датчик	IP67
электронный блок	IP65
Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов, не менее	0,92
Средний срок службы, лет, не менее	10

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оснащены встроенным модулем Wi-Fi для беспроводного удаленного доступа к результатам взвешивания;
- Автоматическое переключение в энергосберегающий режим;
- Автоматическая установка нуля;
- Ударопрочный герметичный корпус (IP65);
- Контроль заряда аккумуляторной батареи;
- Пульт дистанционного управления ускоряет работу с весами;
- Яркий LED-дисплей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:

Max весов, кг	Аккумулятор	Габариты (ДхШхВ), мм, не более	Масса, кг
15000-20000	6 В/10 Ач (без разъёма)	150x92x50	1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Модель	Размеры, мм				Масса, кг, не более
	E	F	G	H	
КВ-15000	140	230	60	920	67
КВ-20000	140	230	70	980	75

